# Fiche technique

## Embout de fermeture pour goulotte type WDK 15015

## Référence: 6162495




Embout pour l'obturation des goulottes WDK.
Les embouts sont  enfoncés dans la goulotte WDK et maintenus par la force d'une pince de fixation.

PVC Chlorure de polyvinyle

### Données de base

| | |
|---|---|
| Référence | 6162495 |
| Typee | WDK HE15015CW |
| Désignation 1 | Embout |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 15x15mm |
| Couleur | blanc crème ; RAL 9001 |
| Matériau | Chlorure de polyvinyle |
| Unité d'emballage minimale | 10 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 0,081 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,0048 kg CO2e / 1 Pièce |

### Dimensions

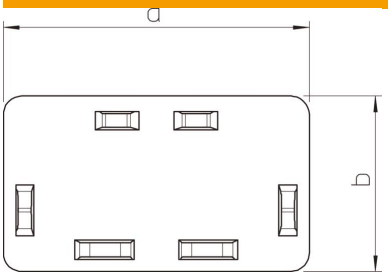


| | |
|---|---|
| Longueur | 11,5 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Hauteur | 15 mm |
| Cote a | 15 mm |
| Cote b | 15 mm |
| Dimension H | 15 mm |

# Fiche technique

## Embout de fermeture pour goulotte type WDK 15015

## Référence: 6162495

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Modèle | gauche/droite |
| Type de fixation | encliquetable |
| Maintien en fonction | non |
| Sans halogène | non |
| Conformité ROHS | oui |
| Indice de protection | IP30 |
| Film de protection | non |
| Indice de protection code IK | IK04 |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C |