

Technisch specificatieblad

Nagelanker N-K met nagelkop

Artikelnummer: 3498390



Het nagelanker N-K is toepasbaar voor meervoudige bevestigingen van niet-dragende systemen in gescheurd en ongescheurd beton en combineert de voordelen van een keilbout met een nog eenvoudiger montage.

Het nagelanker hoeft alleen in het boorgat te worden geslagen. Bij het optreden van de belasting spreidt het nagelanker zelfstandig en verankert in het boorgat. Europese technische toelating ETA-11/0240, inclusief karakteristieke waarden onder brandinwerking tot brandweerstandsduur R 120.



St Staal

G galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	3498390
Type	N-K 6-5-10/44
Omschrijving 1	Nagelanker N-K
Omschrijving 2	met nagelkop
Fabrikant	OBO
Dimensie	6x44mm
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlakenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1,135 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Nagelanker N-K met nagelkop

Artikelnummer: 3498390



Afmetingen

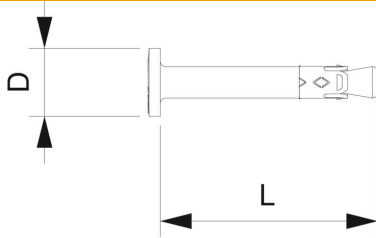

Lengte	44 mm
Afmeting d min.	13 mm
Maat L	44 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Inslag
Bevestigingsinrichting	Overige
Boorgatdiepte	40 mm
Boringsdiameter min.	6 mm
Klemkracht	5 mm
Zelfborend	nee
Tøelatingen aanwezig	ja
Geschikt voor boumateriaal	Beton
Montagetype plug, anker	Doorsteekmontage
Klembereik max.	10 mm
Klembereik min.	5 mm