

32 815 682



- Ausladung 241 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 820 970 90
 • luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 6,3 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® **DGNB**


Bedienteil frei positionierbar.

	Dark Platinum gebürstet	32 815 682-99
	Chrom	32 815 682-00
	Platin gebürstet	32 815 682-06
),	Platin	32 815 682-08
	Messing (23kt Gold)	32 815 682-09
	Dark Chrome	32 815 682-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	32 815 682-28
	Schwarz matt	32 815 682-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	32 815 682-46
	Champagne (22kt Gold)	32 815 682-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	32 815 682-93

Empfohlenes Zubehör

Schwenkbegrenzungsset -12 820 970 90





Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 710 970-99 - Dark Platinum gebürstet



Empfohlenes Zubehör


Spender mit Rosette - Dark Platinum gebürstet

82 444 970-99






32 815 682



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Scottish Water **UK Water Supply Byelaws** Regulations

Ü-Zeichen



MEM

32 815 682

Zertifikate

LGA_38


WRAS_240102





32 815 682

Produktversion von 3/1/2023

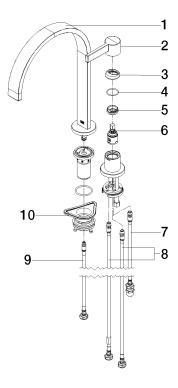





32 815 682

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 3/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 390 00-99	Auslauf 240 mm - Dark Platinum gebürstet	11	50