



Verzonken afdichtplug, Voor XB4/ XB5, Grijs, 5 stuks

ZB5FSZ3

EAN Code: 3606481361790

Prijs: 2,88 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XB4 Harmony XB5
product or component type	Blindplug
categorie toebehoren	Montage en bevestiging toebehoren
compatibiliteit product	XB5F ZB5F

Complementair

koptype	Built-in-flush
kleur	Donkergrijs
device application	Industriële machines
IP beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529 (voorkant) IP69 conform aan IEC 60529 IP69K conform aan DIN 40050-9
IK-beschermingsgraad	IK03 conforming to IEC 50102
bevestigingsdiameter	30,5 mm
Quantity per set	Set van 5

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	3,600 cm
Package 1 Length	3,600 cm
Package 1 Weight	15,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	7,100 cm
Package 2 Width	7,100 cm
Package 2 Length	9,000 cm
Package 2 Weight	92,500 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	225

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	4,617 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No

Dimensions Drawings

Dimensions




e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors

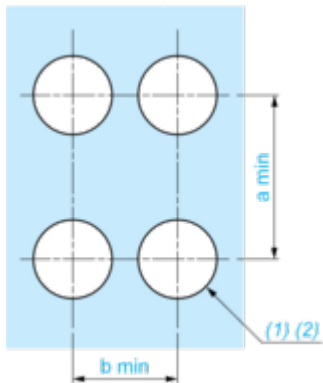

- (1) Diameter on finished panel or support
(2) Ø30.75 mm recommended ($\text{Ø}30.5 \begin{smallmatrix} +0.5 \\ 0 \end{smallmatrix}$) / Ø1.21 in. recommended ($\text{Ø}1.20 \text{ in. } \begin{smallmatrix} +0.0196 \\ 0 \end{smallmatrix}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	40	1.57
By Faston connectors	45	1.77	40	1.57

Technical Illustration

Dimensions

