



MSR Gold™ SA Double Ended

MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40

MSR Gold™ SA Double Ended – voor langdurige prestaties Om de totale levensduur van de dubbelkneeps MSR Gold™ SA Double Ended-lampen te optimaliseren, zijn de lampvoeten verguld. Dit levert een superieure hittebescherming op, minimaliseert vroegtijdige uitval van lamp en lamphouder, en verzekert tevens langdurige en consistente prestaties. Daarnaast maakt de zeer innovatieve P3-technologie, ontwikkeld door Philips, het mogelijk de lamp te gebruiken op hogere temperaturen, en dat betekent een verdere verbetering van de servicelevensduur en de constantheid van de opbrengst aan licht van hoge kwaliteit.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	SFC-11 [SFC-11]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	750 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	2
Lichtstroom	41.000 lm
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	294
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	317
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	7500 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	71 lm/W


Kleurweergave-index (CRI)	70
Booglengthe O (nom.)	5,0 mm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	575 W
Lampstroom (nom.)	7 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MSR Gold 575 SA/2 DE 1CT/40

MSR Gold™ SA Double Ended

Volledige productnaam	MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40
Full EOC	872790091464100
Bestelcode	91464100
Materiaalnr. (12NC)	928175105114
Lokale code	MSR575SA2DEGOLD
Numerator - Aantal per pak	1


EAN/UPC - product/behuizing	8727900914641
Numerator - Dozen per buitendoos	40
EAN/UPC - Case	8727900914658

Maatschets

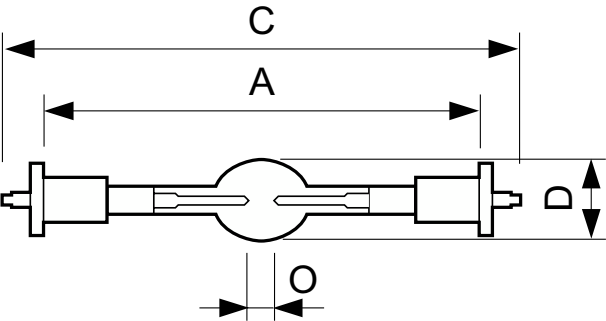

Product	D (max)	O	A (min)	A (max)	A	C (max)
MSR Gold 575 SA/2 DE 1CT/40	18,5 mm	5,0 mm	69,6 mm	70,4 mm	70 mm	92 mm

Fotometrische gegevens

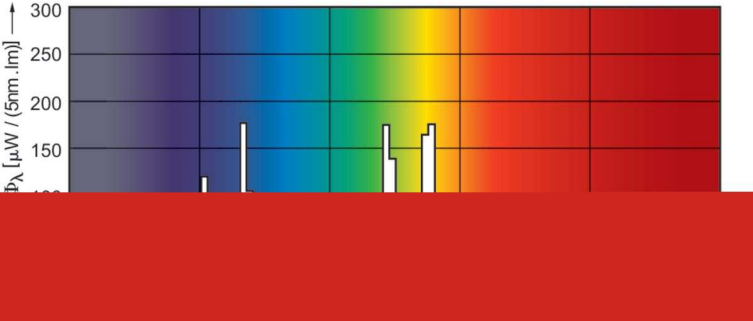

Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 575 SA/2 DE 1CT/40

