



Leeg bedieningstation - 9001K - 4 uitsnijdingen - Ø30mm - Aluminium

9001KY3

EAN Code: 3389118039001

Prijs: 118,65 EUR

Hoofd

range of product	Harmony 9001SK Harmony 9001K
product of component type	Lege behuizing
device short name	9001K
aantal uitsnijdingen	3 uitsnijdingen
ingang kabel	1 tappingang voor 3/4" kabelpakkingbus

Complementair

bestemming product	Voor besturings- en signaleringseenheden Ø 30 mm
materiaal	Aluminium
gewicht product	1,56 kg

Omgeving

beschermende behandeling	TH
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
ambient air temperature for operation	-25...70 °C
overvoltage category	II In overeenstemming met IEC 61140
NEMA beschermingsgraad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 3 NEMA 4 NEMA 6

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	10,500 cm
verpakking 1 breedte	11,000 cm
verpakking 1 lengte	22,000 cm
verpakking_1_gewicht	1,627 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	6
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	10,245 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	13 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	11 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	15
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

Dimensions

Below drawing shows a 2-hole enclosure. Refer to the product characteristics to get the number of holes.

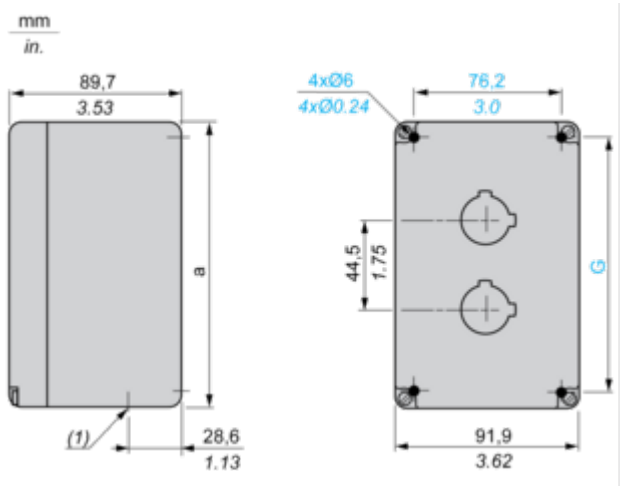

(1) Conduit thread: 9001 KY•: 3/4". 9001 TY• : 14 mm / 0.55 in.

a		G	
mm	in.	mm	in.
177.8	7.00	158.8	6.25

Image of product / Alternate images

Alternative



