



MSR Gold™ SA Double Ended

MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40

MSR Gold™ SA Double Ended – voor langdurige prestaties Om de totale levensduur van de dubbelkneeps MSR Gold™ SA Double Ended-lampen te optimaliseren, zijn de lampvoeten verguld. Dit levert een superieure hittebescherming op, minimaliseert vroegtijdige uitval van lamp en lamphouder, en verzekert tevens langdurige en consistente prestaties. Daarnaast maakt de zeer innovatieve P3-technologie, ontwikkeld door Philips, het mogelijk de lamp te gebruiken op hogere temperaturen, en dat betekent een verdere verbetering van de servicelevensduur en de constantheid van de opbrengst aan licht van hoge kwaliteit.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Product gegevens

Algemene informatie		Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	
Lampvoet	SFC-11 [SFC-11]	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	317
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	7500 K
Hoofdtoepassing	Entertainment	Kleurweergave-index (nom.)	73 lm/W
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	750 h	Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Systeembeschrijving	SA/2 DE	Power (Rated) (Nom)	575 W
Eisen aan armatuurontwerp		Lampstroom (nom.)	7 A
Kleurcode	2	Ontsteekvoedingsspanning (min.)	198 V
Lichtstroom (min.)	39000 lm		
Lichtstroom (nom.)	42000 lm		
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	294		

MSR Gold™ SA Double Ended


Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvoetinformatie	SFC-11
Luminaire Design Requirements	
Kneeptemperatuur (max.)	400 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	872790091464100

Maatschets

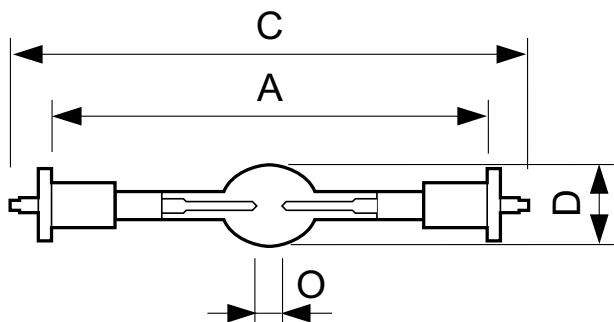

MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40


Fotometrische gegevens

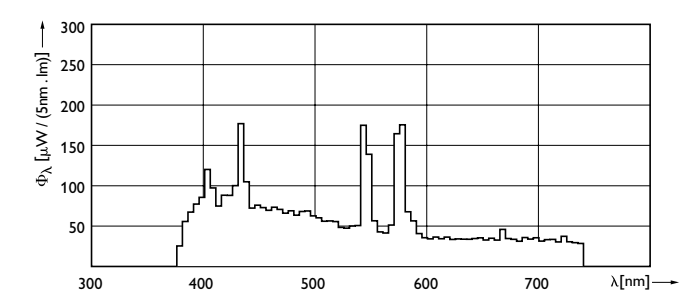

XDPB_XDMSR_575W_SA2-DE-Spectral power distribution B/W

Productnaam voor bestelling	MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40
EAN/UPC - Product	8727900914641
Bestelcode	91464100
Lokale code	MSR575SA2DEGOLD
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	40
SAP-materiaal	928175105114
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,032 kg

Product	D (max)	O	A (min)	A (max)	A	C (max)
MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40	18,5 mm	5,0 mm	69,6 mm	70,4 mm	70 mm	92 mm

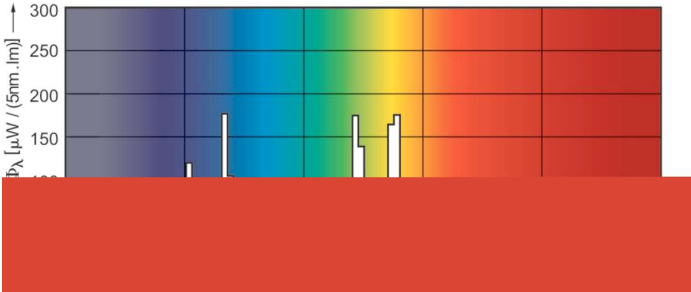

MSR Gold™ SA Double Ended

