


# Productinformatieblad

Specificaties

## PRISMA P M.PLAAT V. MTZ1/NT 3/4P 1600A



LVS03484

EAN Code: 3606481874511

**Prijs: 214,45 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm Cel - breedte 650 mm diepte 800 mm
geïnstalleerd apparaat	Masterpact: vast NT06...10 - besturing: omschakelen - verticaal installatie Masterpact: vast NT06...10 - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Masterpact: vast NT12 - besturing: omschakelen - verticaal installatie Masterpact: vast NT12 - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Masterpact: vast NT16 - besturing: omschakelen - verticaal installatie Masterpact: vast NT16 - besturing: motormechanisme - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: vast NT06...10 verticaal installatie 1 x 4P: vast NT06...10 verticaal installatie 1 x 3P: vast NT12 verticaal installatie 1 x 4P: vast NT12 verticaal installatie 1 x 3P: vast NT16 verticaal installatie 1 x 4P: vast NT16 verticaal installatie
aantal verticale modules	11 module(s): NT06...10, Achter aansluiting op adapter in 650 mm Breedcel 16 module(s): NT06...10, Achter aansluiting op Canalis in 650 mm Breedcel 11 module(s): NT12, Achter aansluiting op adapter in 650 mm Breedcel 16 module(s): NT12, Achter aansluiting op Canalis in 650 mm Breedcel 11 module(s): NT16, Achter aansluiting op adapter in 650 mm Breedcel 16 module(s): NT16, Achter aansluiting op Canalis in 650 mm Breedcel 12 module(s): NT06...10, Voorkant aansluiting op adapter in 650 mm Breedcel 17 module(s): NT06...10, Voorkant aansluiting op Canalis in 650 mm Breedcel 14 module(s): NT12, Voorkant aansluiting op adapter in 650 mm Breedcel 17 module(s): NT12, Voorkant aansluiting op Canalis in 650 mm Breedcel 14 module(s): NT16, Voorkant aansluiting op adapter in 650 mm Breedcel
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

### Complementair

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy-poeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	650 mm
hoogte	30 mm
gewicht product	2,4 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs



---

650 mm 800 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT16 vast omschakelen verticaal 4P  
1 Achter aansluiting op adapter 11 337,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT16 vast motormechanisme  
verticaal 4P 1 Achter aansluiting op adapter 11 337,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT16 vast omschakelen verticaal 4P  
1 Achter aansluiting op Canalis 16 687,5 mm  
650 mm 800 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT16 vast motormechanisme  
verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 687,5 mm

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	1,500 cm
verpakking 1 breedte	13,000 cm
verpakking 1 lengte	57,000 cm
verpakking_1_gewicht	2,314 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	50
verpakking 2 hoogte	44,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	132,000 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---

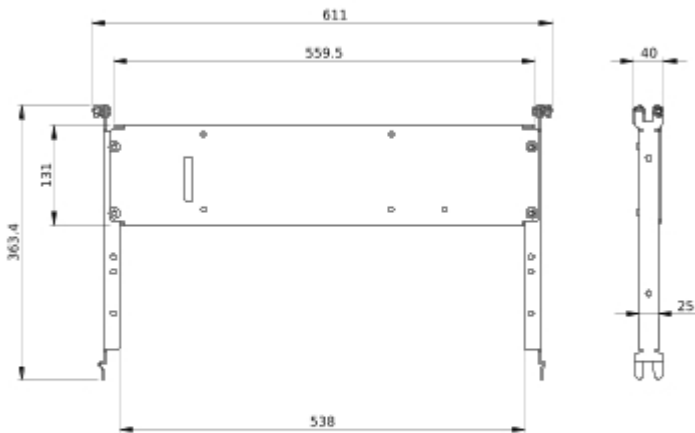

- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.