

Technisch specificatieblad

Grip 40 vlamvertragend

Artikelnummer: 2205423



Verzamelbeugel voor de algemene toepassing met bevestigingsgaten 6 mm Ø, geschikt voor wand- en plafondmontage. Het aangespoten bevestigingselement kan met slagplug of gasdruknagelapparaat worden bevestigd. Steengrijze uitvoering, vlamvertragend volgens DIN VDE 0471/DIN IEC 695 deel 2-1, testtemperatuur 960°C. De aanbevolen bevestigingsafstand bij volledige bezetting bedraagt 250-400 mm.
Met multifunctioneel bevestigingselement.

Capaciteit:
2031/40 max. 40 kabels NYM 3 x 1,5 mm²



PP Polypropyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	2205423
Omschrijving 1	Kabelhouder GRIP
Omschrijving 2	vlambestendig 960°C
Fabrikant	OBO
Dimensie	40x NYM3x1,5
Kleur	steengrijs; RAL 7030
Materiaal	Polypropyleen
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	3,61 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Grip 40 vlamvertragend

Artikelnummer: 2205423



Afmetingen

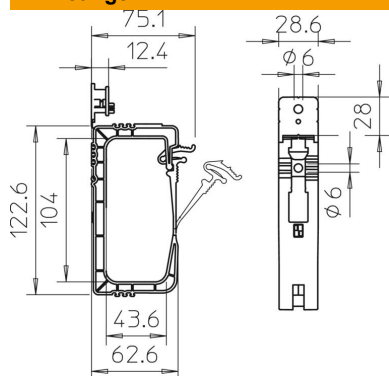

Technische gegevens

Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	40
Uitvoering vlambestendig	ja
Breukbelasting	0,32 kN
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 960°C
Funciebehoud	nee
Halogeenvrij	ja
met plug	nee