


# Productinformatieblad

Specificaties

## PRISMA P M.PLAAT NS1600-NT V UITTR.CH



LVS03483

EAN Code: 3606481874498

**Prijs: 227,95 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm Cel - breedte 650 mm diepte 800 mm
geïnstalleerd apparaat	Compact: uittrekken NS1250 - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: uittrekken NS1250 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NS1250 - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: uittrekken NS1600 - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: uittrekken NS1600 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NS1600 - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: uittrekken NS630b...1000 - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: uittrekken NS630b...1000 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NS630b...1000 - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Masterpact: uittrekken NT06...10 - besturing: omschakelen - verticaal installatie Masterpact: uittrekken NT06...10 - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Masterpact: uittrekken NT12 - besturing: omschakelen - verticaal installatie Masterpact: uittrekken NT12 - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Masterpact: uittrekken NT16 - besturing: omschakelen - verticaal installatie Masterpact: uittrekken NT16 - besturing: motormechanisme - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: uittrekken NS1250 verticaal installatie 1 x 4P: uittrekken NS1250 verticaal installatie 1 x 3P: uittrekken NS1600 verticaal installatie 1 x 4P: uittrekken NS1600 verticaal installatie 1 x 3P: uittrekken NS630b...1000 verticaal installatie 1 x 4P: uittrekken NS630b...1000 verticaal installatie 1 x 3P: uittrekken NT06...10 verticaal installatie 1 x 4P: uittrekken NT06...10 verticaal installatie 1 x 3P: uittrekken NT12 verticaal installatie 1 x 4P: uittrekken NT12 verticaal installatie 1 x 3P: uittrekken NT16 verticaal installatie 1 x 4P: uittrekken NT16 verticaal installatie

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>aantal verticale modules</b>	16 module(s): NS1250, Achter aansluiting op Canalis in 650 mm Breedcel 16 module(s): NS1600, Achter aansluiting op Canalis in 650 mm Breedcel 16 module(s): NS630b...1000, Achter aansluiting op Canalis in 650 mm Breedcel 18 module(s): NS1250, Voorkant aansluiting op Canalis in 650 mm Breedcel 15 module(s): NS1250, Voorkant aansluiting op adapter in 650 mm Breedcel 11 module(s): NS1250, Achter aansluiting op adapter in 650 mm Breedcel 15 module(s): NS1600, Voorkant aansluiting op adapter in 650 mm Breedcel 11 module(s): NS1600, Achter aansluiting op adapter in 650 mm Breedcel 18 module(s): NS630b...1000, Voorkant aansluiting op Canalis in 650 mm Breedcel 13 module(s): NS630b...1000, Voorkant aansluiting op adapter in 650 mm Breedcel 11 module(s): NS630b...1000, Achter aansluiting op adapter in 650 mm Breedcel 13 module(s): NT06...10, Voorkant aansluiting op adapter in 650 mm Breedcel 11 module(s): NT06...10, Achter aansluiting op adapter in 650 mm Breedcel 18 module(s): NT06...10, Voorkant aansluiting op Canalis in 650 mm Breedcel 16 module(s): NT06...10, Achter aansluiting op Canalis in 650 mm Breedcel 15 module(s): NT12, Voorkant aansluiting op adapter in 650 mm Breedcel 11 module(s): NT12, Achter aansluiting op adapter in 650 mm Breedcel 18 module(s): NT12, Voorkant aansluiting op Canalis in 650 mm Breedcel 16 module(s): NT12, Achter aansluiting op Canalis in 650 mm Breedcel 15 module(s): NT16, Voorkant aansluiting op adapter in 650 mm Breedcel 11 module(s): NT16, Achter aansluiting op adapter in 650 mm Breedcel 16 module(s): NT16, Achter aansluiting op Canalis in 650 mm Breedcel
<b>standards</b>	IEC 61439-2
<b>product certifications</b>	ASTA

## Complementair

<b>materiaal</b>	Plaatstaal
<b>beschermende behandeling</b>	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
<b>oppervlakte afwerking</b>	Getextureerde Mat
<b>kleur</b>	Wit (RAL 9003)
<b>breedte</b>	650 mm
<b>hoogte</b>	30 mm
<b>gewicht product</b>	3,2 kg







## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,400 cm
verpakking 1 breedte	17,200 cm
verpakking 1 lengte	57,200 cm
verpakking_1_gewicht	3,219 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	80
verpakking 2 hoogte	75,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	271,000 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---

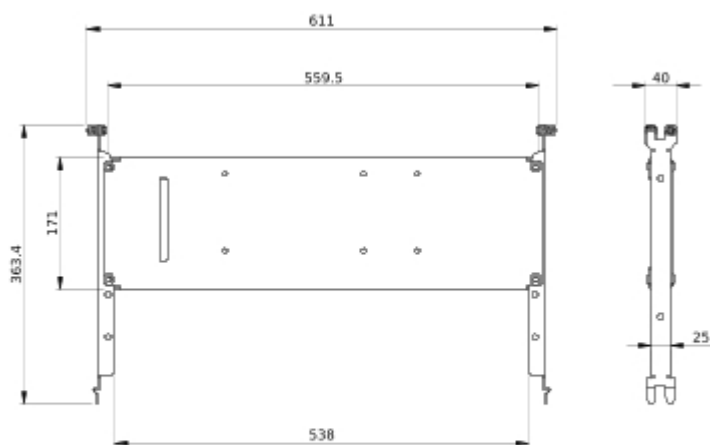

- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.