

Productinformatieblad

Specificaties

Harmony XB5, Diode signaallamp, Voor test licht functie, 48-230V



ZBZM156

EAN Code: 3389118030114

Prijs: 9,76 EUR

Hoofd

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| range of product | Harmony XB5 Harmony XB4 |
| product of component type | Blok voor testlicht |
| compatibiliteit product | Integrale LED |
| type lichtblok | Dubbel blok voor functie testlicht |
| Us nominale voedingsspanning | 48...230 V AC |
| elektrische aansluiting | Draden |

Complementair

| | |
|---|---|
| materiaal | Kunststof |
| beschermingsklasse tegen elektrische schokken | Klasse I voor Harmony XB4 conform aan IEC 60536 Klasse II voor Harmony XB5 conform aan IEC 60536 |
| gewicht product | 0,01 kg |

Omgeving

| | |
|-------------------------------------|---|
| ambient air temperature for storage | -40...70 °C |
| omgevingstemperatuur voor werking | -25...70 °C |
| standards | IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 UL 508 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-1 JIS C 4520 IEC 60947-1 |
| product certifications | DNV UL listed LROS (Lloyds register of shipping) BV CSA |
| trilling bestendigheid | 5 gn (f= 2...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6 |
| schokbestendigheid | 30 gn voor 18 ms In overeenstemming met IEC 60068-2-27 50 gn voor 11 ms In overeenstemming met IEC 60068-2-27 |

Verpakkingseenheid

| | |
|---------------------------------|-----|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|---------------------------------|---------|
| verpakking 1 hoogte | 5,3 cm |
| verpakking 1 breedte | 3,4 cm |
| verpakking 1 lengte | 8,8 cm |
| verpakking_1_gewicht | 29 g |
| Eenheidstype van verpakking 2 | S02 |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 50 |
| verpakking 2 hoogte | 15 cm |
| verpakking 2 breedte | 30 cm |
| verpakking 2 lengte | 40 cm |
| verpakking 2 gewicht | 1,73 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

| | |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk | 0.1 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3] | 0.1 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4] | 0 kg CO2 eq. |
| Milieu Profiel | Milieuprofiel van het product |

Use Better

Materialen en verpakking

| | |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja |
| Verpakkingen zonder kunststof | Ja |
| RoHS-richtlijn van de EU | Conform |
| REACH-verordening | Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde |

Use Longer

Levensduurverlenging

| | |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

| | |
|--|---|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 15 |
| Circulair Profiel | Informatie over einde levensduur |
| Terugname | Ja |
| WEEE-label |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |


Connections and Schema

Wiring Diagram




Technical Illustration

Wiring diagram

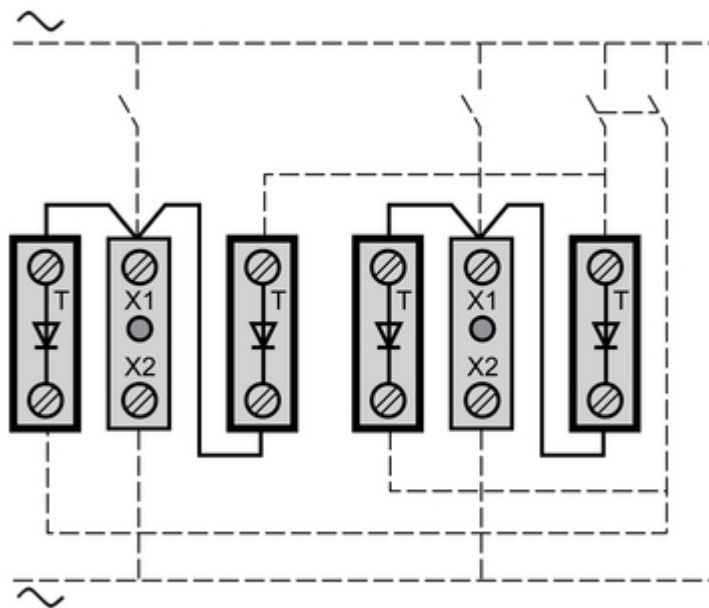

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

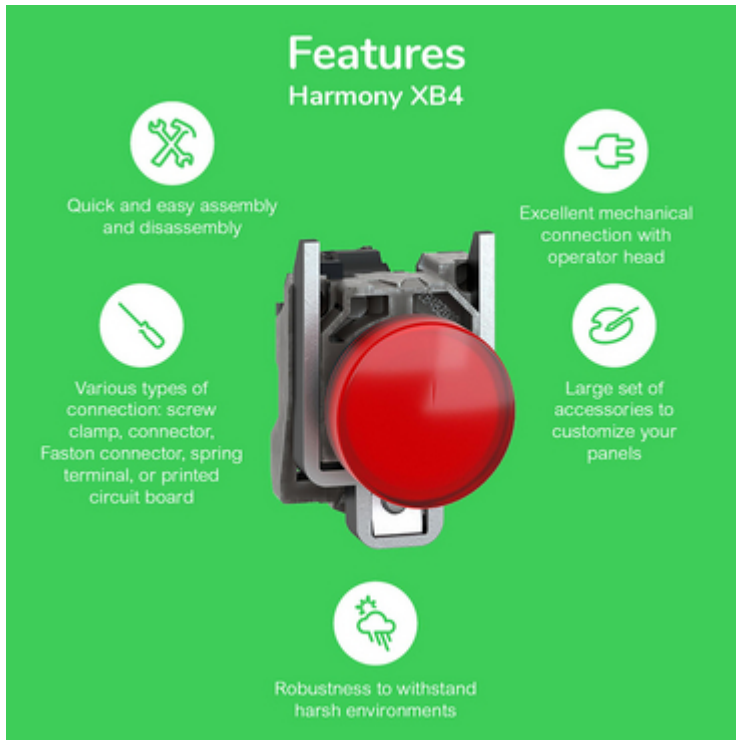

The infographic features a central image of a red Schneider XB4 terminal block. Surrounding this central image are five circular icons, each with a corresponding text description of a feature. The background is a solid green color.

Features Harmony XB4

- Quick and easy assembly and disassembly** (Icon: crossed wrench and screwdriver)
- Excellent mechanical connection with operator head** (Icon: hand holding a plug)
- Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board** (Icon: screwdriver)
- Large set of accessories to customize your panels** (Icon: plug with a slash)
- Robustness to withstand harsh environments** (Icon: lightning bolt and rain cloud)

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XB4

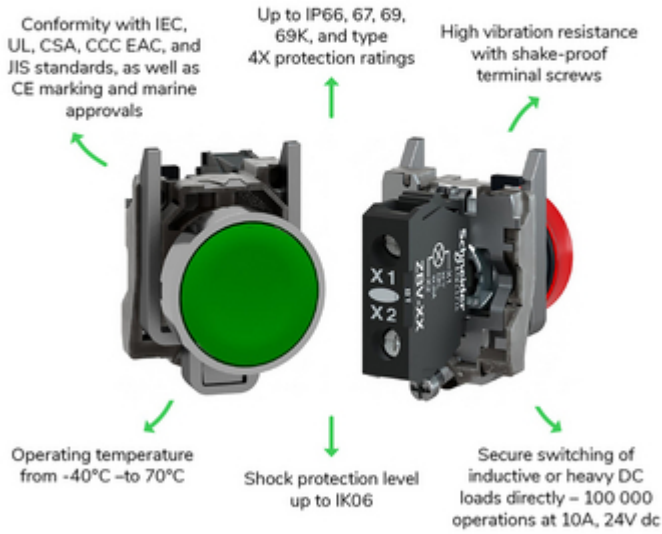


Image of product / Alternate images

Alternative

