


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P M.PLAAT NS1600 VAST

LVS03482

EAN Code: 3606481874450

Prijs: 160,40 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm Cel - breedte 650 mm diepte 800 mm
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NS1250 - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NS1250 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NS1250 - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NS1600 - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NS1600 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NS1600 - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NS630b...1000 - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NS630b...1000 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NS630b...1000 - besturing: motormechanisme - verticaal installatie EasyPact CVS: vast CVS800...1600 - besturing: omschakelen - verticaal installatie EasyPact CVS: vast CVS800...1600 - besturing: rotatiehendel - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: vast NS1250 verticaal installatie 1 x 4P: vast NS1250 verticaal installatie 1 x 3P: vast NS1600 verticaal installatie 1 x 4P: vast NS1600 verticaal installatie 1 x 3P: vast NS630b...1000 verticaal installatie 1 x 4P: vast NS630b...1000 verticaal installatie 1 x 3P: vast CVS800...1600 verticaal installatie 1 x 4P: vast CVS800...1600 verticaal installatie
aantal verticale modules	17 module(s): NS1250, Voorkant aansluiting op Canalis in 650 mm Breedcel 16 module(s): NS1250, Achter aansluiting op Canalis in 650 mm Breedcel 14 module(s): NS1250, Voorkant aansluiting op adapter in 650 mm Breedcel 10 module(s): NS1250, Achter aansluiting op adapter in 650 mm Breedcel 16 module(s): NS1600, Achter aansluiting op Canalis in 650 mm Breedcel 14 module(s): NS1600, Voorkant aansluiting op adapter in 650 mm Breedcel 10 module(s): NS1600, Achter aansluiting op adapter in 650 mm Breedcel 17 module(s): NS630b...1000, Voorkant aansluiting op Canalis in 650 mm Breedcel 16 module(s): NS630b...1000, Achter aansluiting op Canalis in 650 mm Breedcel 12 module(s): NS630b...1000, Voorkant aansluiting op adapter in 650 mm Breedcel 10 module(s): NS630b...1000, Achter aansluiting op adapter in 650 mm Breedcel 14 module(s): CVS800...1600, aansluiting vooraan in 650 mm Breedcel
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA
Complementair	
materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	650 mm
hoogte	300 mm
gewicht product	3,08 kg

650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS1600 vast motormechanisme
verticaal 3P 1 Achter aansluiting op adapter 10 37,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS1600 vast motormechanisme
verticaal 4P 1 Achter aansluiting op adapter 10 37,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast omschakelen
verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 17 387,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 17 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast omschakelen
verticaal 3P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 337,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 337,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast omschakelen
verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op adapter 12 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op adapter 12 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast motormechanisme
verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 17 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast motormechanisme
verticaal 3P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 337,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast motormechanisme
verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op adapter 12 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast omschakelen
verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 17 387,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 17 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast omschakelen
verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 337,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 337,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast omschakelen
verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op adapter 12 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op adapter 12 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast motormechanisme
verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 17 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast motormechanisme
verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 337,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast motormechanisme
verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op adapter 12 137,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast omschakelen
verticaal 3P 1 Achter aansluiting op adapter 10 37,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast omschakelen
verticaal 4P 1 Achter aansluiting op adapter 10 37,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 Achter aansluiting op adapter 10 37,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Achter aansluiting op adapter 10 37,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast motormechanisme
verticaal 3P 1 Achter aansluiting op adapter 10 37,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast motormechanisme
verticaal 4P 1 Achter aansluiting op adapter 10 37,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS CVS800...1600 vast omschakelen
verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 14 237,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS CVS800...1600 vast rotatiehendel
verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 14 237,5 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,000 cm
verpakking 1 breedte	29,600 cm
verpakking 1 lengte	57,500 cm
verpakking_1_gewicht	3,250 kg
Eenheidstype van verpakking 2	CAR
Aantal eenheden in verpakking 2	3
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	41,000 cm
verpakking 2 lengte	60,500 cm
verpakking 2 gewicht	10,942 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	36
verpakking_3_hoogte	61,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	143,300 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel



Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

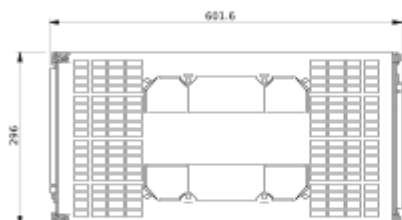

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.