


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P M.PL. NS630 HZ. UITTR.CH.3P-4P

LVS03462

EAN Code: 3606481874436

Prijs: 182,65 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
geïnstalleerd apparaat	Compact: uittrekken NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX400 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX400 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX400 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX630 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX630 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX630 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: uittrekken NSX400 horizontaal installatie 1 x 4P: uittrekken NSX400 horizontaal installatie 1 x 3P: uittrekken NSX630 horizontaal installatie 1 x 4P: uittrekken NSX630 horizontaal installatie
aantal verticale modules	6 module(s): NSX400 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 6 module(s): NSX630 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 6 module(s): NSX400 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 6 module(s): NSX630 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Complementair

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy poeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	575 mm
hoogte	296 mm
gewicht product	3,38 kg

Functionele unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder uittrekken motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder uittrekken motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met uittrekken motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met uittrekken motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 6 12,5 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,000 cm
verpakking 1 breedte	30,000 cm
verpakking 1 lengte	58,000 cm
verpakking_1_gewicht	3,477 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	4
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm

verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	14,700 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	48
verpakking_3_hoogte	102,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	188,400 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)



Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

SCIP-nummer

4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

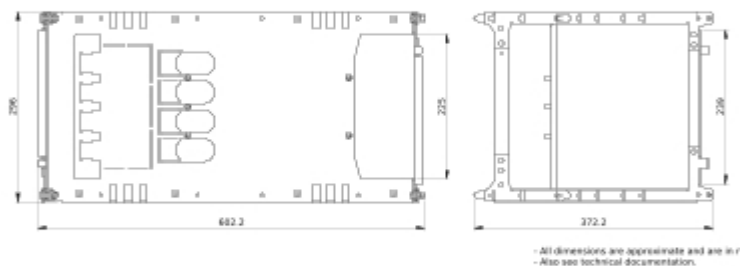

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.