





7F.2x-3100
7F.3x-3100

7F.02
7F.03


7F.2x.x.xxx.3100 7F.2x.x.xxx.3100.0 7F.3x.x.xxx.3100	
	U _N 110...120 V AC (50/60 Hz) (8.120) U _N 230...240 V AC (50/60 Hz) (8.230) U _N 24 V DC (9.024)
	P _N 120 V AC (50/60 Hz) 30/25 W P _N 230 V AC (50/60 Hz) 29/25 W P _N 24 V DC 7 W
OUT	m ³ /h (50/60Hz) 100/115
	m ³ /h (50/60Hz) 75/85.5
	dB (A) 42 (AC) 45 (DC)
	(-15...+55)°C (-30...+55)°C only for 7F.3x
IP54 / Type 12 -> 7F.2x IP54 / Type 3R -> 7F.3x	
 For Use on a Flat Surface of a Type 1, 12 Enclosure (For type 7F.2x) For Use on a Flat Surface of a Type 1, 3R Enclosure (For type 7F.3x) Use copper conductor only, 90°C min Conductor size 14-18 AWG Surrounding air temperature 55°C	

1




0.75...2.5 mm²

18...14 AWG




2


7F.2x
7F.3x

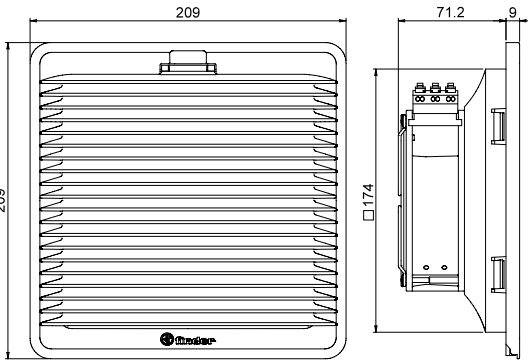



7F.02
7F.03

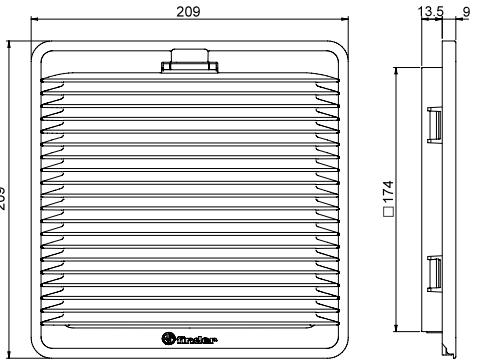

3

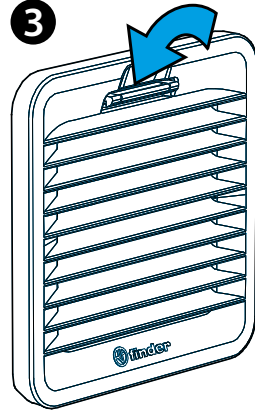

4

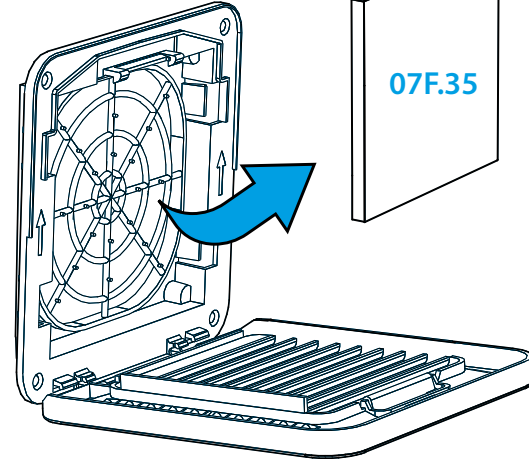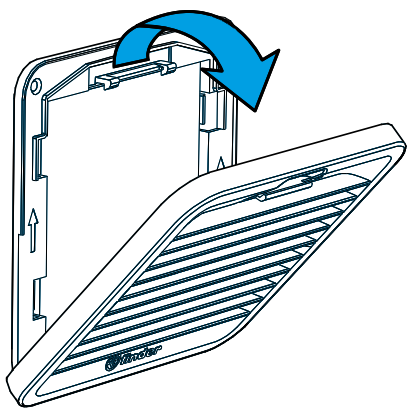

NEDERLANDS

VOOR HET INTERIEUR:
7F.20 FILTERVENTILATOR
7F.21 FILTERVENTILATOR IN "BLAZENDE" UITVOERING

VOOR BUITENRUIMTES:
7F.30 FILTERVENTILATOR
7F.31 FILTERVENTILATOR IN "BLAZENDE" UITVOERING

1

1a AANSLUITSCHEMA AC
1b AANSLUITSCHEMA DC

2

AFMETINGEN (mm)
7F.2x/3x Ventilator
7F.02/03 Rooster

3

ROOSTER OPENEN- FILTER VERVANGING
Filtermat 07F.35.
FILTERKLASSE
EU3 volgens DIN 24185, filtergraad (80...90)%.
FILTERMATERIAAL
Synthetische vezel met progressieve opbouw, temperatuurbestendigheid tot 100°C, zelfdovend, klasse F1 (DIN 53438).

4

MONTAGE (voorbeeld)
Installatie met alleen bevestigingsclips is mogelijk voor een wanddikte van 1 tot 2,5 mm.
Bevestiging met schroeven (meegeleverd) wordt aanbevolen.
Vastzetkoppel 0,3 Nm.

OPMERKINGEN

Voor het interieur

7F.2x.x.xxx.3100	Ventilator	Kleur grijs	RAL 7035
7F.2x.x.xxx.3100.0	Ventilator	Kleur zwart	RAL 9004
7F.02.0.000.3000	Afvoerfilters	Kleur grijs	RAL 7035
7F.02.0.000.3000.0	Afvoerfilters	Kleur zwart	RAL 9004

Voor buitenruimtes

7F.3x.x.xxx.3100	Ventilator	Kleur grijs	RAL 7000
7F.03.0.000.3000	Afvoerfilters	Kleur grijs	RAL 7000

