






36 503 977



- Abdeckplatte Ø 124 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

	Platin	36 503 977-08
	Chrom	36 503 977-00
	Platin gebürstet	36 503 977-06
	Messing (23kt Gold)	36 503 977-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 503 977-28
	Dark Platin gebürstet	36 503 977-99

Benötigtes Zubehör



xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung - 35 503 970 90

- Max. Einbautiefe 110 mm
- Min. Einbautiefe 85 mm

Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90


Benötigtes Zubehör




xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90

36 503 977

mm [inches]

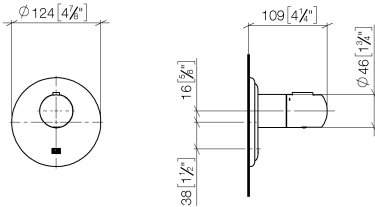

Durchflussdiagramm

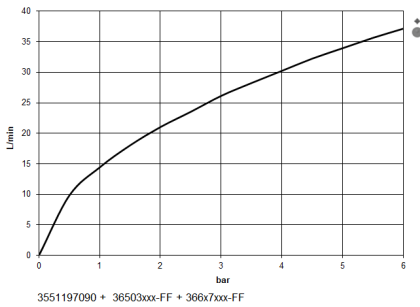

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MADISON xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 3/4" - Platin

MADISON

36 503 977

Zertifikate

LGA_29

DVGW_DW-
6512DN0

LGA_29

WRAS_2011


36 503 977

Produktversion bis 2/2/2021

Produktversion von 5/11/2021 bis 11/25/2021

Produktversion ab 1/1/2022

Produktversion von 6/30/2022 bis 5/11/2021

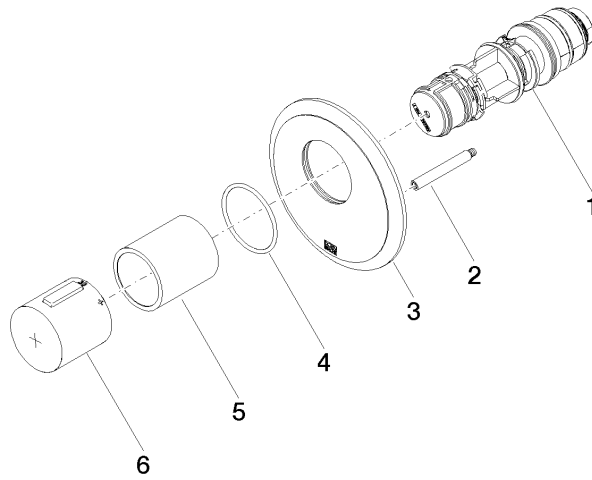



36 503 977

Ersatzteilstückliste

Produktversion bis 2/2/2021

Produktversion von 5/11/2021 bis 11/25/2021

Produktversion ab 1/1/2022

Produktversion von 6/30/2022 bis 5/11/2021

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 15 02 065 00 90	Thermostatkartusche mit Reglereinheit Ø 44 x 147 mm, 50 l/min. -	6	2