



## MSR

### MSR 575/2 10H 1CT/4

MSR – altijd heldere, levendige kleuren. De hoge kleurweergave-index van de enkelkneeps MSR-serie verzekert dat iedereen in het publiek kan genieten van de ware kleuren van de scène, de rekwisieten, de spelers en hun kostuums. Alles wat zich op het podium bevindt kan helder en levendig gemaakt worden in licht van daglichtkwaliteit. Dankzij het concept van de enkelkneeps lamp heeft de armatuur ook een optimale lichtproductie en de mogelijkheid het licht te richten om helderheid op het podium te helpen verzekeren exact waar en wanneer dat nodig is. Daarnaast kan de MSR gebruikt worden in elke brandpositie voor een gemakkelijke en comfortabele instelling.

#### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


#### Product gegevens

Algemene informatie		Kleurweergave-index (CRI)	
Lampvoet	GX9.5 [GX9.5]		73
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
		Energieverbruik	575 W
		Lampstroom (nom.)	6,75 A
Eisen aan armatuurontwerp		Regelsystemen en dimmers	
Kleurcode	2	Dimbaar	Nee
Lichtstroom	47.000 lm	Productgegevens	
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	302	Full EOC	871829122127200
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	320	Productnaam voor bestelling	MSR 575/2 10H 1CT/4
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	6990 K	Bestelcode	22127200
Lichtrendement (nom.) (min.)	75 lm/W		
Lichtrendement (nominaal)	82 lm/W		

Lokale code	MSR575\02
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	4
Materiaalnummer (12NC)	928171605115


Volledige productnaam	MSR 575/2 10H 1CT/4
EAN/UPC - Case	8718291221289

## Maatschets



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575/2	30 mm	7,0	64 mm	66 mm	65	125 mm	36 mm	35	34 mm
10H 1CT/4		mm			mm			mm	

## Fotometrische gegevens

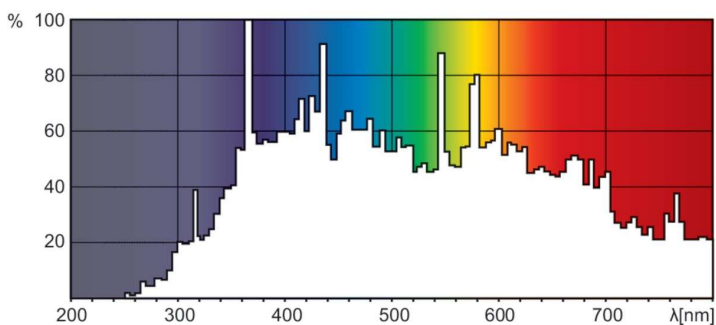

Spectral Power Distribution Colour - MSR 575/2 10H 1CT/4

