


REPORT

SERIE 7H Schakelkastverwarming

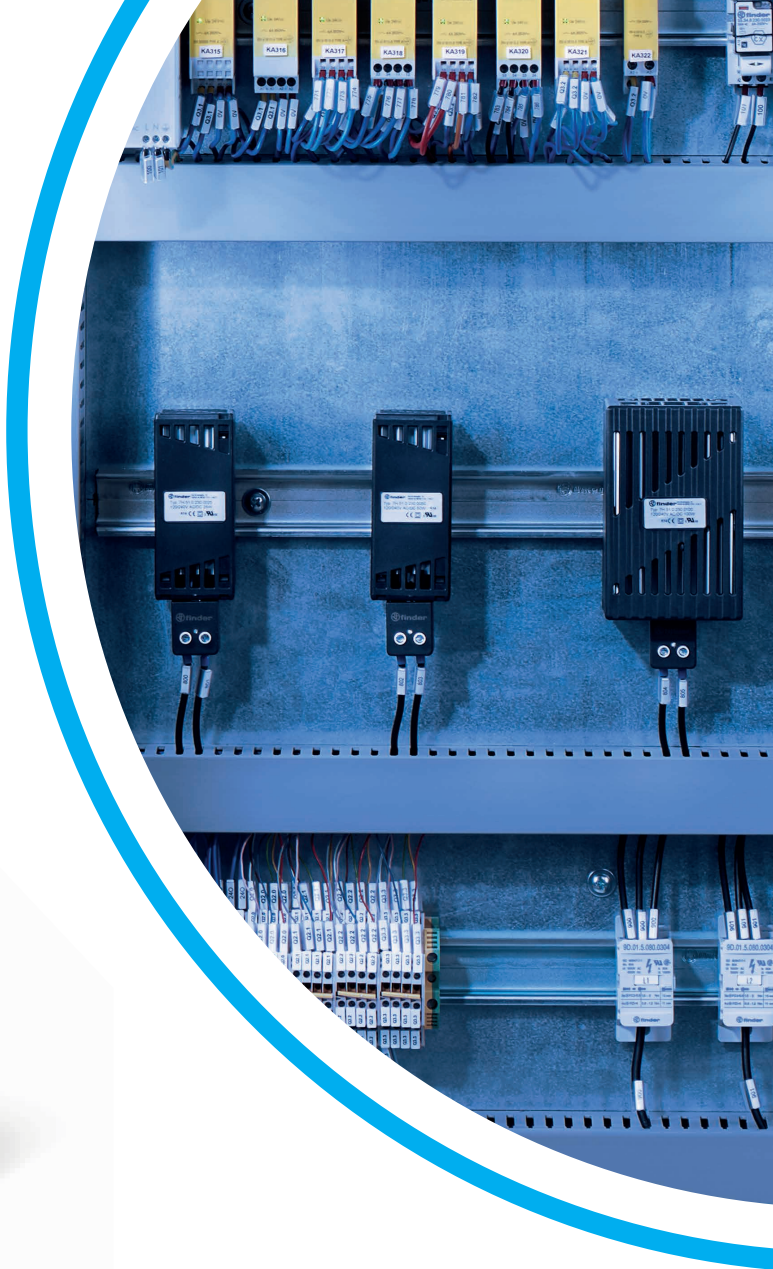



Schakelkastverwarming met zelfregulerend PTC-systeem

Voorkomt condensvorming en garandeert de optimale temperatuur in schakelkasten.

- Verwarmingscapaciteit: 25 - 50 - 100 - 150 - 250 en 400 W
- Voedingsspanning: 230 V AC of 110...230 V AC/DC
- PTC zelfregulerend verwarmingssysteem
- Met ingebouwde ventilator
- Aanrakingsveilig, bescherming tegen verbrandingen
- Verticale inbouwpositie
- 35 mm rail (EN 60715) bevestiging met clip



(Details op aanvraag)

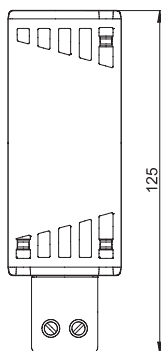

Type 7H.51.0.230.0025
Verwarmingscapaciteit 25 W

Type 7H.51.0.230.0050
Verwarmingscapaciteit 50 W

- Voedingsspanning 110...230 V AC/DC
- PTC zelfregulerend verwarmingssysteem
- Aanrakingsveilig, bescherming tegen verbrandingen
- Temperatuurbereik: -45...+50°C
- Schroefaansluiting








Type 7H.51.0.230.0100
Verwarmingscapaciteit 100 W



Type 7H.51.0.230.0150
Verwarmingscapaciteit 150 W

- Voedingsspanning 110...230 V AC/DC
- PTC zelfregulerend verwarmingssysteem
- Aanrakingsveilig, bescherming tegen verbrandingen
- Temperatuurbereik: -45...+50°C
- Schroefaansluiting

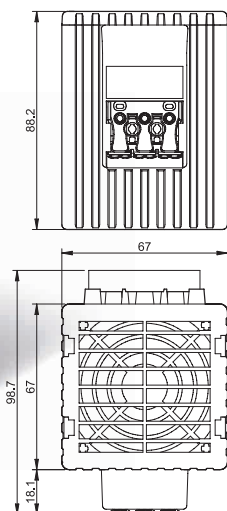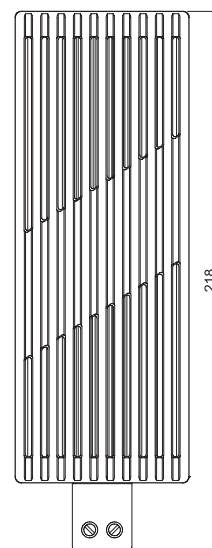

Type 7H.51.8.230.0250
Verwarmingscapaciteit 250 W

Type 7H.51.8.230.0400
Verwarmingscapaciteit 400 W

- Voedingsspanning 230 V AC
- Schakelkastverwarming
- PTC zelfregulerend verwarmingssysteem
- Aanrakingsveilig, bescherming tegen verbrandingen
- Luchtdebiet 30m³/h
- Temperatuurbereik: -40...+50°C
- Makkelijk te bedraden