


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P MONT. P N-NOS NS-INS630 HZ. GR.

LVS03458

EAN Code: 3606481874412

Prijs: 252,00 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INS320...630 bronwisseling - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INV320...630 bronwisseling - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Bronwisseling: vast NSX400...630 bronwisseling zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie
beschrijving polen	2 x 3P: vast NSX400...630 bronwisseling horizontaal installatie 2 x 4P: vast NSX400...630 bronwisseling horizontaal installatie 2 x 3P: vast INS320...630 bronwisseling horizontaal installatie 2 x 4P: vast INS320...630 bronwisseling horizontaal installatie 2 x 3P: vast INV320...630 bronwisseling horizontaal installatie 2 x 4P: vast INV320...630 bronwisseling horizontaal installatie
aantal verticale modules	10 module(s): NSX400...630 bronwisseling zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 10 module(s): INS320...630 bronwisseling, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 10 module(s): INV320...630 bronwisseling, rechtstreeks in 650 mm Breedcel
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Complementair

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	386 mm
hoogte	450 mm
gewicht product	4,56 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Functionele unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS320...630 bronwisseling vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 2 rechtstreeks 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS320...630 bronwisseling vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 2 rechtstreeks 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV320...630 bronwisseling vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 2 rechtstreeks 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV320...630 bronwisseling vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 2 rechtstreeks 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel bronwisseling NSX400...630 bronwisseling zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 2 rechtstreeks 10 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel bronwisseling NSX400...630 bronwisseling zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 2 rechtstreeks 10 12,5 mm
-------------------------	--

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,000 cm
verpakking 1 breedte	38,000 cm
verpakking 1 lengte	57,000 cm
verpakking_1_gewicht	4,722 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	2
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	10,070 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Hervpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

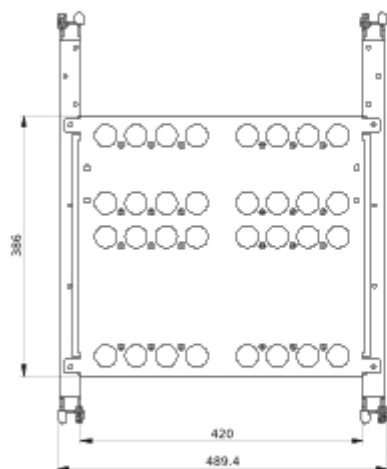

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.