

Productinformatieblad

Specificaties



Harmony XAP-A - Lege drukknopkast - Kunststof - 4 gaten in 2 kolommen

XAPA1104

EAN Code: 3389110313192

Prijs: 74,85 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XAP
product of component type	Leeg besturingsstation zonder scharnieren
device short name	XAPA
bestemming product	Voor besturings- en signaleringseenheden Ø 22 mm
afmetingen voorplaat product	85 x 146 mm
bruikbare diepte	83 mm
aantal uitsnijdingen	4 uitsnijdingen
kleur behuizingsbasis	Grijs
kleur deksel	Grijs
materiaal	Met glas versterkt polyester
ingang kabel	Niet doorboord
montage apparaat	Verzonken
IP beschermingsgraad	IP65 In overeenstemming met IEC 60529 IP69 In overeenstemming met NF C 20-010 IP69K
weerstand chemische producten	Uiterst bestendig tegen zuren Uiterst bestendig tegen alle oplosmiddelen Uiterst bestendig tegen basen Uiterst bestendig tegen dieselolie Uiterst bestendig tegen minerale zouten Uiterst bestendig tegen olie en vet Uiterst bestendig tegen benzine Uiterst bestendig tegen zeewater

Complementair

aantal verticale rijen	2
vlamvertraging	M3 In overeenstemming met CSTB VO In overeenstemming met UL 94
gewicht product	0,47 kg

Omgeving

beschermende behandeling	TH TC
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
ambient air temperature for operation	-40...70 °C
overvoltage category	Klasse II In overeenstemming met IEC 60536 Klasse II In overeenstemming met NF C 20-030

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

vuurbestendigheid	850 °C In overeenstemming met NF C 20-455 960 °C In overeenstemming met IEC 92
-------------------	---

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	13,000 cm
verpakking 1 breedte	9,000 cm
verpakking 1 lengte	15,700 cm
verpakking_1_gewicht	500,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	12
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	6,497 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P06
Aantal eenheden in verpakking 3	96
verpakking_3_hoogte	75,000 cm
verpakking 3 breedte	60,000 cm
verpakking 3 lengte	80,000 cm
verpakking 3 gewicht	61,532 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	98
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Dimensions Drawings


Dimensions and Fixing

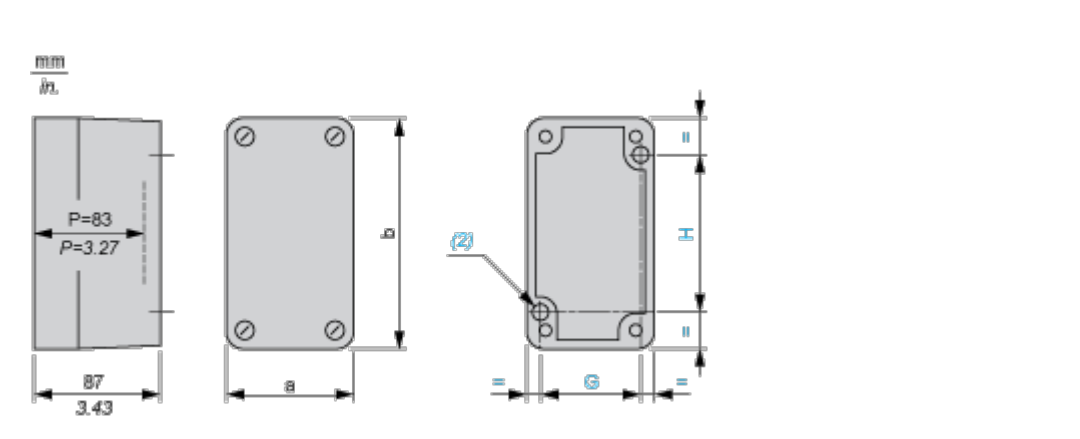

- (2) 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 12 mm/0.47 in.
P Usable depth

a		b		G		H	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
85	3.35	146	5.75	70	2.76	105	4.13

Refer to the product characteristics to get the number of cut-outs.
Cut-out interaxis dimensions (vertical mounting)



- b1 Vertical interaxis: 40 mm/1.57 in.
b2 Horizontal interaxis: 30 mm/1.18 in.

Image of product / Alternate images

Alternative

