


# Productinformatieblad

Specificaties



## Lege behuizing - Aluminium - Grijs RAL 7035 - 10 uitsparingen - Ø22 mm - 85x310x77 mm

XAPD5510

EAN Code: 3606481808080

**Prijs: 163,70 EUR**

### Hoofd

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| range of product                   | Harmony XAP  |
| product or component type          | Gegoten leeg besturingsstation   |
| device short name                  | XAPD   |
| bestemming product                 | Voor besturings- en signaleringseenheden Ø 22 mm   |
| afmetingen voorplaat product       | 85 x 310 mm  |
| bruikbare diepte                   | 74,5 mm  |
| aantal uitsnijdingen               | 10 uitsnijdingen   |
| kleur behuizingsbasis              | Grijs (RAL 7035)   |
| kleur deksel                       | Grijs (RAL 7035)   |
| materiaal                          | Spuitgegoten aluminium   |
| verkoop per ondeelbare hoeveelheid | 1  |
| IP beschermingsgraad               | IP65 conform aan EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1<br>IP66 conform aan EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1<br>IP69 conform aan EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 |

### Complementair

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| aantal verticale rijen     | 2                               |
| aantal horizontale rijen   | 5                               |
| afmetingen uitsnijding     | Ø 22 mm                         |
| type hangende drukknopkast | Metaal                          |
| ingang kabel               | 1 x kabelwartel conform aan ISO |
| type schroefdraad          | M25 x 1,5                       |
| CAD totale breedte         | 85 mm                           |
| CAD totale hoogte          | 310 mm                          |
| CAD totale diepte          | 77 mm                           |
| net weight                 | 0,81 kg                         |

### Omgeving

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| beschermende behandeling              | TC          |
| ambient air temperature for storage   | -40...70 °C |
| ambient air temperature for operation | -25...70 °C |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|  |  |
|--|--|
| <b>beschermingsklasse tegen elektrische schokken</b> | Klasse I conforming to IEC 61140                         |
| <b>IK beschermingsgraad</b>                          | IK06 conform aan IEC 62262                               |
| <b>weerstand chemische producten</b>                 | Een speciale behandeling kan op verzoek worden verkregen |
| <b>product certifications</b>                        | EAC  |

## Verpakkingseenheid

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>Unit Type of Package 1</b>       | PCE       |
| <b>Number of Units in Package 1</b> | 1         |
| <b>Package 1 Height</b>             | 9,000 cm  |
| <b>Package 1 Width</b>              | 13,300 cm |
| <b>Package 1 Length</b>             | 31,700 cm |
| <b>Package 1 Weight</b>             | 904,000 g |

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 6

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

### Use Again


#### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

Dimensions Drawings


Dimensions and Fixing

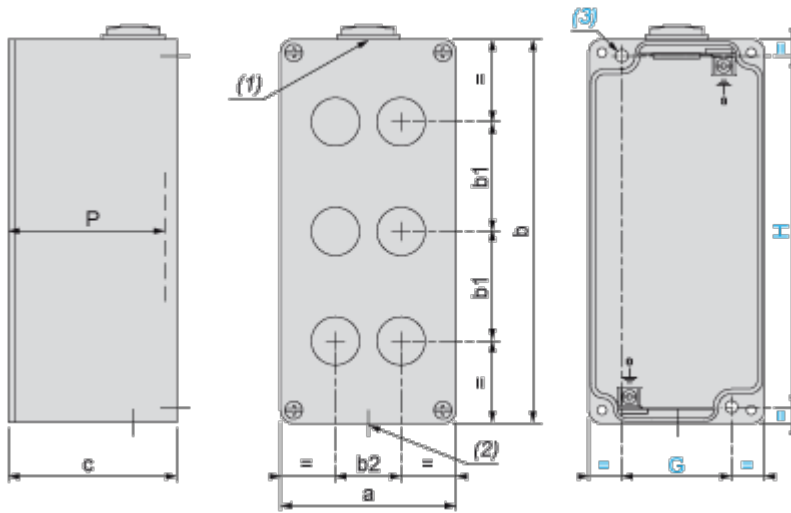

- (1): 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.24 in.), for cable gland ISO M32 x 1.5
  - (2): 1 hole, without blanking plug, for cable gland ISO M32 x 1.5
  - (3): 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 19 mm/0.75 in.
- P: Usable depth

| a  |      | b   |       | c  |      | G  |      | H   |       | P    |      |
|----|------|-----|-------|----|------|----|------|-----|-------|------|------|
| mm | in.  | mm  | in.   | mm | in.  | mm | in.  | mm  | in.   | mm   | in.  |
| 85 | 3.35 | 310 | 12.20 | 77 | 3.03 | 55 | 2.17 | 295 | 11.61 | 74.5 | 2.93 |

10 holes, Cut-out interaxis 22.5 mm ± 0.2 mm / 0.885 in. ± 0.0078 in. dimensions (vertical mounting)




- b1 Vertical interaxis: 50 mm/1.97 in.
- b2 Horizontal interaxis: 30 mm/1.18 in.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### Technical Benefits XAP

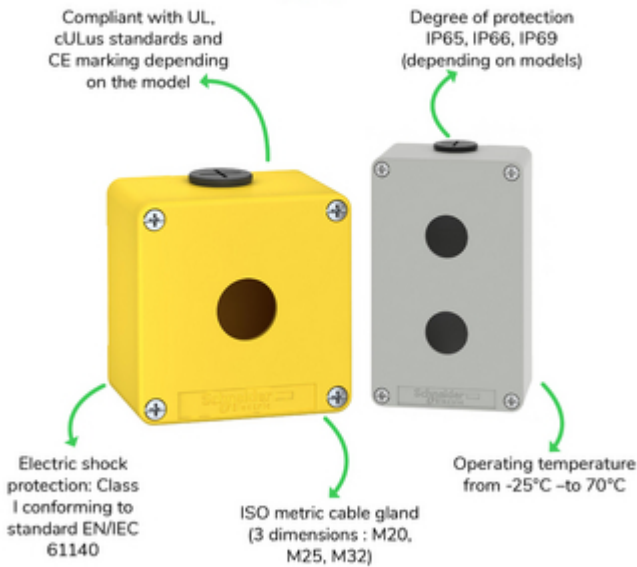


Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### Technical Benefits XAP

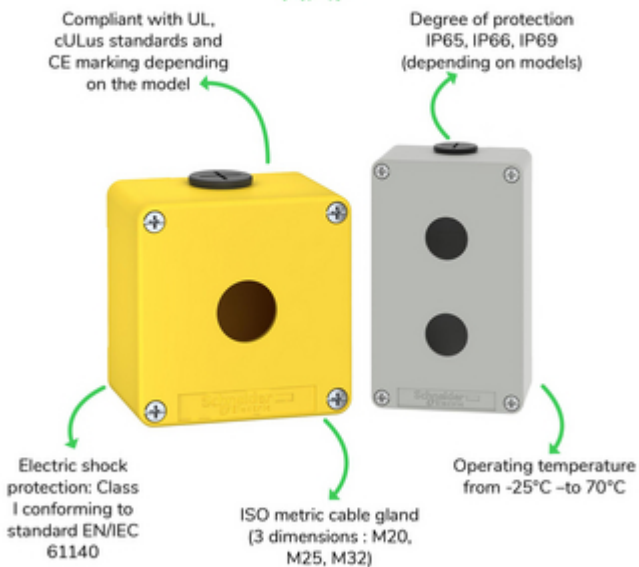

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

**Features XAP**

- Empty stations for customer assembly with 1 to 10 holes depending on the model
- Metal offer for use in a wide range of environments
- Operating simplicity, flexibility, and robustness
- Pre-drilled or undrilled zinc or aluminium alloy enclosures
- Full compatibility with Harmony XB4 or Harmony XB5 pushbutton ranges

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### Features XAP



- Empty stations for customer assembly with 1 to 10 holes depending on the model
- Metal offer for use in a wide range of environments
- Operating simplicity, flexibility, and robustness
- Full compatibility with Harmony XB4 or Harmony XB5 pushbutton ranges
- Pre-drilled or undrilled zinc or aluminium alloy enclosures

Image of product / Alternate images

Alternative

---





