



32 815 861



- Ausladung 235 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 820 970 90
  • luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 8 I/min bei 3 bar Fließdruck
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®
- bleifrei

Bedienteil frei positionierbar.

	Platin	32 815 861-08
	Chrom	32 815 861-00
	Platin gebürstet	32 815 861-06
),	Messing (23kt Gold)	32 815 861-09
	Dark Chrome	32 815 861-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	32 815 861-28
	Schwarz matt	32 815 861-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	32 815 861-46
	Champagne (22kt Gold)	32 815 861-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	32 815 861-93
	Dark Platinum gebürstet	32 815 861-99

#### Empfohlenes Zubehör

Schwenkbegrenzungsset -12 820 970 90



### Empfohlenes Zubehör

Spender mit Rosette - Platin 82 444 970-08




#### Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 710 970-08 - Platin






#### 32 815 861



### Durchflussdiagramm



#### Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Scottish Water UK Water Supply Byelaws Regulations

Ü-Zeichen



META SQUARE

32 815 861


Zertifikate

LGA\_38

WRAS\_240102



32 815 861

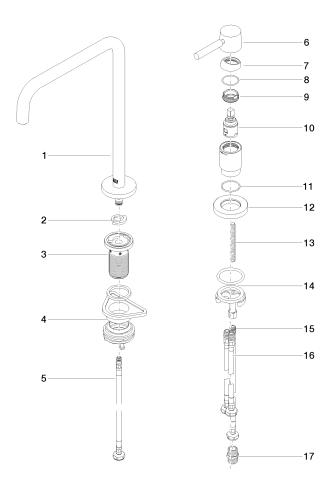





32 815 861

### **Ersatzteilstückliste**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 287 00-08	Auslauf 235 mm - Platin	18	40