

Productinformatieblad

Specificaties



Lege behuizing - Aluminium - Grijs RAL 7035 - 5 uitsparingen - Ø22 mm - 85x310x77 mm

XAPD5505

EAN Code: 3389119013048

Prijs: 163,70 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XAP
product or component type	Gegoten leeg besturingsstation
device short name	XAPD
bestemming product	Voor besturings- en signaleringseenheden Ø 22 mm
afmetingen voorplaat product	85 x 310 mm
bruikbare diepte	74,5 mm
aantal uitsnijdingen	5 uitsnijdingen
kleur behuizingsbasis	Grijs (RAL 7035)
kleur deksel	Grijs (RAL 7035)
materiaal	Spuitgegoten aluminium
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1
IP beschermingsgraad	IP65 conform aan EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP66 conform aan EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP69 conform aan EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1

Complementair

aantal verticale rijen	1
aantal horizontale rijen	5
afmetingen uitsnijding	Ø 22 mm
type hangende drukknopkast	Metaal
ingang kabel	1 x kabelwartel conform aan ISO
type schroefdraad	M32 x 1,5
CAD totale breedte	85 mm
CAD totale hoogte	310 mm
CAD totale diepte	77 mm
net weight	0,81 kg

Omgeving

beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
ambient air temperature for operation	-25...70 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse I conforming to IEC 61140
IK beschermingsgraad	IK06 conform aan IEC 62262
weerstand chemische producten	Een speciale behandeling kan op verzoek worden verkregen
product certifications	EAC

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,200 cm
Package 1 Width	12,800 cm
Package 1 Length	31,700 cm
Package 1 Weight	964,000 g

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 6

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Terugname No

Dimensions Drawings


Dimensions and Fixing

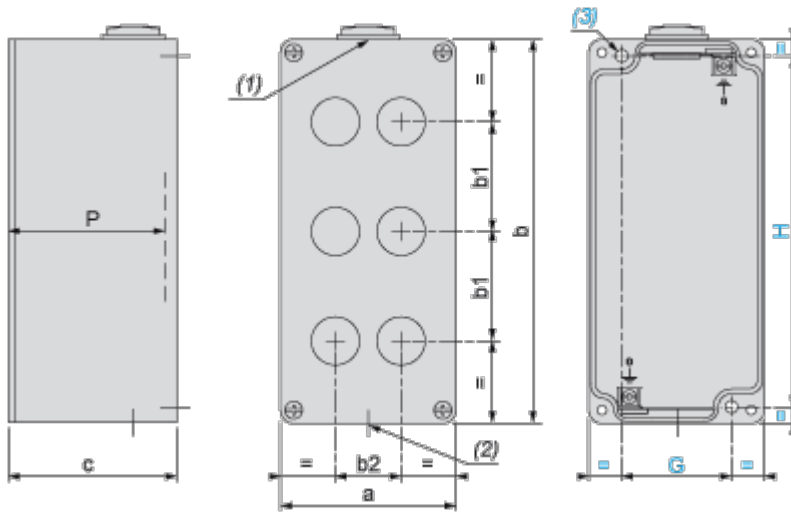

- (1): 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.24 in.), for cable gland ISO M32 x 1.5
 - (2): 1 hole, without blanking plug, for cable gland ISO M32 x 1.5
 - (3): 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 19 mm/0.75 in.
- P: Usable depth

a		b		c		G		H		P	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
85	3.35	310	12.20	77	3.03	55	2.17	295	11.61	74.5	2.93

5 holes, Cut-out interaxis 22.5 mm ± 0.2 mm / 0.885 in. ± 0.0078 in. dimensions (vertical mounting)



- b1 Vertical interaxis: 50 mm/1.97 in.
- b2 Horizontal interaxis: in center of the box


Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

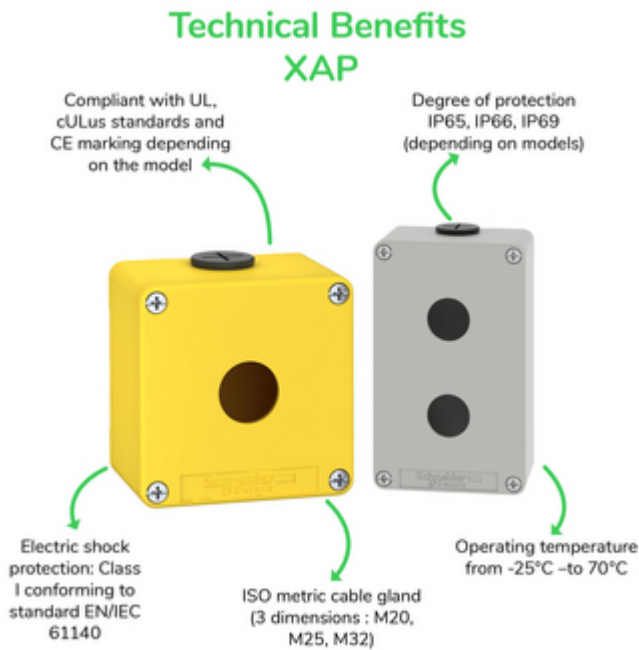

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features XAP



- Empty stations for customer assembly with 1 to 10 holes depending on the model
- Metal offer for use in a wide range of environments
- Operating simplicity, flexibility, and robustness
- Full compatibility with Harmony XB4 or Harmony XB5 pushbutton ranges
- Pre-drilled or undrilled zinc or aluminium alloy enclosures

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features XAP



- Empty stations for customer assembly with 1 to 10 holes depending on the model
- Metal offer for use in a wide range of environments
- Operating simplicity, flexibility, and robustness
- Full compatibility with Harmony XB4 or Harmony XB5 pushbutton ranges
- Pre-drilled or undrilled zinc or aluminium alloy enclosures

Image of product / Alternate images

Alternative



