Fiche technique

Joint plat

Référence: 7424822



Pour l'insertion ultérieur dans les profilés latéraux du système de conduit OKA-G/ -W ; permet l'utilisation du système de conduit dans des planchers nettoyés à l'eau, conditionnement en rouleau.

MGUM Caoutchouc mousse

Données de base


Référence	7424822
Typee	OKA FD
Désignation 1	Joint plat
Désignation 2	pour OKA-G et OKA-W
Fabricant	OBO
Dimension	15m
Matériau	Caoutchouc mousse
Unité d'emballage minimale	15
Unité de quantité	Mètre
Poids	1 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0292 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Joint plat

Référence: 7424822

Dimensions

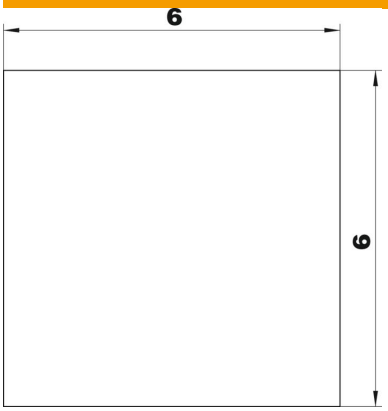

Longueur	15 000 mm
Largeur	6 mm
Hauteur	6 mm
Dimension h	6 mm

Caractéristiques techniques

Type d'accessoires	Joint pour boîtier de sol sous chape
Découplable	non
Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage	non
Conformité ROHS	oui