



Harmony XB5R, Pakket met 1 draadloze drukknop, 1 programmeerbare relays ontvanger, 1 set van 10 kapjes, Ø22, 24-240 V AC

XB5RMA04

EAN Code: 3606480334474

Prijs: 469,15 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XB5R
product of component type	Draadloos en batterijloos pakket
device short name	XB5R
materiaal kop	Kunststof
frequentie	2405 MHz voor zender 2405 MHz voor ontvanger
niveau of klasse	5M00G7W
antenne type	Omnidirectioneel

Complementair

besturingstype	Draadloze en batterijloze drukknop handige doos gemonteerd op bevestigingskraag
type ontvanger	Programmeerbare ontvanger (2 relais)
Us nominale voedingsspanning	24...240 V AC/DC 50/60 Hz
samenstelling kit	1 zender 1 set kappen 1 ontvanger 1 bevestigingskragen 1 diameter: 22 mm 1 kop van drukknop diameter: 22 mm 1 handige doos
status LED	1 LED groen voor stroom AAN 2 LEDs groen voor relais AAN 2 LEDs groen voor functiemodus 1 LED groen en geel voor ontvangstsignaal
protocol communicatiepoort	Zigbee In overeenstemming met IEEE 802.15.4
max energieverbruik in W	1 mW
aantal kanalen	1
modulatietechniek	O-QPSK
bandbreedte	5 MHz
antenneversterking	0 dBi
nominale voedingsspanning	24...240 V

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

product certifications	CCC CSA C-Tick GOST UL
markering	CE
standards	CSA C22.2 Nr 14 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 UL 508
radio-erkenning	ANATEL SRRC ICASA FCC ARIB T66 RSS

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	9,300 cm
verpakking 1 breedte	10,500 cm
verpakking 1 lengte	11,000 cm
verpakking_1_gewicht	299,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	16
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	5,166 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	31 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	25 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.4 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
Productreparatie-index	A

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	0
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


Dimensions Drawings

Programmable Receiver

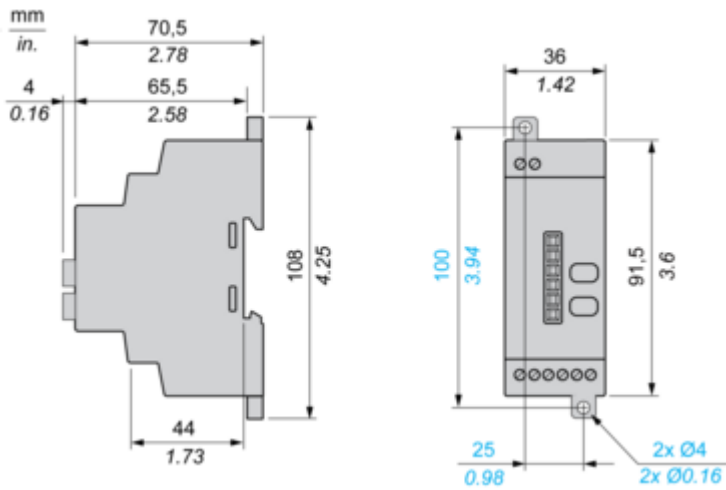

Wireless and Batteryless Pushbutton - Transmitter


Plastic Handy Box for Mobile Use

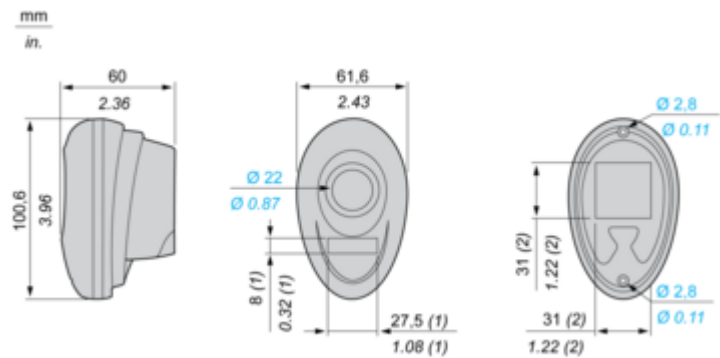

- (1) Location for ZBY0101T legend.
- (2) Location for magnet to be stuck on by the customer.


Mounting and Clearance

Receiver Clearance

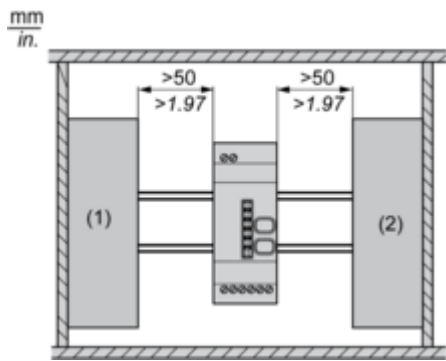


- (1) Drive
- (2) Power Supply or PLC

Receiver Mounting

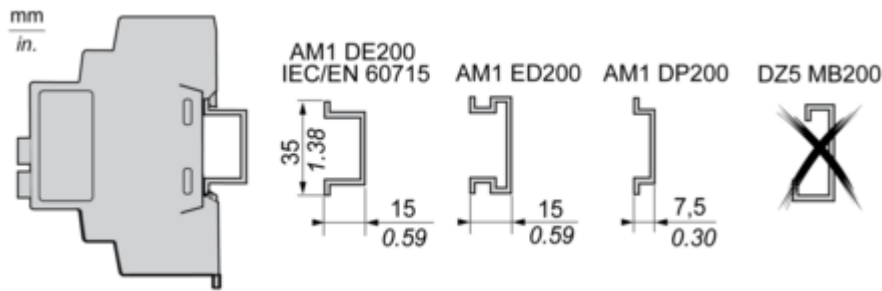

Connections and Schema


Programmable Receiver

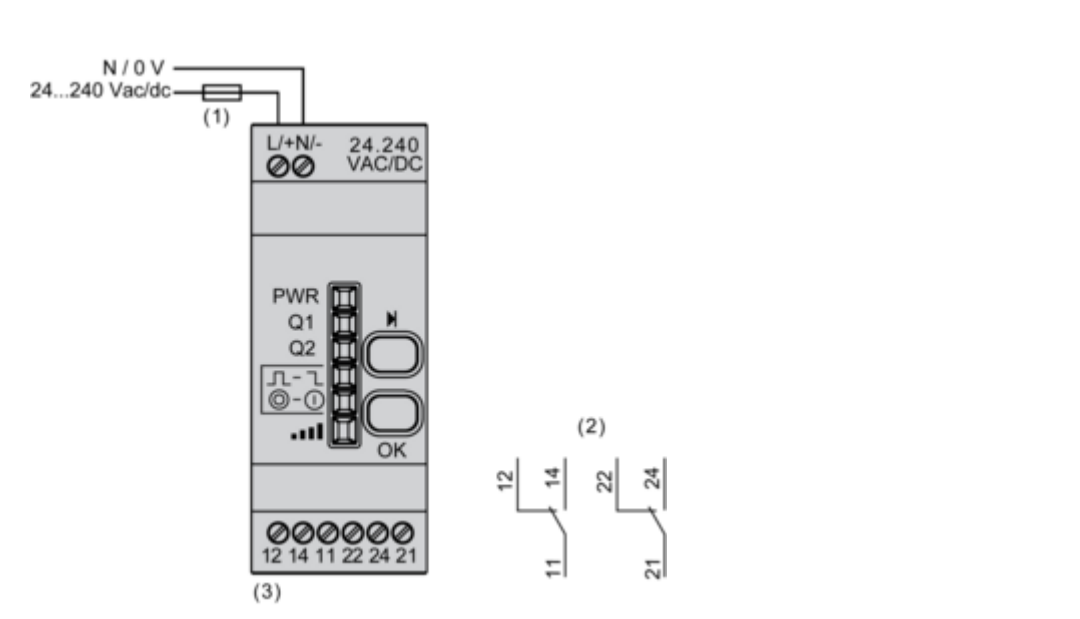

- (1) 500 mA
- (2) Output contacts
- (3) I_{max} = 3 A


Technical Illustration

Dimensions

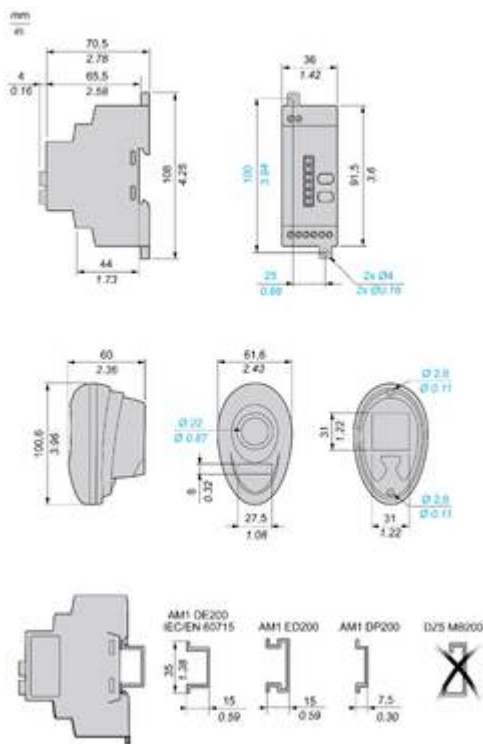

Technical Illustration

Wiring diagram

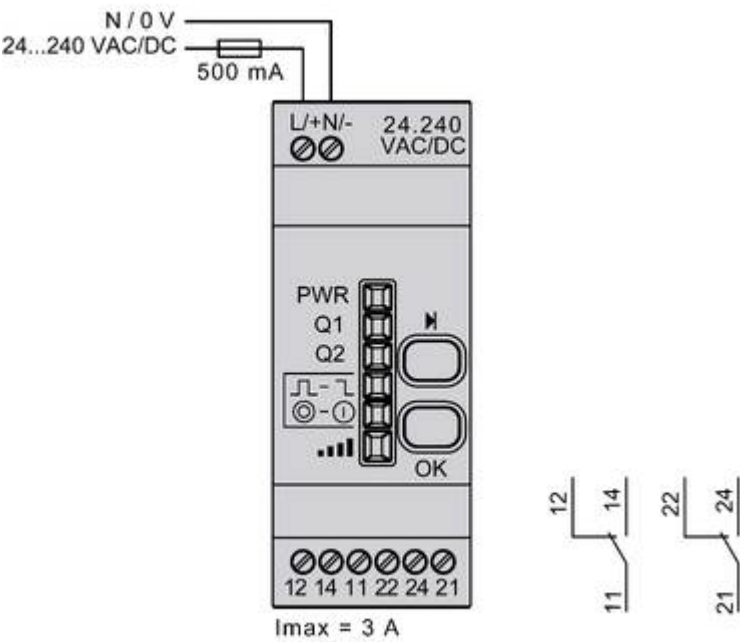

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB5



Quick and easy assembly and disassembly



Excellent mechanical connection with operator head



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Large set of accessories to customize your panels



Robustness to withstand harsh environments

