


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P MONT. PL NS630 HZ. 3P

LVS03453

EAN Code: 3606481874382

Prijs: 148,30 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
geïnstalleerd apparaat	EasyPact: vast CVS400 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS630 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS400 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS630 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX400 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX400 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX400 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX400 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX400 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX630 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX630 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX630 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX630 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX630 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

beschrijving polen	1 x 3P: vast CVS400 horizontaal installatie 1 x 3P: vast CVS630 horizontaal installatie 1 x 3P: vast NSX400 horizontaal installatie 1 x 3P: vast NSX630 horizontaal installatie 1 x 3P: plug-in NSX400 horizontaal installatie 1 x 3P: plug-in NSX630 horizontaal installatie
aantal verticale modules	4 module(s): CVS400 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): CVS630 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): NSX400 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): NSX630 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): CVS400 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): CVS630 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): NSX400 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): NSX630 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 3 module(s): NSX400 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 3 module(s): NSX630 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 3 module(s): NSX400 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 3 module(s): NSX630 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Complementair

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	650 mm
hoogte	200 mm
gewicht product	2,5 kg

Functionele unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS400 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder plug-in omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder vast motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder plug-in motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder plug-in omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder vast motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder plug-in motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met plug-in omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met vast motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met plug-in motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met plug-in omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met vast motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met plug-in motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,200 cm
verpakking 1 breedte	20,000 cm
verpakking 1 lengte	58,000 cm
verpakking_1_gewicht	2,584 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	9
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	23,968 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	80

verpakking_3_hoogte	74,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	227,720 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

SCIP-nummer

4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

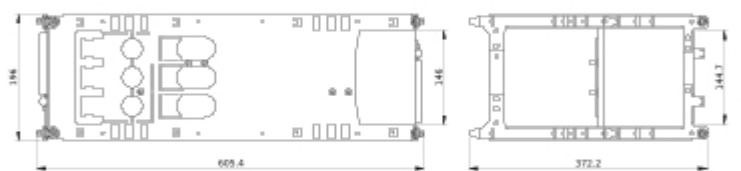

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.