

# Technisch specificatieblad

## Kabelklem vleugel voor 16 kabels

Artikelnummer: 2204000



De kabelklem van metaal is halogeen- en brandlastvrij en biedt ook in geval van brand hoge mechanische standvastigheid. De kabelklem is als kabelspecifieke variant voor het elektrische functiebehoud toegelaten conform DIN 4102 deel 12. Het afstandstuk 2033 D 15 x 3 G (afzonderlijk te bestellen) vergroot bij kabelklemmen de klemhoogte van 10 naar 13 mm. De kabelklem is geschikt voor de brandveilige montage boven afgehangen brandwerende plafonds conform DIN 4102.




**A2** Roestvast staal 1.4310

**2B** blank, nabehandeld

### Stamgegevens

Artikelnummer	2204000
Type	2033 M A2
Omschrijving 1	Kabelhouder
Fabrikant	OBO
Dimensie	2x8 NYM3x1,5
Materiaal	Roestvast staal 1.4310
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	2,31 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1762 kg CO2e / 1 Stuk

### Afmetingen

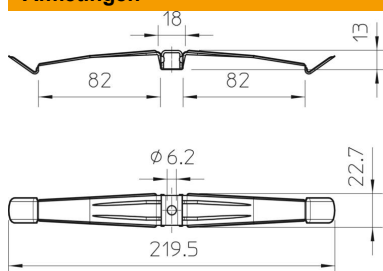

### Technische gegevens

Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	16
Uitvoering vlambestendig	nee
Functiebehoud	ja
Halogeenvrij met plug	ja
	nee