


# Productinformatieblad

Specificaties



## empty box yellow color for illuminated e.stop 1 hole

XALKW01

EAN Code: 3606489745592

**Prijs: 14,75 EUR**

### Hoofd

range of product	Harmony XALK
product or component type	Leeg controlestation
device short name	XALK
bestemming product	Voor XB5-besturings- en signaleringseenheden Ø 22 mm
toepassing hangende drukknoopkast	Noodstopfunctie Nooduitschakelfunctie
aantal uitsnijdingen	1 uitsnijding
kleur behuizingsbasis	Lichtgrijs (RAL 7035)
kleur deksel	Geel (RAL 1021)
materiaal	Polycarbonaat
ingang kabel	1 uitstoter voor kabelingang, klemvermogen: 14 mm 2 uitstoters voor plug-in 13 kabelpakkingbus en geïsoleerd M20, klemvermogen: 12 mm
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1
IP beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529 IP67 conform aan IEC 60529 IP69 conform aan IEC 60529 IP69K conform aan ISO 20653 Type 13 conform aan UL 50E Type 12 conform aan UL 50E Type 4 conform aan UL 50E Type 4X conform aan UL 50E

### Complementair

montage stijl	Voor klantassemblage
aantal horizontale rijen	1
aantal verticale rijen	1
CAD totale breedte	68 mm
CAD totale hoogte	68 mm
CAD totale diepte	53 mm
net weight	0,116 kg
weerstand hoge druk drukring	7000000 Pa bij 55 °C, afstand: 0.1 m
blokmontage	Vooraan gemonteerd Montage aan achterzijde
elektrische samenstellingscode	SR1 SF1 MR1 MF1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

hoofdgroep	1 uitsnijding
productgroep	Standaard geel

## Omgeving

beschermende behandeling	TH
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
ambient air temperature for operation	-40...70 °C
overvoltage category	Klasse II conforming to IEC 60536
IK-beschermingsgraad	IK05 conforming to IEC 62262
standards	IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1

## Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	115,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	7,362 kg

## contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1
--	---

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
--------------------------------	----

Verpakkingen zonder kunststof	Ja
-------------------------------	----

<a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
-----------------------------------	--

REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
-------------------	----------------------------------

## Use Again


### Herverpakken en herfabriceren



Terugname	No
-----------	----

WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
------------	---

Dimensions Drawings

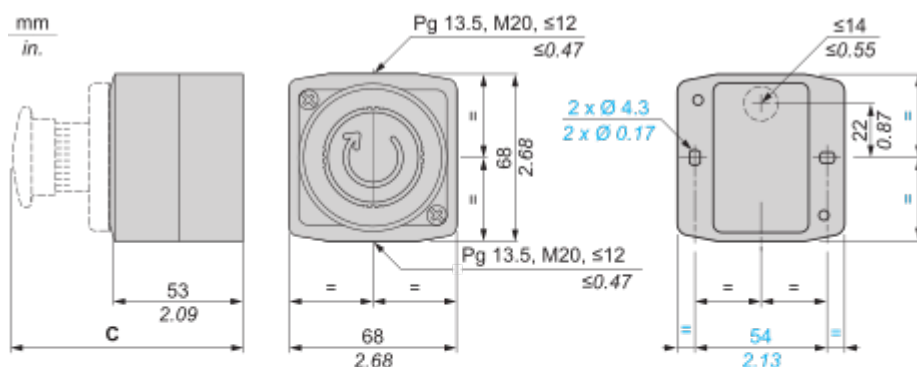
Dimensions





C		mm	in.
	XALK84W3BE, XALK84W3BG, XALK84W4BE, XALK84W4BG, XALK84W2ME, XALK84W2MG	96	3.78
	XALK178W3B140E, XALK178W3B140G XALK178W4B140E, XALK178W4B140G	93	3.66

Technical Illustration

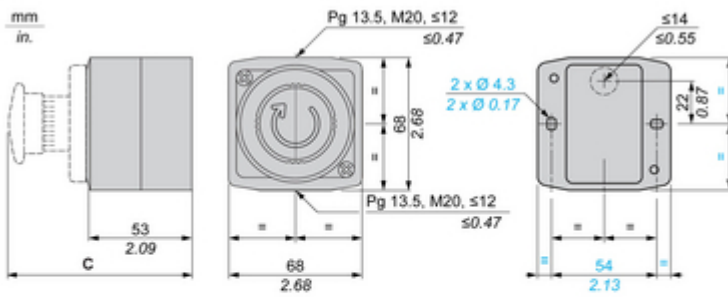Dimensions



C	mm	in.
 XALK84W3BE, XALK84W3BG, XALK84W4BE, XALK84W4BG, XALK84W2ME, XALK84W2MG	96	3.78
 XALK178W3B140E, XALK178W3B140G XALK178W4B140E, XALK178W4B140G	93	3.66

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### Features Harmony XALK



- 

Complete stations for emergency stop function with a single mushroom head non-illuminated or illuminated function from XB5 range
- 

Possibility to add up to 3 NO or NC contact blocks per operating head
- 

Complete, ready-to-install stations with 1 to 3 buttons for the most common functions
- 

Polycarbonate pre-drilled control stations
- 


Modular system and simple to cable universal range


Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features


---

### Features Harmony XALK




- 

Complete stations for emergency stop function with a single mushroom head non-illuminated or illuminated function from XB5 range
- 

Possibility to add up to 3 NO or NC contact blocks per operating head
- 

Complete, ready-to-install stations with 1 to 3 buttons for the most common functions
- 

Polycarbonate pre-drilled control stations
- 

Modular system and simple to cable universal range


Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### Technical Benefits

#### Harmony XALK

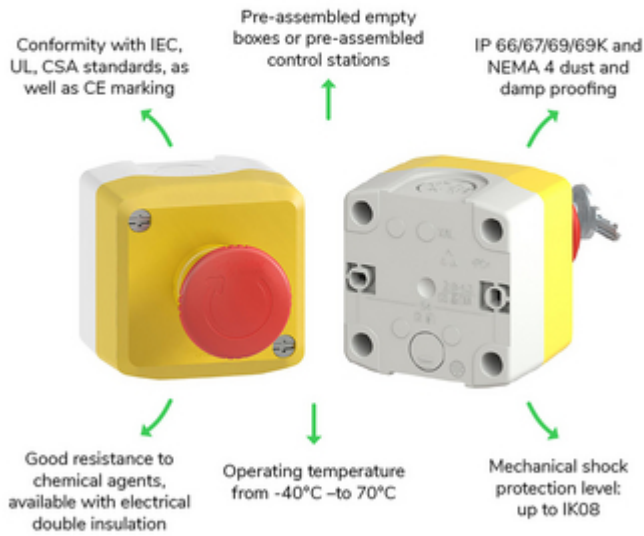

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### Technical Benefits

#### Harmony XALK

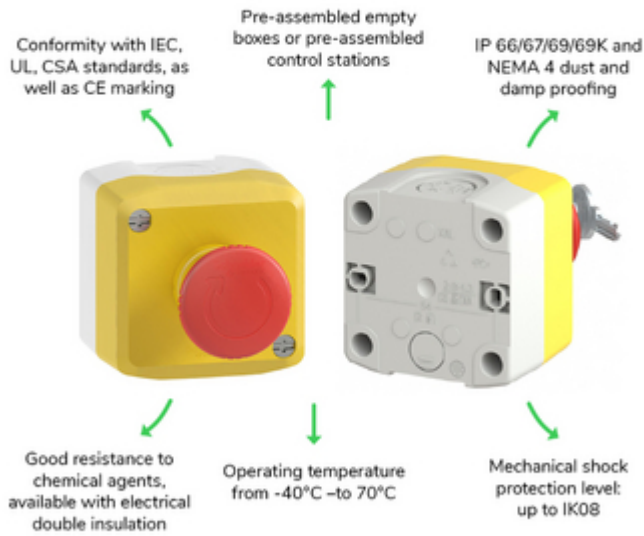


Image of product / Alternate images

Alternative

---





