


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA P MONT. PL N-NOS NS-INS250 V DRGR

LVS03428

EAN Code: 3606481874351

**Prijs: 252,00 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INS250 bronomschakeling - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS250 bronomschakeling - besturing: mechanische vergrendeling - verticaal installatie Compact: vast INV250 bronomschakeling - besturing: mechanische vergrendeling - verticaal installatie Bronomschakeling: vast NSX100...250 bronomschakeling - besturing: mechanische vergrendeling - verticaal installatie
beschrijving polen	2 x 3P: vast INS250 bronomschakeling verticaal installatie 2 x 4P: vast INS250 bronomschakeling verticaal installatie 2 x 3P: vast INV250 bronomschakeling verticaal installatie 2 x 4P: vast INV250 bronomschakeling verticaal installatie 2 x 3P: vast NSX100...250 bronomschakeling verticaal installatie 2 x 4P: vast NSX100...250 bronomschakeling verticaal installatie
aantal verticale modules	9 module(s): INS250 bronomschakeling, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 9 module(s): INV250 bronomschakeling, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 10 module(s): NSX100...250 bronomschakeling, rechtstreeks in 650 mm Breedcel
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

### Complementair

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy-poeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	536 mm
hoogte	289 mm
gewicht product	3,3 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>Functionele unit</b>	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 bronomwisseling vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 2 rechtstreeks 9 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 bronomwisseling vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 rechtstreeks 9 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 3P 2 rechtstreeks 9 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 4P 2 rechtstreeks 9 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 3P 2 rechtstreeks 9 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 4P 2 rechtstreeks 9 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel bronomwisseling NSX100...250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 3P 2 rechtstreeks 10 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel bronomwisseling NSX100...250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 4P 2 rechtstreeks 10 112,5 mm
-------------------------	--

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	3,500 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	29,000 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	57,500 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	3,389 kg
<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	BB1
<b>Aantal eenheden in verpakking 2</b>	3
<b>verpakking 2 hoogte</b>	14,500 cm
<b>verpakking 2 breedte</b>	39,500 cm
<b>verpakking 2 lengte</b>	59,500 cm
<b>verpakking 2 gewicht</b>	11,360 kg
<b>Eenheidstype van verpakking 3</b>	P12
<b>Aantal eenheden in verpakking 3</b>	36
<b>verpakking_3_hoogte</b>	104,000 cm
<b>verpakking 3 breedte</b>	80,000 cm
<b>verpakking 3 lengte</b>	120,000 cm
<b>verpakking 3 gewicht</b>	136,004 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---

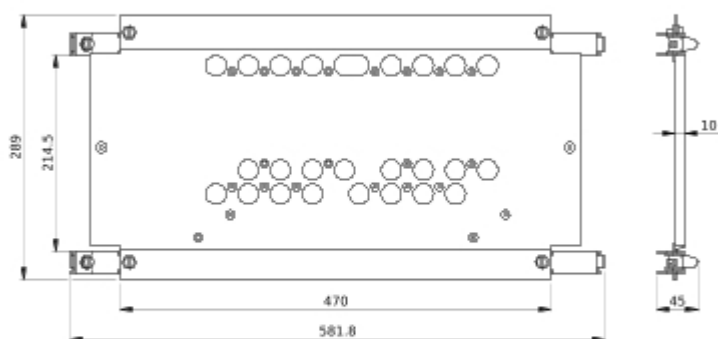

- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.