


FICHE TECHNIQUE


DucoFlex Coude 90°/45° horizontal conduit ovale rigide



Dans la version standard, le coude horizontal permet de réaliser un coude à 90° dans un conduit ovale rigide. La pièce peut facilement être découpée pour obtenir un coude à 45°.

Caractéristiques

| | |
|---------------------------------------|--|
| Code article : | 0000-4609 |
| Dimensions (LxHxP) en mm : | 265 x 68 x 265 |
| Classe d'étanchéité : | D |
| Paroi intérieure : | <ul style="list-style-type: none">• Paroi lisse• Facile à nettoyer |
| Caractéristiques spécifiques : | <ul style="list-style-type: none">• En cas de pose en chape: couvrir les conduit avec au moins 5 cm de chape.• En cas de pose dans du béton: prévoir une protection supplémentaire au niveau des raccords entre 2 conduits (p.e. ruban adhésif).• Température d'application: -25°C à 60°C• Température de traitement: min. -5°C |
| Domaine d'application : | Extraction / pulsion |
| Débit maximal : | 150 m ³ /h |
| Matériau : | ABS |
| Coloris : | Blanc |
| Emballage : | Emballé par pièce |

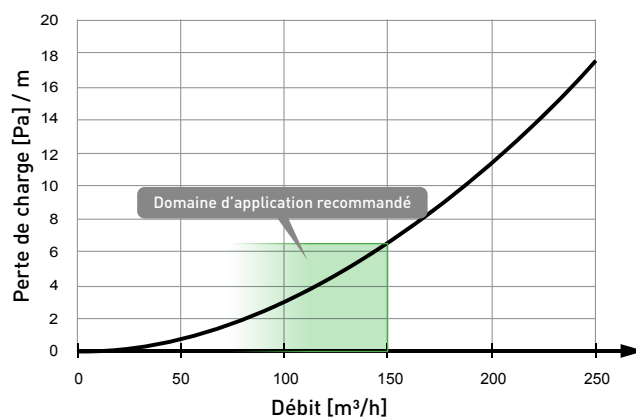

Caractéristiques de pulsion et d'extraction

