


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA P MONT. PL 3-4 NS250 VAST

LVS03422

EAN Code: 3606481874337

**Prijs: 159,30 EUR**

### Hoofd

<b>range</b>	PrismaSeT
<b>range of product</b>	PrismaSeT P
<b>product of component type</b>	Montageplaat
<b>categorie toebehoren</b>	Installatie toebehoren
<b>bereik compatibiliteit</b>	PrismaSeT PrismaSeT P cel
<b>beschrijving behuizing/ cel</b>	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
<b>geïnstalleerd apparaat</b>	EasyPact: vast CVS100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie EasyPact: vast CVS250 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie EasyPact: vast CVS100...160 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie EasyPact: vast CVS250 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie
<b>beschrijving polen</b>	4 x 3P: vast CVS100...160 verticaal installatie 3 x 4P: vast CVS100...160 verticaal installatie 4 x 3P: vast CVS250 verticaal installatie 3 x 4P: vast CVS250 verticaal installatie 4 x 3P: vast NSX100...160 verticaal installatie 3 x 4P: vast NSX100...160 verticaal installatie 4 x 3P: vast NSX250 verticaal installatie 3 x 4P: vast NSX250 verticaal installatie

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>aantal verticale modules</b>	<p>9 module(s): CVS100...160 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel</p> <p>9 module(s): CVS250 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel</p> <p>6 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbescherming , Linergy FC in 650 mm Breedcel</p> <p>8 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel</p> <p>7 module(s): NSX250 zonder aardlekbescherming , Linergy FC in 650 mm Breedcel</p> <p>9 module(s): NSX250 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel</p> <p>11 module(s): CVS100...160 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel</p> <p>11 module(s): CVS250 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel</p> <p>8 module(s): NSX100...160 met aardlekbescherming , Linergy FC in 650 mm Breedcel</p> <p>10 module(s): NSX100...160 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel</p> <p>9 module(s): NSX250 met aardlekbescherming , Linergy FC in 650 mm Breedcel</p> <p>11 module(s): NSX250 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel</p>
---------------------------------	---

<b>standards</b>	IEC 61439-2
------------------	-------------

<b>product certifications</b>	ASTA
-------------------------------	------

## Complementair

<b>materiaal</b>	Plaatstaal
------------------	------------

<b>beschermende behandeling</b>	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
---------------------------------	--

<b>oppervlakte afwerking</b>	Mat Getextureerde
------------------------------	----------------------

<b>kleur</b>	Wit (RAL 9003)
--------------	----------------

<b>breedte</b>	606 mm
----------------	--------

<b>hoogte</b>	147 mm
---------------	--------

<b>diepte</b>	372 mm
---------------	--------

<b>gewicht product</b>	2,28 kg
------------------------	---------

<b>Functionele unit</b>	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 rechtstreeks 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 rechtstreeks 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 rechtstreeks 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 rechtstreeks 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme verticaal 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme verticaal 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 rechtstreeks 8 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 rechtstreeks 8 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme verticaal 3P 4 rechtstreeks 8 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme verticaal 4P 3 rechtstreeks 8 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast motormechanisme verticaal 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 Linergy FC 7 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast motormechanisme verticaal 4P 3 Linergy FC 7 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 rechtstreeks 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 rechtstreeks 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast motormechanisme verticaal 3P 4 rechtstreeks 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast motormechanisme verticaal 4P 3 rechtstreeks 9 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast motormechanisme verticaal 4P 3 Linergy FC 8 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 rechtstreeks 10 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 rechtstreeks 10 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast motormechanisme verticaal 3P 4 rechtstreeks 10 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast motormechanisme verticaal 4P 3 rechtstreeks 10 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 Linergy FC 9 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast motormechanisme verticaal 3P 4 Linergy FC 9 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 Linergy FC 9 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast motormechanisme verticaal 4P 3 Linergy FC 9 62,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 rechtstreeks 11 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 rechtstreeks 11 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast motormechanisme verticaal 3P 4 rechtstreeks 11 162,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast motormechanisme verticaal 4P 3 rechtstreeks 11 162,5 mm</p>
-------------------------	--

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,500 cm
verpakking 1 breedte	14,600 cm
verpakking 1 lengte	58,000 cm

verpakking_1_gewicht	2,405 kg
Eenheidstype van verpakking 2	X12
Aantal eenheden in verpakking 2	40
verpakking 2 hoogte	45,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	112,880 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Hervpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist



Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---

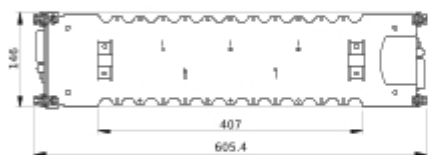

- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.