


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA P MONT. PL 3-4 NS-INS250 V UIT.CH

LVS03421

EAN Code: 3606481874320

**Prijs: 194,80 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
geïnstalleerd apparaat	Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX250 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: plug-in NSX250 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX250 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - verticaal installatie

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>beschrijving polen</b>	4 x 3P: plug-in NSX100...160 verticaal installatie 3 x 4P: plug-in NSX100...160 verticaal installatie 2 x 3P: uittrekken NSX100...160 verticaal installatie 2 x 4P: uittrekken NSX100...160 verticaal installatie 4 x 3P: plug-in NSX250 verticaal installatie 3 x 4P: plug-in NSX250 verticaal installatie 2 x 3P: uittrekken NSX250 verticaal installatie 2 x 4P: uittrekken NSX250 verticaal installatie
<b>aantal verticale modules</b>	8 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 9 module(s): NSX250 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 10 module(s): NSX100...160 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 11 module(s): NSX250 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 7 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbescherming , Linergy FC in 650 mm Breedcel 9 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 8 module(s): NSX250 zonder aardlekbescherming , Linergy FC in 650 mm Breedcel 10 module(s): NSX250 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 9 module(s): NSX100...160 met aardlekbescherming , Linergy FC in 650 mm Breedcel 11 module(s): NSX100...160 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 9 module(s): NSX100...160 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 10 module(s): NSX250 met aardlekbescherming , Linergy FC in 650 mm Breedcel 12 module(s): NSX250 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 10 module(s): NSX250 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel
<b>standards</b>	IEC 61439-2
<b>product certifications</b>	ASTA

## Complementair

<b>materiaal</b>	Plaatstaal
<b>beschermende behandeling</b>	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
<b>oppervlakte afwerking</b>	Getextureerde Mat
<b>kleur</b>	Wit (RAL 9003)
<b>breedte</b>	603 mm
<b>hoogte</b>	202 mm
<b>diepte</b>	372 mm
<b>gewicht product</b>	3,2 kg



---

650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met plug-in motormechanisme  
verticaal 4P 3 Linergy FC 10 187,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met plug-in omschakelen  
verticaal 3P 4 rechtstreeks 12 187,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met plug-in omschakelen  
verticaal 4P 3 rechtstreeks 12 187,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met plug-in rechtstreekse  
rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 rechtstreeks 10 187,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met plug-in rechtstreekse  
rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 rechtstreeks 10 187,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met plug-in motormechanisme  
verticaal 3P 4 rechtstreeks 10 187,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met plug-in motormechanisme  
verticaal 4P 3 rechtstreeks 10 187,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met uittrekken omschakelen  
verticaal 3P 2 rechtstreeks 11 187,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met uittrekken omschakelen  
verticaal 4P 2 rechtstreeks 11 187,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met uittrekken rechtstreekse  
rotatiehendel vooraan verticaal 3P 2 rechtstreeks 11 187,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met uittrekken rechtstreekse  
rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 rechtstreeks 11 187,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met uittrekken  
motormechanisme verticaal 3P 2 rechtstreeks 11 187,5 mm  
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met uittrekken  
motormechanisme verticaal 4P 2 rechtstreeks 11 187,5 mm

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,700 cm
verpakking 1 breedte	20,500 cm
verpakking 1 lengte	58,000 cm
verpakking_1_gewicht	3,277 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	50
verpakking 2 hoogte	45,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	181,000 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist



Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---

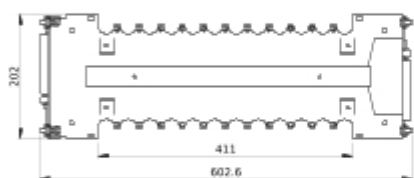

- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.