


FICHE TECHNIQUE


DucoFlex coude vertical 90° conduit ovale rigide

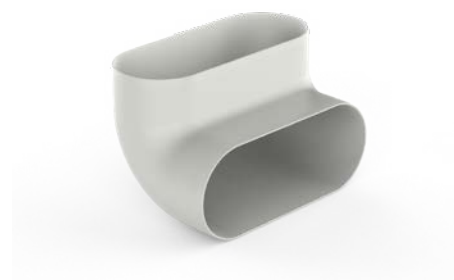

Dans la version standard, le coude vertical permet de réaliser un coude de 90° dans un conduit ovale rigide.

Caractéristiques

Code article :	0000-4699
Dimensions (LxHxL) en mm	163 x 106 x 163
Classe d'étanchéité :	D
Paroi intérieure :	<ul style="list-style-type: none">• Paroi lisse• Facile à nettoyer
Caractéristiques spécifiques :	<ul style="list-style-type: none">• En cas de pose en chape : couvrir les conduits avec au moins 5 cm de chape.• En cas de pose dans du béton: prévoir une protection supplémentaire au niveau des raccords entre 2 conduits (p.e. ruban adhésif).• Température d'application: -25°C à 60°C• Température de traitement: min. -5°C
Domaine d'application :	Extraction / pulsion
Débit maximal :	150 m ³ /h
Matériau :	ABS
Coloris :	Blanc
Emballage :	Emballé par pièce

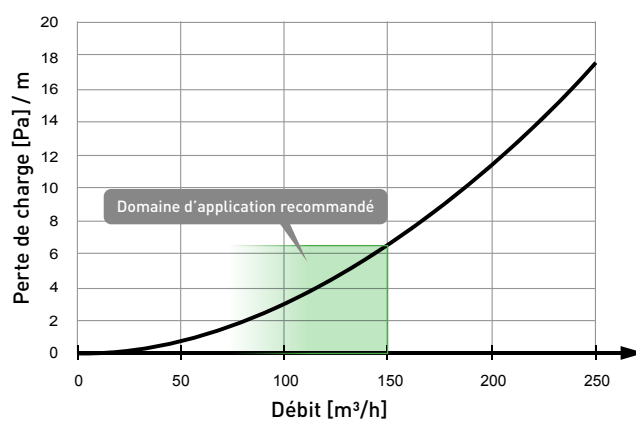

Caractéristiques de pulsion et d'extraction

