

TACOVENT AIRSCOOP R

LUCHTAFSCHEIDER MET I-RINGS



OMSCHRIJVING


De TacoVent Airscoop R is ontworpen om lucht uit de installatie te filteren en te ontluchten. Doordat de TacoVent Airscoop tegen hoge temperaturen bestand is kan de Airscoop R in zowel verwarmingsinstallaties als Solar-installaties worden toegepast. Een installatie die goed is ontlucht, is stiller, efficiënter en minder gevoelig voor corrosie. De TacoVent Airscoop vergroot daarmee de levensduur van de installatie en gaat tevens geluidsoverlast tegen.

INSTALLATIE

De installatie van de TacoVent Airscoop is afhankelijk van de versie. De Airscoop RV moet verticaal geplaatst worden en de RH horizontaal. De stromingsrichting is aangeven op de Airscoop.

WERKING

Kleine luchtbelletjes komen in contact met de i-rings in de Airscoop. De i-rings zorgen ervoor dat de kleine luchtbelletjes samen komen en grotere luchtbelletjes vormen. De grotere luchtbelletjes worden gescheiden en komen boven in de Airscoop waar ze worden ontlucht met behulp van de ingebouwde vlotterontluchter. De TacoVent Airscoop is zo geconstrueerd dat de totale flow in aanraking komt met de i-rings. Dit verzekert een optimale ontluchting van het systeem.

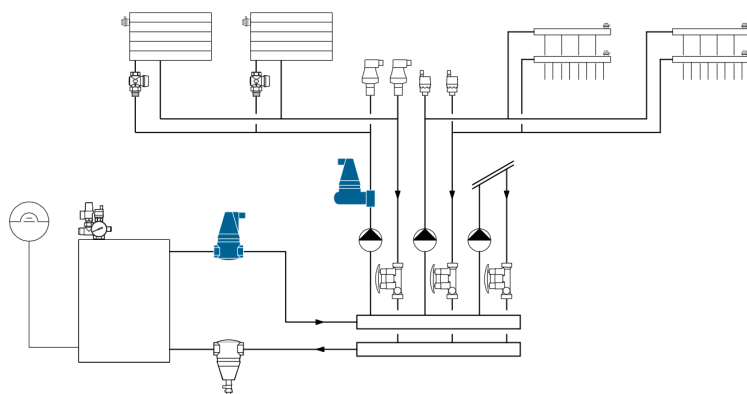

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Algemeen

Max. temp standaard versie: 120 °C

Max. temp solar versie: 200 °C

Max. druk: 10 bar

Materiaal

Behuizing: messing en kunststof

Medium

CV-water



Solar versie: water met anti corrosie
en antivries toevoegingen tot 50%

TYPE OVERZICHT AIRSCOOP RH

Artikelnummer	DN	Aansluiting	Kv (m³/h)	Temperatuur
243.6001.000	20	22mm knel	11,2	120 °C
243.6002.000	20	3/4" F	11,2	120 °C
243.6003.000	25	1" F	20,0	120 °C
243.6004.000	32	1 1/4" F	31,4	120 °C
243.6005.000	40	1 1/2"	40,9	120 °C
243.6003.380*	25	1" F	20,0	120 °C
243.6004.380*	32	1 1/4" F	31,4	120 °C
243.6005.380*	40	1 1/2" F	40,9	120 °C
243.7001.380*	20	22mm knel	11,2	200 °C
243.7002.380*	20	3/4" F	11,2	200 °C
243.7003.380*	25	1" F	20,0	200 °C

*met isolatiebox

AFMETINGEN

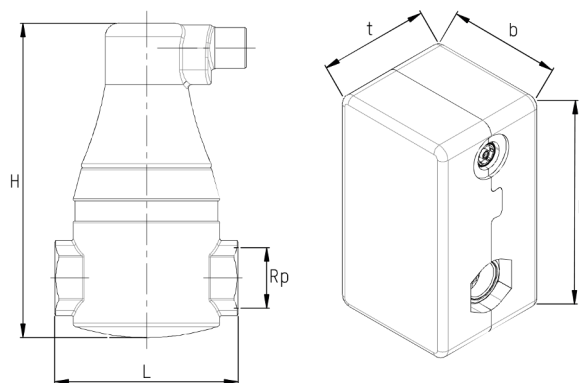

Artikelnummer	H (mm)	L (mm)	h (mm)	b (mm)	t (mm)	Ø max.
243.6001.000	151	118				71
243.6002.000	151	88				71
243.6003.000	171,5	100				80
243.6004.000	192	114				87
243.6005.000	192	114				87
243.6003.380	171,5	100	206,5	117	110	80
243.6004.380	192	114	226,5	121	116	87
243.6005.380	192	114	226,5	121	116	87
243.7001.380	151	118	188	113	102	71
243.7002.380	151	88	188	113	102	71
243.7003.380	171,5	100	206,5	117	110	80

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Algemeen

Max. temp standaard versie: 120 °C

Max. temp solar versie: 200 °C

Max. druk: 10 bar

Materiaal

Behuizing: messing en kunststof

Medium

CV-water


Solar versie: water met anti corrosie
en antivries toevoegingen tot 50%

TYPE OVERZICHT AIRSCOOP RV

Artikelnummer	DN	Aansluiting	Temperatuur
243.6101.000	20	22mm knel	120 °C
243.6102.000	20	3/4" F	120 °C
243.6101.380*	20	22mm knel	120 °C
243.6102.380*	20	3/4" F	120 °C
243.6103.380*	25	1" F	120 °C
243.7101.380*	20	22mm knel	200 °C
243.7102.380*	20	3/4" F	200 °C

*met isolatiebox

AFMETINGEN

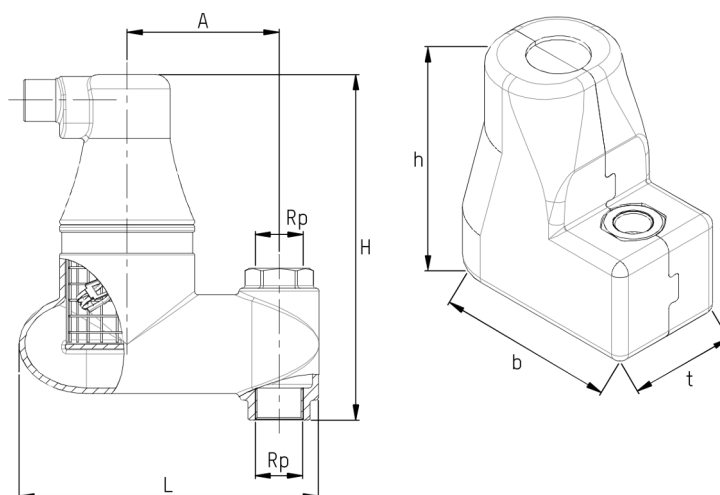

Artikelnummer	H (mm)	L (mm)	a (mm)	h (mm)	b (mm)	t (mm)	Ø max.
243.6101.000	191	158	80				71
243.6102.000	182	158	80				71
243.6101.380	191	158	80	215	189	100	71
243.6102.380	182	158	80	215	189	100	71
243.6103.380	204	184	88	227	215	115	85
243.7101.380	191	158	80	215	189	100	71
243.7102.380	182	158	80	215	189	100	71