

19517200	DATENBLATT	
Gültig ab: 21.08.2026	EPIC® H-A 3 MAGSV offen	

Beschreibung

- Innovatives Metallgehäuse
- Für sichere Steckverbindungen auf kleinstem Raum

Allgemeine Kennwerte

Serie	H-A 3
Ausführung	Anbaugehäuse, Boden offen
Verriegelung	Bügel
Kabeleingang	Seitlich
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 66 (verriegelt) IP 68 1 Meter / 10 Stunden (verriegelt)
Schutzart (NEMA 250, UL50E)	4, 12 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40 °C bis +125 °C



Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse, Grundmaterial	Zinkdruckguss
Gehäuse, Oberfläche	Pulverbeschichtet, grau
Bügel	PA
Dichtung	NBR

Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984
-----------------	-----------


Ersteller: TOBO1/PDP Freigegeben: TODV1/PDP	Dokument: DB19517200DE Version: 03	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE

19517200	DATENBLATT	
Gültig ab: 21.08.2026	EPIC® H-A 3 MAGSV offen	

Technische Zeichnungen

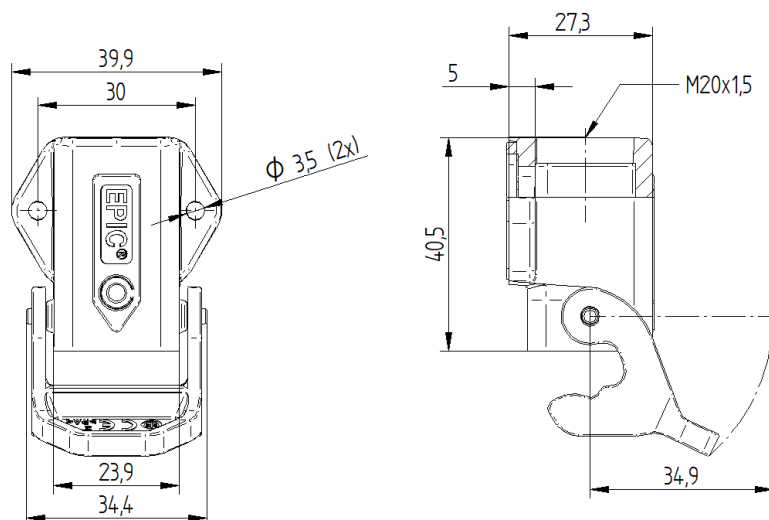

Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

Info

Kompakte, robuste Metall- und Kunststoffgehäuse Baugröße H-A 3

Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau Steuerungstechnik Elektroniklabor

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: TOBO1/PDP Freigegeben: TODV1/PDP	Dokument: DB19517200DE Version: 03	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE