


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P MONT. PL N-NOS NS250 HZ. AFS

LVS03417

EAN Code: 3606481874306

Prijs: 224,55 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm Cel - breedte 650 mm diepte 600 mm
geïnstalleerd apparaat	Bronomwisseling: vast BA-controller - horizontaal installatie Bronomwisseling: vast NSX100...250 bronomwisseling - besturing: afstandsbediening - horizontaal installatie Bronomwisseling: vast UA-controller - horizontaal installatie
beschrijving polen	2 x 3P: vast NSX100...250 bronomwisseling horizontaal installatie 2 x 4P: vast NSX100...250 bronomwisseling horizontaal installatie
aantal verticale modules	4 module(s): BA-controller, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 8 module(s): NSX100...250 bronomwisseling, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): UA-controller, rechtstreeks in 650 mm Breedcel
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Complementair

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy poeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	650 mm
hoogte	200 mm
gewicht product	3 kg
Functionele unit	650 mm 600 mm PrismaSeT P cel bronomwisseling BA-controller vast horizontaal 1 rechtstreeks 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel bronomwisseling NSX100...250 bronomwisseling vast afstandsbediening horizontaal 3P 2 rechtstreeks 8 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel bronomwisseling NSX100...250 bronomwisseling vast afstandsbediening horizontaal 4P 2 rechtstreeks 8 12,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P cel bronomwisseling UA-controller vast horizontaal 1 rechtstreeks 4 12,5 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,500 cm
verpakking 1 breedte	11,000 cm
verpakking 1 lengte	58,000 cm
verpakking_1_gewicht	2,930 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	8
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	24,159 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	32
verpakking_3_hoogte	43,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	108,500 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Hervpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

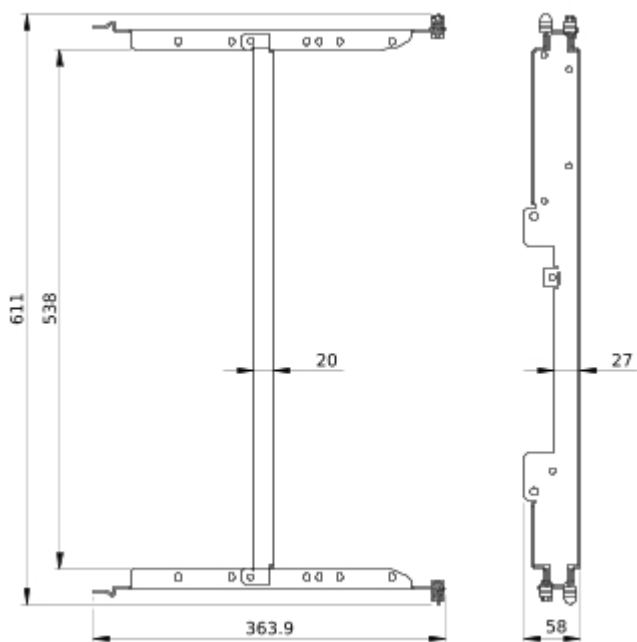

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.