


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA P MONT. PL NSX 3P/4P HZ. B650

LVS03415

EAN Code: 3606481874290

**Prijs: 162,55 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
geïnstalleerd apparaat	Compact: uittrekken NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: uittrekken NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 4P: uittrekken NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 3P: uittrekken NSX250 horizontaal installatie 1 x 4P: uittrekken NSX250 horizontaal installatie
aantal verticale modules	5 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): NSX250 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): NSX100...160 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): NSX250 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

### Complementair

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>oppervlakte afwerking</b>	Getextureerde Mat
<b>kleur</b>	Wit (RAL 9003)
<b>breedte</b>	575 mm
<b>hoogte</b>	245 mm
<b>gewicht product</b>	2,78 kg
<b>Functionele unit</b>	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder uittrekken motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder uittrekken motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder uittrekken omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder uittrekken omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder uittrekken motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder uittrekken motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder uittrekken omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder uittrekken omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met uittrekken motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met uittrekken motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met uittrekken omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met uittrekken omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met uittrekken motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 12,5 mm</p>

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	3,000 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	25,000 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	57,700 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	2,861 kg
<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	BB1
<b>Aantal eenheden in verpakking 2</b>	4
<b>verpakking 2 hoogte</b>	15,000 cm
<b>verpakking 2 breedte</b>	40,000 cm
<b>verpakking 2 lengte</b>	59,000 cm
<b>verpakking 2 gewicht</b>	12,680 kg
<b>Eenheidstype van verpakking 3</b>	P12

---

Aantal eenheden in verpakking 3	32
verpakking_3_hoogte	46,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	105,552 kg

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

SCIP-nummer

4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---

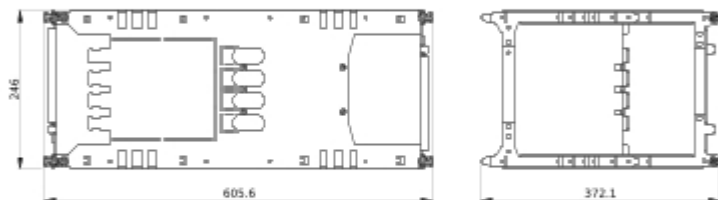

- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.