# Fiche technique

## Goulotte de distribution, type LKM 60150

## Référence: 6247148



Couvercle et socle de la goulotte métallique, avec fond perforé.
La liaison équipotentielle est assurée sans autre accessoire entre le couvercle et le socle.
Le fond comporte une boucle perforée servant à la fixation du séparateur.

| | |
|---|---|
| St | Acier |
| FS | galvanisé par bande |

### Données de base


| | |
|---|---|
| Référence | 6247148 |
| Typee | LKM60150FS |
| Désignation 1 | Goulotte de distribution |
| Désignation 2 | avec fond perforé |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 60x150x2000 |
| Couleur | zinc |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé par bande |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 2 |
| Unité de quantité | Mètre |
| Poids | 277,4 kg |
| Unité de poids | kg/100 m |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 4,1576 kg CO2e / 1 Mètre |

# Fiche technique

## Goulotte de distribution, type LKM 60150

## Référence: 6247148

### Dimensions

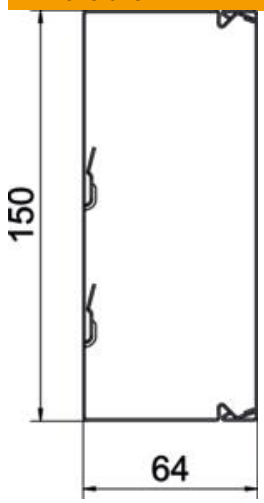


| | |
|---|---|
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur | 150 mm |
| Hauteur | 64 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Nombre de séparateurs fixes | 0 |
| Nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sans boîte) | 56 |
| Nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sans boîte) | 48 |
| Nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (sans boîte) | 48 |
| Nombre de séparateurs enfichables | 2 |
| Modèle couvercle goulottes de distribution | desserrer |
| Type de fixation | Perforation au fond |
| Perforation au fond | métallique, avec fond perforé |
| Maintien en fonction | non |
| Sans halogène | oui |
| Étrier de retenue de câble | non |
| Raccord de conduit | non |
| Livraison en rouleau | non |
| Section utile | 9148 mm² |
| Conformité ROHS | oui |
| Indice de protection | IP30 |
| Film de protection | non |
| Indice de protection code IK | IK10 |
| Plage de températures d'utilisation max. | 90 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C |
| Transparent | non |