



- Brausekopf Ø 120 mm
- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 6,8 l/min
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Brauseschlauchanschluss 3/8"
- Kunststoffbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandrohr mit Schieber

Technische Daten:

- Stichmaß 800 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Rohrdurchmesser 18 mm

Hinweise:

	Light Gold gebürstet (PVD)	26 411 625-27
	Chrom	26 411 625-00
	Dark Chrome	26 411 625-19
	Light Gold (PVD)	26 411 625-26
	Schwarz matt	26 411 625-33
	Gold gebürstet (PVD)	26 411 625-37
	Bronze gebürstet (PVD)	26 411 625-42
	Chrom gebürstet	26 411 625-93
	Dark Platinum gebürstet	26 411 625-99

Empfohlenes Zubehör



- UP-Wandwinkel -**
- Min. Einbautiefe 90 mm
  - Max. Einbautiefe 163 mm

35 085 970 90


Empfohlenes Zubehör



- Wandanschlussbogen - Light Gold gebürstet (PVD)**


28 450 625-27

26 411 625 Produktversion ab 01.09.2025

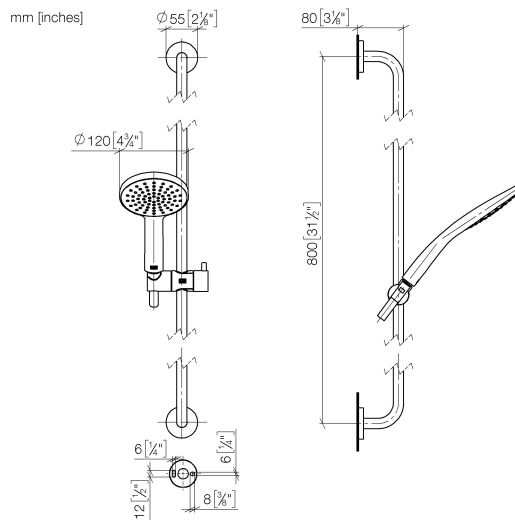

### Durchflussdiagramm



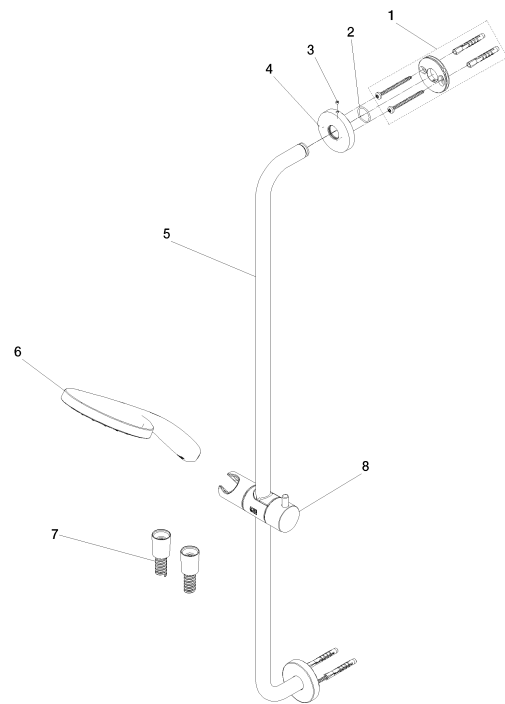

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 30 30 516 00 90	Befestigungssatz -	2,00	2
8	12 540 970-27	Schieber - Light Gold gebürstet (PVD)	1,00	20
6	90 12 11 186 00-27	Handbrause 15 l/min. - Light Gold gebürstet (PVD)	1,00	30
2	90 14 10 032 00 90	O-Ring 18,1 x 1,6 mm -	2,00	2
4	90 27 62 506 00-27	Rosette Ø 55 x 10 mm - Light Gold gebürstet (PVD)	2,00	20
3	09 31 11 055 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M4 x 3,5 mm -	2,00	2
5	90 28 25 505 00-27	Rohr 1040 x 95 x 150 mm - Light Gold gebürstet (PVD)	1,00	20
7	90 30 03 013 00-27	Schlauch 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Light Gold gebürstet (PVD)	1,00	20