


Technisch specificatieblad

Afstandsklem 733

Artikelnr. 1362718

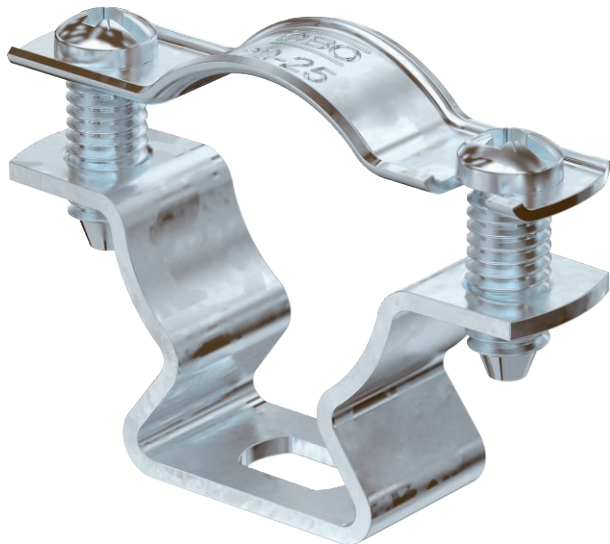

Afstandsklem voor montage van buizen en kabels aan wand, plafond en vloer. Met zelfborgend deksel. Bevestiging via sleufgat.

Toegelaten voor het functiebehoud conform DIN 4102 deel 12, functiebehoudklassen E 30 tot E90.




St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	1362718
Type	ASL 733 25 FT
Dimensie	20-25mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	25 Stuk
Gewicht	2,54 kg/100 st.

Technische gegevens

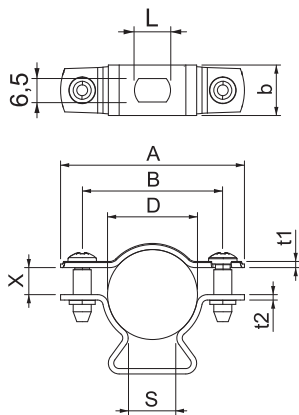

Afmeting A	51,00 mm
Afmeting B	39,00 mm
Afmeting b	14,00 mm
Afmeting D	20,00 - 25,00 mm
Afmeting D	25,00 mm
Afmeting L	10,00 mm
Afmeting s	13,50 mm
Afmeting t1	1,25 mm
Afmeting t2	1,50 mm
Afmeting x	7,50 mm
Afstand tot de wand	<input checked="" type="checkbox"/>
Aantal kabels/buizen	1
Uitvoering	Gesloten
Type bevestiging voor diameter	Schroefgat 20 - 25 mm
Geschikt in brandbeveiligingszone	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>

Technisch specificatieblad

Afstandsklem 733

Artikelnr. 1362718



Technische gegevens

Met kunststof mantel	<input type="checkbox"/>
Materiaaldikte	1,50 mm
Spanbereik D	20,00 - 25,00 mm
UV-bestendig	<input checked="" type="checkbox"/>