DIMAX 532 plus

Artikelnr.: 5320001

Tijd- en lichtregeling
Dimmers

Functiebeschrijving

- Universele dimmer voor R-, L- en C-Last met automatische lastherkenning
- Helderheidsdrempel kan individueel worden opgeslagen
- Instelbare minimumlichtsterkte (vereist voor ESL-Energy Saving Lamps en LED)
- Multispanningsingang, bijv. voor intercominstallaties
- Laag standby-verbruik
- Memoryfunctie bij stroomstoring
- Automatische elektronische uitschakeling bij overbelasting en te hoge temperatuur
- Dim-inschakelfunctie
- Continu AAN-functie (testfunctie)
- Geen minimumbelasting nodig
- Soft-AAN en Soft-UIT ontzien de verlichting
- Bij gebruik van de dimbooster DMB 1 T KNX kan het dimvermogen worden uitgebreide met 300 W



Technische specificaties


	DIMAX 532 plus
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Breedte	1 TE
Soort montage	DIN-rail
Standby verbruik	~0,2 W
Vermogensverlies max.	4,5 W
Gloei-/halogeenlampbelasting	400 W
Trafos elektronisch (C)	300 W
Trafos inductief (L)	400 W

	DIMAX 532 plus
Energiespaarlampen	Faseafsnijding: 400 W
Multifunctioneel	–
Innstelling	Poti
Lastherkenning	√
Max. kabellengte	100 m
Omgevingstemperatuur	-30°C ... 50°C
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP 20


DIMAX 532 plus

Artikelnr.: 5320001

Aansluitschema's

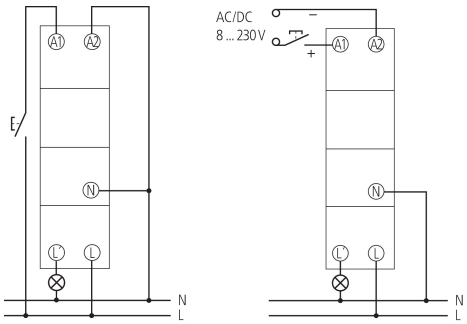

Maattekeningen

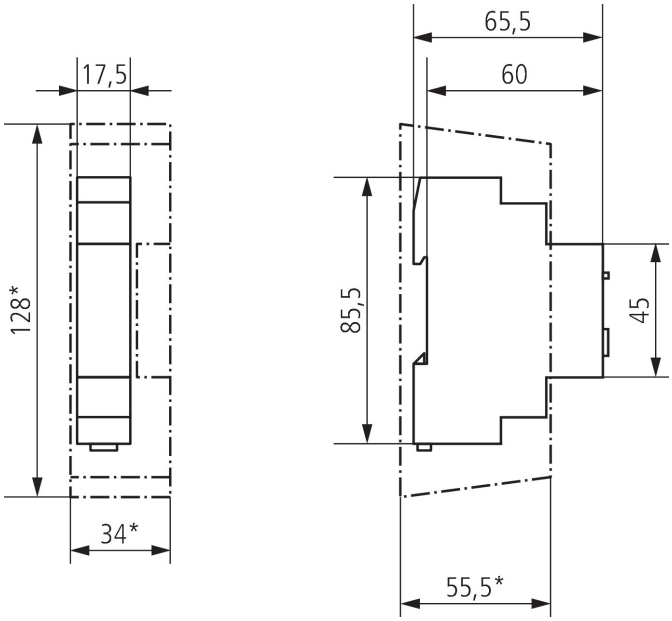

Accessoires

Wandmontageset 17,5 mm
Artikelnr.: 9070065



Frontpaneelinbouwset
Artikelnr.: 9070001



Compensation module LED
Artikelnr.: 9070825

