


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P MONT. PL HEN. NSX/ CVS 4P 250A

LVS03412

EAN Code: 3606481874269

Prijs: 106,15 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
geïnstalleerd apparaat	EasyPact: vast CVS100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast INS250 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INV250 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS100...160 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS250 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie
beschrijving polen	1 x 4P: vast CVS100...160 horizontaal installatie 1 x 4P: vast CVS250 horizontaal installatie 1 x 3P: vast INS250 horizontaal installatie 1 x 4P: vast INS250 horizontaal installatie 1 x 3P: vast INV250 horizontaal installatie 1 x 4P: vast INV250 horizontaal installatie 1 x 4P: vast NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 4P: vast NSX250 horizontaal installatie
aantal verticale modules	4 module(s): CVS100...160 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): CVS250 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): INS250, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): INV250, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): NSX250 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): CVS100...160 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): CVS250 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): NSX100...160 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): NSX250 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Complementair

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	650 mm
hoogte	192 mm
gewicht product	1,48 kg
Functionele unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS100...160 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS250 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel EasyPact CVS250 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 4 12,5 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,500 cm
verpakking 1 breedte	19,500 cm
verpakking 1 lengte	57,700 cm
verpakking_1_gewicht	1,442 kg
Eenheidstype van verpakking 2	CAR
Aantal eenheden in verpakking 2	5
verpakking 2 hoogte	22,500 cm
verpakking 2 breedte	22,000 cm
verpakking 2 lengte	61,200 cm
verpakking 2 gewicht	7,650 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	100
verpakking_3_hoogte	103,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	158,200 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)

18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

SCIP-nummer

4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

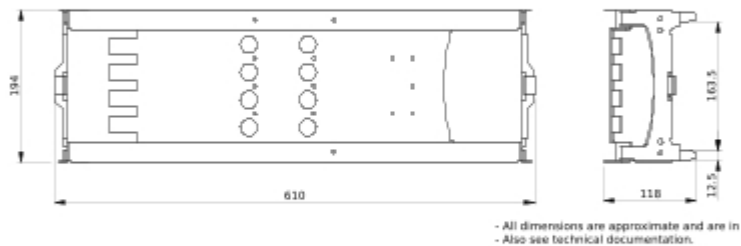

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.