


Productdatablad

Draaischakelaar (basiselement), aan/uitschakelaar 2-polig

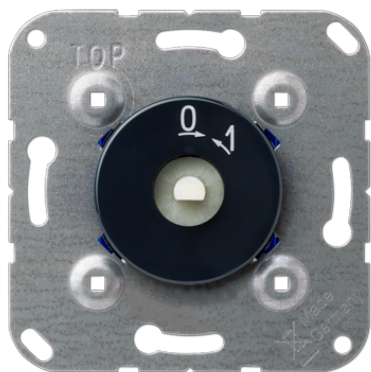

Artikelnr.

1101-20

Draaischakelaar 20 AX 250 V ~ (basiselement)
Draaischakelaar 16 AX 250 V ~ (basiselement)

met schroefklemmen voor massieve en soepele aders tot 4 mm²
 met schroefklemmen voor massieve en soepele aders tot 2,5 mm²

(schroefbevestiging)
 niet geschikt voor montage in opbouwkasten

Montage-instructie: Geen pleistercompensatie mogelijk. Basiselement moet vlak op de wand worden gemonteerd. Draagring mag niet onder het behang zitten.

Schijf met schaalindeling (reserveonderdeel)

voor art.nr. 1101-20: SKS 1101-20

Schijf met schaalindeling (reserveonderdeel)

voor art.nr. 1101-4: SKS 1101-4

Afdekkingen:

AS / A range: art.nr. .. 1541 ..

CD range: art.nr. CD 1541 ..

LS range: art.nr. LS 1941 .., .. 1941 ..

Aanwijzing!

Installatie uitsluitend door personen met relevante elektrotechnische kennis en ervaring!*)

Gebruik alleen originele JUNG productonderdelen die voor dit artikel zijn geautoriseerd.

Een onjuiste installatie brengt het volgende in gevaar

- uw eigen leven,
- het leven van de gebruikers van de elektrotechnische installatie.

Onjuiste installatie kan leiden tot ernstige materiële schade, bijvoorbeeld door brand.

Bij persoonlijke letsel en materiële schade kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Raadpleeg een elektricien!

*) Vereiste vakkennis voor de installatie

Voor de installatie is met name de volgende vakkennis vereist:

- de "5 veiligheidsregels" die moeten worden toegepast: spanningsloos maken, beveiligen tegen herinschakelen, vaststellen dat er geen spanning is, aarden en kortsluiten, aangrenzende delen die onder spanning staan afdekken of isoleren
- keuze van geschikt gereedschap, meetapparatuur en, indien nodig, persoonlijke beschermingsmiddelen
- analyse van de meetresultaten
- selectie van het elektrotechnisch materiaal om de afschakelvoorwaarden zeker te stellen
- IP-beschermingsclassificaties
- inbouw van het elektrische installatiemateriaal
- type aardingstelsel (TN-systeem, IT-systeem, TT-systeem) en de daaruit voortvloeiende aansluitingsvoorwaarden (centrale aarding, veiligheidsaarding, benodigde aanvullende maatregelen, enz.)

Schijf met schaalindeling antraciet

Uitvoering:

Aan/uitschakelaar 2-polig

Schakelstroom::

20 AX