


EAN: 4015474277205  
[static.hansa.com/64152200](https://static.hansa.com/64152200)



- Openbaar en semi-openbaar
- Elektronisch, Thermostatisch, Batterij gestuurd
- Wandmontage
- Aluminium/Chroom
- Temperatuurgreep, Veiligheidshendel
- Hoofddouche
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C
- Vuilfilter(s), Terugslagklep
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Flexibele aansluitslang(en)
- Software instellingen zijn aan te passen (met magneet of met magneetsleutel)

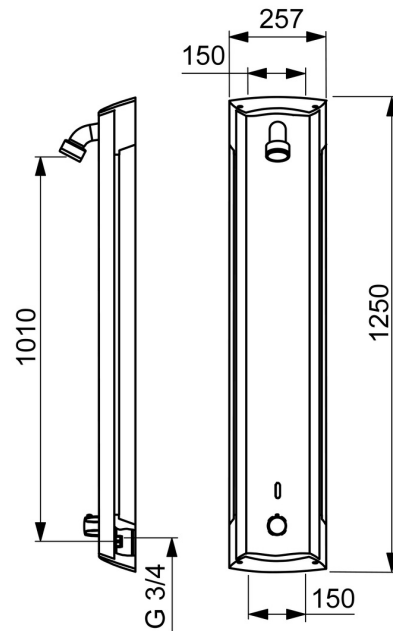

## Technische gegevens

### Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	<b>11.7 l/min</b>
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	<b>10.8 l/min</b>
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	<b>3 bar</b>

### Technische eigenschappen

DN-maat	<b>DN15</b>
Warmwatertoevoer	<b>max. +70°C</b>
Werkdruk	<b>1-10 bar</b>
Aansluitmaat	<b>G3/4</b>
Inbouwbreedte	<b>CC150</b>
Terugstroom beveiliging (EN1717)	<b>EB</b>
Materiaal	<b>Aluminium</b>

### Software-instellingen

Nalooptijd	<b>5 s</b>
Automatische spoeling	<b>off (off/24/48/72 h)</b>
Automatische spoeling periode	<b>30 s</b>
Max. looptijd	<b>300 s (60/180/300/600 s)</b>
Openingsbereik	<b>0-5 cm</b>

### Eigenschappen elektronica



Batterij	<b>Lithium 2CR5 6 V</b>
----------	-------------------------

### Voorschriften


EU-richtlijn	<b>C € EMC Directive 2014/30/EU, RoHS Directive 2011/65/EU</b>
EN-norm	<b>EN 1111, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4</b>
Geluidsklasse	<b>I (ISO 3822)</b>
Beschermingsklasse	<b>IP 55</b>

### Toestemmingen en Verklaringen

UN38.3	<b>UN38-3 Maxell 2CR5</b>
--------	---------------------------

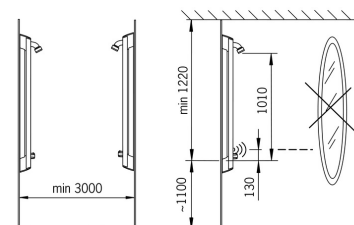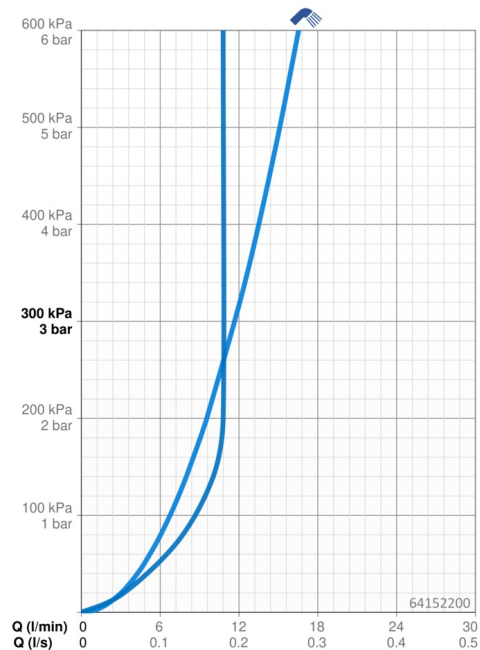

## Reserveonderdelen

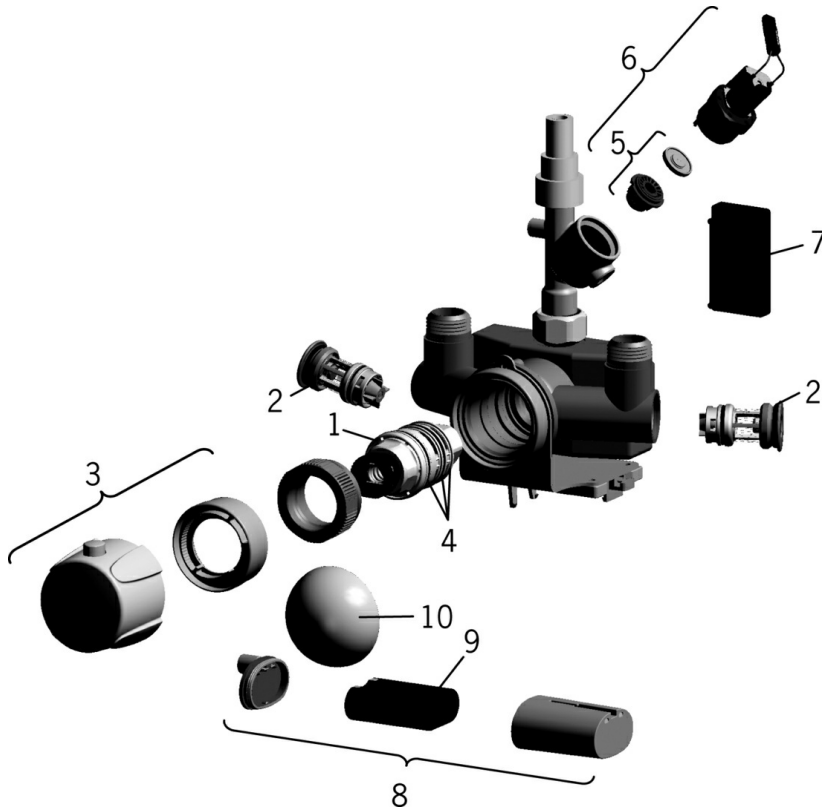

### SP64152200

	Naam	Code
01	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
02	Vuifilters met terugslagklep	59914237
03	Temperatuur hendel	59914238
04	O-ring	59914113
05	Membraam voor ventiel	1006500V
05	Membraamhouder Stopgezet	59914090
06	Magneetventiel, 6 V	59914091
07	Fotocel, 6 V	59914239
08	Patareikarbik kompl., 2CR5 6 V	59914088
09	Batterij, 2CR5 6 V	59911670
10	Beschermingskapje Stopgezet	59914240
N.I.	Temperature adjustment limiter	59914426