


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA P MONT. PL NSXM 3P/4P HZ. B650

LVS03409

EAN Code: 3606481871565

**Prijs: 123,15 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
beschrijving montageplaat	Toepassingsgericht
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSXm zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSXm ingebouwd aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSXm zonder aardlekbescherming - besturing: directe draaibediening - horizontaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P of 4P: vast NSXm horizontaal installatie
aantal verticale modules	3 module(s): NSXm zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 3 module(s): NSXm ingebouwd aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

### Complementair

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	575 mm
hoogte	150 mm
Functionele unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSXm zonder vast omschakelen horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSXm zonder vast directe draaibediening horizontaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSXm ingebouwd vast omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 3 12,5 mm

### Verpakkingseenheid

Einheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 1 hoogte	4,800 cm
verpakking 1 breedte	14,700 cm
verpakking 1 lengte	57,400 cm
verpakking_1_gewicht	2,055 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	60
verpakking 2 hoogte	45,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	141,000 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

SCIP-nummer

4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---

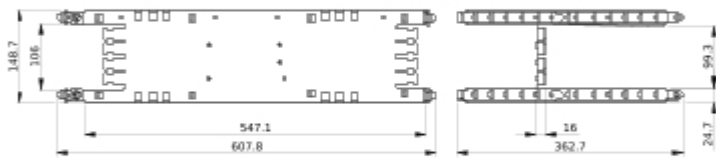

- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.