
Fiche technique

Renfort de couvercle OKAB

Référence: 7403845

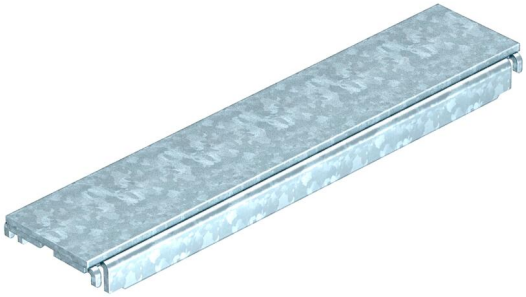

Pour le calage et l'étancheité des joints de couvercle pour les largeurs de conduit 200mm


CE

St	Acier
FS	galvanisé par bande

Données de base

Référence	7403845
Typee	OKB DSD 250
Désignation 1	Renfort de couvercle
Désignation 2	pour OKB
Fabricant	OBO
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	14,6 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,5419 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions

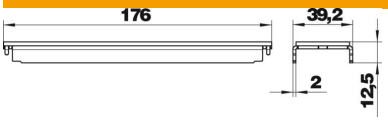

Fiche technique

Renfort de couvercle OKAB

Référence: 7403845

Caractéristiques techniques

Couvercle Ouverture de montage	non
Type d'accessoires	Joint pour boîtier de sol sous chape
Tôle de fond	non
Entretien du sol	sécher
Fixation du couvercle encliquetable	non
Possibilité d'installation du joint	non
Ouverture de montage pour réservoir en saillie	non
Découplable	non
Compatible avec les joints de dilatation	non
Compatible avec le conduit fermé affleurant avec la chape	non
Convient pour le conduit ouvert affleurant avec la chape	oui
Compatible avec le conduit noyé dans la chape	non
bande de tissu	non
Hauteur de chape minimale	85
Avec ouverture de raccordement	non
Avec compensation de potentiel	non
Avec séparateur	non
Avec porte-à-faux	non
Ouverture de montage	sans
Plage de réglage min.	0 mm
couvercle amovible	non
Conformité ROHS	oui
Fixation de séparateur_supprimer	stecken
Accessoires	oui
Pièce de rechange.	oui
Fixation de séparateur	enficher