


EAN: 4057304014116 static.hansa.com/64402219




- Wastafel
- Openbaar en semi-openbaar, Housing
- Elektronisch, Bluetooth, Batterij gestuurd
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop, Gegoten constructie

- CASCADE® mousseur
- Vuilfilter(s), Terugslagklep
- Autofocus sensor, Magneetventiel, Indicatie voor (bijna) lege batterij
- Eén aansluiting voor koud- of voorgemengd water
- Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)
- Zonder afvoergarnituur, Zonder trekstangopening










Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	6.0 l/min
Fechnische eigenschappen	
DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	96 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	АА
Materiaal	brass
Software-instellingen	
Nalooptijd	3 s (1-20 s)
Automatische spoeling	off (off/1-120 h)
Automatische spoeling periode	30 s (1-1800 s)
Max. looptijd	2 min (1 - 1800 s)
Eigenschappen elektronica	
Batterij	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x (D034445)
Voorschriften	
EU-richtlijn	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN-norm	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Beschermingsklasse	IP 55

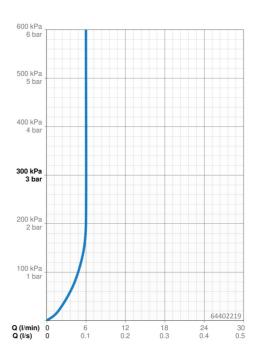


Toestemmingen en Verklaringen

UN38.3

UN38-3 Maxell 2CR5



Reserveonderdelen

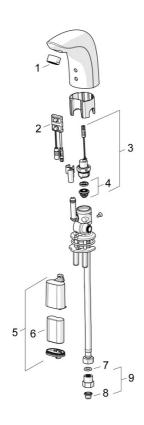

SP64402210

	Naam	Code
01	Mousseur, M24x1, 6 l/min Chroom	59913727
02	Fotocel, 6 V Stopgezet	59914093
02	Fotocel, 6 V /72h/2min Stopgezet	59914286
02	Fotocel, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03	Magneetventiel, 6 V	59914091
04	Membraam voor ventiel	1006500V
04	Membraamhouder Stopgezet	59914090
05	Patareikarbik kompl., 2CR5 6 V	59914088
06	Batterij, 2CR5 6 V	59911670
07	Dichting, 8x14.3x2	59914087
08	Vuilfilters	59914085
09	Vuilfilters met terugslagklep Chroom	59914086