

Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P MONT. PL NSXM 3P/4P VT. B400

LVS03405

EAN Code: 3606481870971

Prijs: 126,00 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 400 mm diepte 400 mm
beschrijving montageplaat	Toepassingsgericht
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSXm zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSXm zonder aardlekbescherming - besturing: directe draaibediening - verticaal installatie Compact: vast NSXm met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P of 4P: vast NSXm verticaal installatie
aantal verticale modules	8 module(s): NSXm zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 400 mm Breedcel 8 module(s): NSXm met aardlekbescherming , rechtstreeks in 400 mm Breedcel
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Complementair

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy poeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	325 mm
hoogte	150 mm
Functionele unit	400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSXm zonder vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 8 162,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSXm zonder vast directe draaibediening verticaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 8 162,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSXm met vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 8 162,5 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,300 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 1 breedte	14,900 cm
verpakking 1 lengte	37,500 cm
verpakking_1_gewicht	1,493 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	15,729 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	120
verpakking_3_hoogte	102,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	200,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

SCIP-nummer

4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

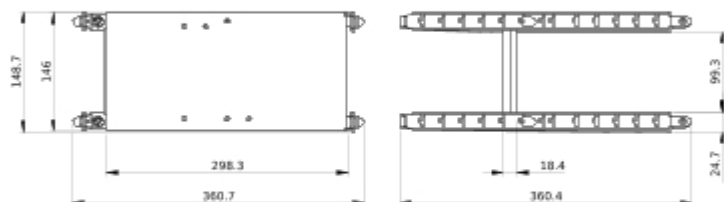

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.