

TARA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet

TARA

20 713 882 Produktversion ab 25.06.2021



- Ausladung 165 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 285 mm
- Höhe bis Luftsprudler 163 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Rosette Ø 55 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

	Bronze gebürstet	20 713 882-42
	Chrom	20 713 882-00
	Platin gebürstet	20 713 882-06
	Platin	20 713 882-08
	Weiß matt	20 713 882-10
	Dark Brass matt	20 713 882-16
	Dark Bronze matt	20 713 882-17
	Dark Chrome	20 713 882-19
	Light Gold gebürstet	20 713 882-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 713 882-28
	Schwarz matt	20 713 882-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 713 882-46
	Champagne (22kt Gold)	20 713 882-47
	Chrom gebürstet	20 713 882-93
	Dark Platinum gebürstet	20 713 882-99


TARA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet

TARA

20 713 882 Produktversion ab 25.06.2021

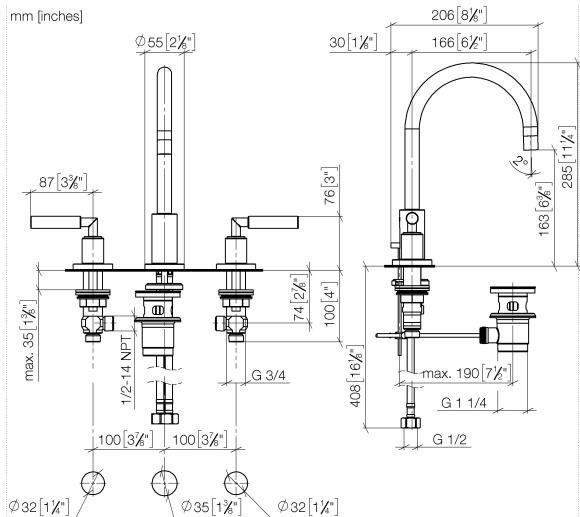

Durchflussdiagramm

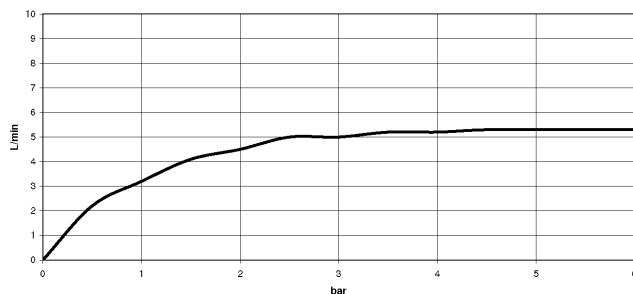

Codes & Standards

DIN 4109

EN 200

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen

TARA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet

TARA

20 713 882 Produktversion ab 25.06.2021

Zertifikate

LGA_18

ETA_18

WRAS_2212


GDV_0400

TARA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet

TARA

20 713 882 Produktversion ab 25.06.2021

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier:
Chrom

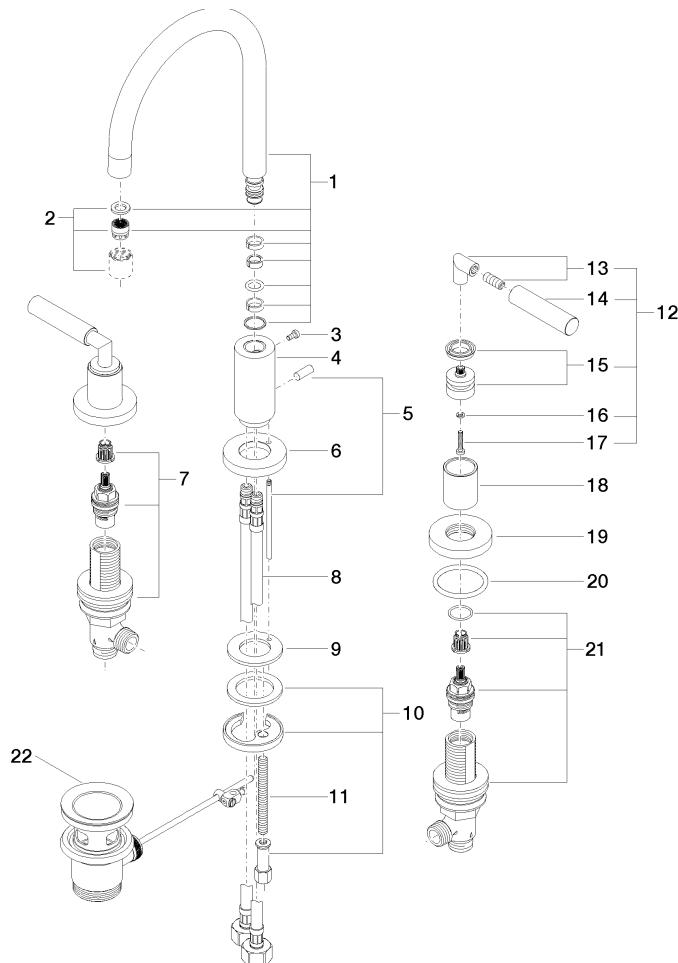

TARA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet

TARA

20 713 882 Produktversion ab 25.06.2021

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
15	90 12 12 007 00-42	Griff Rastbuchsenaufnahme Ø 29 x 26 mm - Bronze gebürstet	2,00	30
17	90 30 30 075 00 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant niedriger Kopf M4 x 20 mm -	2,00	2
19	09 27 89 105-42	Rosette Ø 55 x Ø 47,3 x 9 mm - Bronze gebürstet	2,00	60
8	04 30 04 019 00 90	Druckschlauch mit Überwurfmutter M10x1 x 1/2" x 420 mm -	2,00	2
18	09 21 02 140-42	Haube Ø 30 x 36 mm - Bronze gebürstet	2,00	60
6	09 28 10 133-42	Rosette Ø 59 x Ø 27,5 x 9 mm - Bronze gebürstet	1,00	60
14	09 20 88 052-42	Griff Ø 17 x 70 mm - Bronze gebürstet	2,00	60
16	90 30 11 029 00 90	Anschluss Federring Ø 4 -	2,00	2
11	09 31 11 011 90	Befestigung Gewindestiften M8 x 80 mm -	1,00	2
5	04 20 89 030 80-42	Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf 17 x 158 x 7 mm - Bronze gebürstet	1,00	60
9	09 14 05 047 90	Dichtung mit Bohhrung Ø 48 x 27,2 x 3 mm -	1,00	2
10	04 30 11 038 00 90	Befestigung mit O-Ring Ø40 x 4 mm Ø 52 x 1,5 mm -	1,00	2
4	09 11 10 087 10-42	Anschluss Ø 35 x 79 mm - Bronze gebürstet	1,00	60
1	90 28 22 213 01-42	Auslauf 165 mm, 7 l/min. - Bronze gebürstet	1,00	30
12	04 20 88 052 00-42	Griff Hebel 106 x 48,5 x 37 mm - Bronze gebürstet	2,00	30
3	09 30 30 057 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant mit niedrigem Kopf M4 x 8 mm -	1,00	2
22	90 11 01 001 00-42	Ablaufgarnitur - Bronze gebürstet	1,00	30
7	90 17 11 040 51 90	Seitenventil , rechtsschließend 1/2" -	1,00	2
2	90 23 01 028 03-42	Luftsprudler M18x1G 7,0 l/min. - Bronze gebürstet	1,00	30
20	90 14 10 043 00 90	O-Ring 40,0 x 4,0 mm -	2,00	2
13	04 18 20 022 00-42	Griff Winkelstück 26 x 23 x 12 mm - Bronze gebürstet	2,00	30
21	90 17 11 040 50 90	Seitenventil , linksschließend 1/2" -	1,00	2