


Productinformatieblad

Specificaties

PRISMA P RAIL MOD. APP. B650



LVS03401

EAN Code: 3606481875563

Prijs: 33,40 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Rail
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P
railtype	Modulair
geïnstalleerd apparaat	Acti 9: vast C120 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen TeSys: vast GV2LE TeSys: vast GV2ME TeSys: vast GV2RTn Acti 9: vast iC120 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Compact: vast INS100 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS160 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS40 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS63 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Acti 9: vast modulair apparaat Multi 9: vast modulair apparaat Multi 9: vast NG125 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Multi 9: vast NG125 NA - besturing: omschakelen Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Acti 9: vast C120 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen Acti 9: vast iC120 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen Multi 9: vast NG125 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen Acti 9: vast 1/2 of 1 module lamp - horizontaal installatie Compact: vast INS125 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Acti 9: vast Modulair apparaat <= 40 A Multi 9: vast Modulair apparaat <= 40 A Vigilohm: IM10 Vigilohm: IM10H Vigilohm: IM9 Vigilohm: IM9-OL Acti 9: meetapparaat Multi 9: meetapparaat Vigirex: RH197M

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

beschrijving polen	1 x 3P: vast C120 1 x 4P: vast C120 9 x 3P: vast GV2LE 9 x 3P: vast GV2ME 9 x 3P: vast GV2RTn 1 x 3P: vast iC120 1 x 4P: vast iC120 1 x 3P: vast INS100 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS100 verticaal installatie 1 x 3P: vast INS160 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS160 verticaal installatie 1 x 3P: vast INS40 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS40 verticaal installatie 1 x 3P: vast INS63 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS63 verticaal installatie 1 x 3P: vast NG125 1 x 4P: vast NG125 1 x 3P: vast NG125 NA 1 x 4P: vast NG125 NA 1 x 3P: vast INS125 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS125 verticaal installatie
---------------------------	---

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
nominale hoogte kast	2000 mm
aantal verticale modules	2 module(s): 1/2 of 1 module lamp, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): C120 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 3 module(s): GV2LE, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 3 module(s): GV2ME, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 3 module(s): GV2RTn, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): iC120 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): IM10 in 650 mm Breedcel 4 module(s): IM10H in 650 mm Breedcel 4 module(s): IM20 in 650 mm Breedcel 4 module(s): IM20H in 650 mm Breedcel 3 module(s): IM9 in 650 mm Breedcel 3 module(s): IM9-OL in 650 mm Breedcel 4 module(s): INS100, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): INS100, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): INS125, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): INS125, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): INS160, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): INS160, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): INS40, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): INS63, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 3 module(s): meetapparaat in 650 mm Breedcel 3 module(s): Modulair apparaat <= 40 A, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 8 module(s): Modulair apparaat <= 40 A, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 4 module(s): modulair apparaat, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): NG125 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): NG125 NA, rechtstreeks in 650 mm Breedcel 3 module(s): RH10 in 650 mm Breedcel 3 module(s): RH197M in 650 mm Breedcel 3 module(s): RH21 in 650 mm Breedcel 3 module(s): RH99 in 650 mm Breedcel 5 module(s): C120 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): iC120 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel 5 module(s): NG125 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 650 mm Breedcel
aantal modules van 9 mm	48
Quantity per set	Set van 1
hoogte	43 mm
breedte	592 mm
diepte	126 mm
gewicht product	0,5 kg
kleur	Natuurlijk
materiaal	Metaal

Omgeving

standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
-----------	----------------------------

product certifications	ASTA
------------------------	------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

verpakking 1 hoogte	4,300 cm
---------------------	----------

verpakking 1 breedte	12,800 cm
----------------------	-----------

verpakking 1 lengte	60,500 cm
---------------------	-----------

verpakking_1_gewicht	502,000 g
----------------------	-----------

Eenheidstype van verpakking 2	BB1
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 2	12
---------------------------------	----

verpakking 2 hoogte	14,800 cm
---------------------	-----------

verpakking 2 breedte	27,600 cm
----------------------	-----------

verpakking 2 lengte	62,700 cm
---------------------	-----------

verpakking 2 gewicht	6,290 kg
----------------------	----------

Eenheidstype van verpakking 3	P12
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 3	240
---------------------------------	-----

verpakking_3_hoogte	67,000 cm
---------------------	-----------

verpakking 3 breedte	80,000 cm
----------------------	-----------

verpakking 3 lengte	120,000 cm
---------------------	------------

verpakking 3 gewicht	135,920 kg
----------------------	------------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

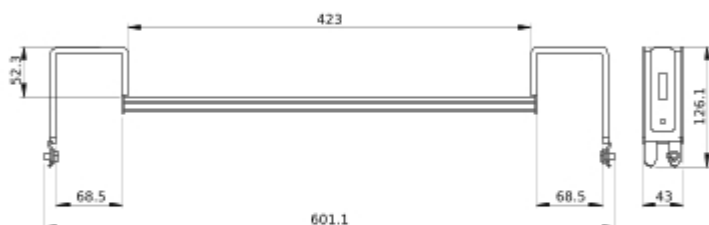

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.