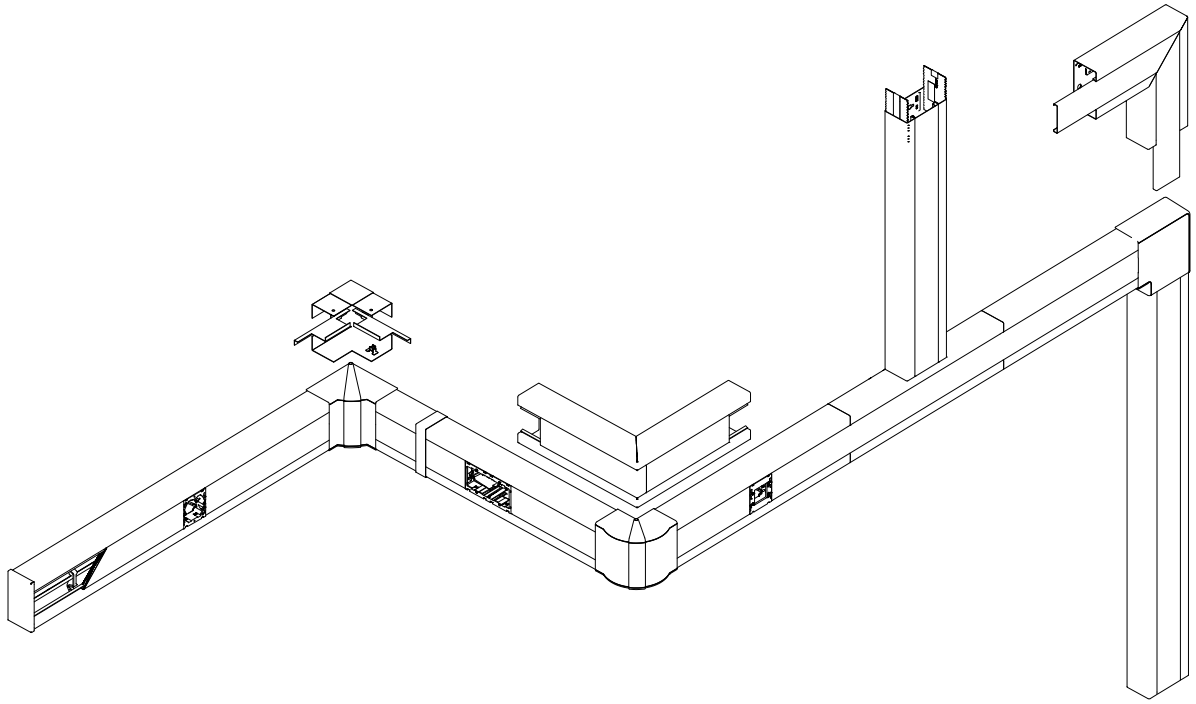


Montagehandleiding

Wandgoot Rapid 80®

OBO BETTERMANN

Wandgoot Rapid 80®
Montagehandleiding

© 2025 OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG

Inhoudsopgave

1 Over deze handleiding ... 5

1.1 Doelgroep ... 5
1.2 Belang van deze handleiding ... 5
1.3 Soorten waarschuwingen ... 5
1.4 Onderliggende normen en verordeningen ... 5
1.4.1 Productnorm ... 5
1.4.2 Toepassingsnorm ... 6
1.4.3 Richtlijnen en verordeningen ... 6
1.5 Aanvullende documenten ... 6

2 Beoogd gebruik ... 6

3 Veiligheid ... 6

3.1 Algemene veiligheidsinstructies ... 6
3.2 Persoonlijke beschermingsuitrusting ... 7

4 Benodigd gereedschap ... 7

5 Systeembeschrijving ... 7

5.1 Systeemoverzicht ... 8

6 Wandgoot Rapid 80® monteren ... 10

6.1 Kanaalbodemdeel monteren ... 10
6.1.1 Wandgoot Rapid 80® GA voorboren ... 10
6.1.2 Zaagkern gebruiken (wandgoot Rapid 80® GS) ... 12
6.1.3 Kanaalkoppelingen monteren ... 14
6.2 Hulpstukken monteren ... 15
6.2.1 Kap platte hoek monteren ... 16

7 Apparaten inbouwen ... 19

7.1 Module 45®-inbouwapparaat monteren ... 19
7.2 Module 45connect®-contactdoos monteren ... 21
7.3 Apparaten met draagring monteren ... 21
7.4 CEE-contactdoos monteren ... 26

8 Toebehoren monteren ... 29

8.1 Wandgoot Rapid 80® aarden ... 33
8.2 Wanddoorvoeren/geluidsisolatiebarrières monteren ... 34

9 Wandgoot Rapid 80® reinigen ... 35

10 Wandgoot Rapid 80® onderhouden ... 36

11 Wandgoot Rapid 80® demonteren ... 36

12 Wandgoot Rapid 80® afvoeren ... 36

13 Technische gegevens 37

13.1 Wandgoot Rapid 80® 37
13.2 Hulpstukken 39
13.2.1 Binnenhoek 39
13.2.2 Buitenhoek 41
13.2.3 Platte hoek 43
13.2.4 Eindstuk 46
13.2.5 T-stuk 47
13.3 Toebehoren 49
13.3.1 Deksel 49
13.3.2 Naadafdekking 50
13.3.3 Scheidingsschot 51
13.3.4 Apparatuurinbouwdozen 51
13.3.5 Wandafdekraam 52
13.3.6 Montagedrager voor apparatuurinbouwdozen 53
13.3.7 Afdekramen 53
13.3.8 Zaagkernen 54
13.3.9 Overige toebehoren 55

1 Over deze handleiding

1.1 Doelgroep



Deze handleiding is bedoeld voor de volgende doelgroepen:

– Elektrotechnisch geschoolde vakmensen die de wandgoot Rapid 80® moeten monteren

– Elektrotechnisch ontwerpers en ingenieurs die belast zijn met het ontwerp van kabelinstallatiesystemen

Elektrotechnische werkzaamheden mogen uitsluitend door elektrotechnisch geschoolde vakmensen worden uitgevoerd.

1.2 Belang van deze handleiding



Deze handleiding is gebaseerd op de normen die op het moment van opstellen geldig waren (maart 2025).

Lees de handleiding vóór aanvang van de montage zorgvuldig door. Voor schade die ontstaat doordat deze handleiding niet in acht is genomen, aanvaarden wij geen garantieaanspraken of aansprakelijkheid.

Afbeeldingen dienen uitsluitend als voorbeeld. Het uiteindelijke montageresultaat kan er anders uitzien.

Alle bij het product geleverde documenten moeten op een gemakkelijk toegankelijke plaats worden bewaard, zodat deze indien nodig kunnen worden geraadpleegd. (alleen bij gedrukte handleidingen)

Kabels en leidingen worden in deze handleiding consequent aangeduid als kabels.

Om meer te weten te komen over het ontwerp en de montage van het product, is een uitgebreide opleiding aan te bevelen.

1.3 Soorten waarschuwingen

Opmerking! *Duidt op belangrijke aanwijzingen en ondersteuning.*

1.4 Onderliggende normen en verordeningen

1.4.1 Productnorm

– DIN EN 50085, VDE 0604-2-1:2012-09 ‘Elektrotechnische kanaalsystemen voor elektrische installaties’

– EN 50310: Aarding van informatietechnische installaties

– prEN 50642: Kabelgeleidingssystemen – Beproevingsmethode voor het halogeengehalte

1.4.2 Toepassingsnorm

– DIN VDE 0100 – Deel 410: Veiligheidsmaatregelen

– DIN VDE 0100 – Deel 520: Installatie van kabels en leidingen/ bescherming tegen externe elektrische invloeden (EMC)

– DIN VDE 0105: Bedrijf van sterkstroominstallaties (algemene bepalingen)

– DIN VDE 0107: Sterkstroominstallaties in medisch gebruikte ruimten

– DIN VDE 0298: Bescherming van kabels en leidingen

– EN 50174: Installatie van communicatiebekabeling

– DIN 18015-1: Elektrische installaties in woongebouwen – Deel 1: Ontwerpgrondslagen

1.4.3 Richtlijnen en verordeningen

– Veiligheidsregels voor kantoorwerkplekken

– Bescherming tegen onbevoegde toegang, bijvoorbeeld bij overheids-instanties, defensie en soortgelijke toepassingen

– Schokbestendigheid voor schuilruimten van de civiele bescherming

1.5 Aanvullende documenten

– De conformiteitsverklaringen zijn op www.obo.de aan de betreffende producten gekoppeld.

– Keurmerktoelatingen, zie https://www.obo.de/service/downloads/zertifikate/gebaeudeinstallation/leitungsfuehrungs-systeme/

2 Beoogd gebruik

Wandgootsystemen worden volgens de normen geproduceerd en zijn uitsluitend bedoeld voor het geleiden van leidingen en kabels. In de wandgootsystemen kunnen elektrotechnische installatieapparaten, zoals contactdozen, datatechniekdragers of multimedia-aansluitingen, met een nominale spanning tot 400 V worden ingebouwd. Afhankelijk van de uitvoering zijn de wandgootsystemen ontworpen voor gebruik bij verschillende omgevingstemperaturen. De wandgootsystemen zijn uitsluitend toegelaten voor gebruik in droge binnenruimten.

3 Veiligheid

3.1 Algemene veiligheidsinstructies

Neem de volgende algemene veiligheidsinstructies in acht:

– Contact met elektrische stroom kan een elektrische schok veroorzaken.

– Gevaar voor snijwonden door plaatranden.

– Elektrotechnische werkzaamheden mogen uitsluitend door elektrotechnisch geschoolde vakmensen worden uitgevoerd.

– Kabelgeleidingssystemen mogen niet worden gebruikt als stavlak voor personen of zware voorwerpen.

– Ondeskundige montage of montage die afwijkt van de aanwijzingen van de fabrikant, kan ertoe leiden dat het kabelgeleidingssysteem niet correct functioneert.

– Afhankelijk van de uitvoering zijn de kabelgeleidingssystemen ontworpen voor gebruik bij verschillende omgevingstemperaturen.

– Loop niet op gelakte of gecoate oppervlakken om beschadiging van deze oppervlakken te voorkomen.

3.2 Persoonlijke beschermingsuitrusting

Lijst met te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen:



Handbescherming gebruiken



Voetbescherming gebruiken

4 Benodigd gereedschap

Lijst met te gebruiken gereedschap:

– Schroevendraaier

– Zaag

– Boormachine

– Waterpas

– Potlood

5 Systeembeschrijving

5.1 Systeemoverzicht

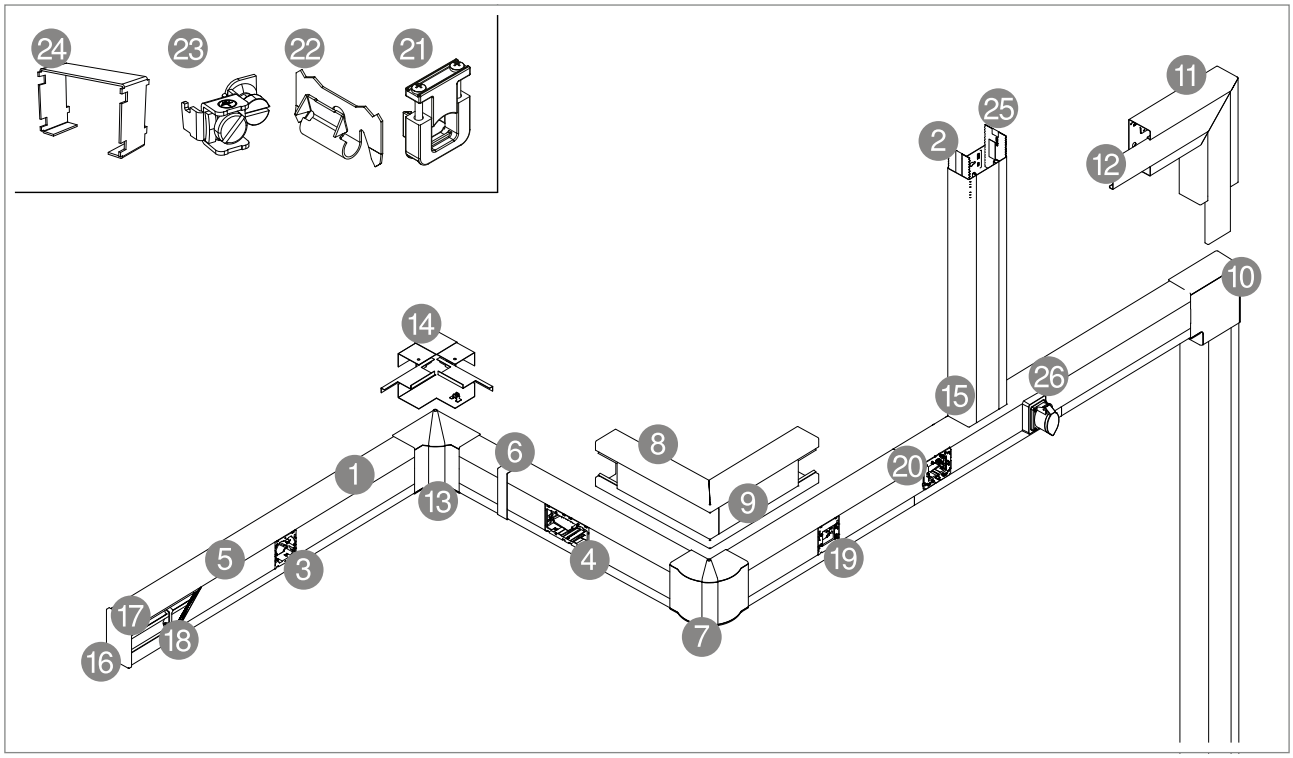
















Abb. 1: Systeemoverzicht Wandgoot Rapid 80®

Pos. nr.	Benaming	Afbeelding	Functie
1	Wandgoot		Wandgoot Rapid 80® voor montage op de wand of aan bevestigingsconsoles. De wandgoot van plaatstaal beschikt over zelfcontactmakende kliklippen voor de opname van een scheidingsschot van plaatstaal. De potentiaalvereffening tussen de kanaalbodemdelen wordt gerealiseerd via de koppeling. Tussen het deksel en het kanaalbodemdeel worden de veiligheidsmaatregel en de potentiaalvereffening gewaarborgd door de gepatenteerde, zelfcontactmakende kanaalafdekking. De werkelijke systeemopening bedraagt 76,5 mm. Het deksel moet afzonderlijk worden besteld.
2	Koppeling GS-KUP		Koppeling GS-KUP voor het verbinden van kanaalbodemdelen van staal en aluminium. Hiermee wordt de potentiaalvereffening tussen de kanaalbodemdelen tot stand gebracht. De levering van één koppeling omvat 2 verbindingsplaten.
3	Inbouwdoos 71GD6		Aan de voorzijde vastklikkende inbouwdoos voor schakelmateriaalsystemen, met een neerklapbaar en indien nodig verwijderbaar bodemdeel voor een tijdbesparende kabelaansluiting, en met invoeropeningen voor kabeldiameters tot 14 mm. Halogeenvrije uitvoering.
4	Inbouwdoos 71GD7		Aan de voorzijde vastklikkende inbouwdoos voor standaard schakelmateriaalprogramma's, voor de inbouw van 2 afzonderlijke installatieapparaten of één meervoudige randaardecontactdoos. Met een neerklapbaar en indien nodig verwijderbaar bodemdeel voor een tijdbesparende kabelaansluiting en met invoeropeningen voor kabeldiameters tot 14 mm. Halogeenvrije uitvoering.
5	Deksel		Deksel voor het afsluiten van de wandgoten Rapid 80®.
6	Naadafdekking		Naadafdekking voor wegwerken van gezaagde kopse kanaalranden.

Pos. nr.	Benaming	Afbeelding	Functie
7	Buitenhoekkap		Buitenhoekkapvormstuk van halogeenvrij PC/ABS voor het veranderen van de richting van wandgoten Rapid 80®. De vormstukken zijn variabel instelbaar van 80° tot 100° en kunnen worden gebruikt voor symmetrische en asymmetrische wandgoten.
8	Buitenhoek		Buitenhoek voor het veranderen van de richting van de wandgoten Rapid 80®.
9	Buitenhoekdeksel		Deksel voor het afsluiten van de buitenhoek van de wandgoten Rapid 80®.
10	Kap platte hoek		Kapvormstuk voor een platte hoek van halogeenvrij PC/ABS, waarmee eenvoudig een stijgende of dalende richtingsverandering van 90° met de wandgoot Rapid 80® kan worden gerealiseerd. Het kapvormstuk voor een platte hoek kan worden gebruikt voor symmetrische en asymmetrische kanaaltypen.
11	Platte hoek		Platte hoek voor het veranderen van de richting van de wandgoten Rapid 80®.
12	Deksel platte hoek		Deksel voor het afsluiten van de platte hoek van de wandgoten Rapid 80®.
13	Binnenhoekkap		Binnenhoekkapvormstuk van halogeenvrij PC/ABS voor het veranderen van de richting van wandgoten Rapid 80®. De vormstukken zijn variabel instelbaar van 85° tot 95° en kunnen worden gebruikt voor symmetrische en asymmetrische wandgoten Rapid 80®.
14	Binnenhoek		Binnenhoek voor directe montage op de wandgoot Rapid 80®.
15	T-stuk		T-stuk geschikt voor directe wandmontage.
16	Eindstuk		Eindstuk voor wandgoot Rapid 80®.
17	Scheidingsschot		Scheidingsschot voor het onderverdelen van de wandgoten Rapid 80® bij verschillende spanningsniveaus. Zelfgeleidende contactverbinding tijdens de montage.
18	Kanaalklem		Kanaalklem voor een veilige bevestiging van de kabels en voor het fixeren van het scheidingsschot in de wandgootsystemen Rapid 80® met 76,5 mm systeemopening.
19	Inbouwdoos 71GD8		Aan de voorzijde vastklikkende enkelvoudige inbouwdoos voor het Module 45®-systeem, met een neerklapbaar en indien nodig verwijderbaar bodemdeel voor een tijdbesparende kabelaansluiting en met invoeropeningen voor kabeldiameters tot 14 mm.
20	Inbouwdoos 71GD13		Aan de voorzijde vastklikkende tweevoudige inbouwdoos voor het Module 45®-systeem, met een neerklapbaar en indien nodig verwijderbaar bodemdeel voor een tijdbesparende kabelaansluiting en met invoeropeningen voor kabeldiameters tot 14 mm.
21	Trekontlasting		Trekontlasting met klikclips, geschikt voor de inbouwdozen.
22	Klikbeugel		Klikbeugel voor de mechanische en elektrische verbinding van kanaaldeksels en kanaalbodemdelen.
23	Aardaansluithoek		Aardaansluithoek voor het opnemen van wandgoten van staal en aluminium, energiezuilen en systeemcomponenten van ondervloerkanaalsystemen in de veiligheidsmaatregel. Klembereik: 2 x 1,5–4 mm²

Pos. nr.	Benaming	Afbeelding	Functie
24	Zaagkern		Zaagkern voor het probleemloos maken van zaagsneden in wandgoten Rapid 80® van plaatstaal. Geschikt voor de nominale afmeting die in het type is vermeld.
25	Koppeling GK-KUP		Koppeling GK-KUP als kanaalverbinder voor het nauwkeurig onderling verbinden van de kanaallengten. Per leveringslengte wordt één voorgemonteerd koppelingspaar meegeleverd.
26	Inbouwdoos 71GDCEE		Inbouwdoos voor de inbouw van een 3- of 5-polige CEE-contactdoos van 16 A of 32 A.

Tab. 1: Systeemoverzicht wandgoot Rapid 80®

Wandgoot Rapid 80® voor het installeren van elektrische kabels en leidingen in binnenruimten. Met bodemperforatie voor directe montage aan de wand. Apparaten kunnen met behulp van inbouwdozen worden ingebouwd. Bestaande uit een kanaalbodemdeel en een kanaaldeksel. Met een systeemopening van 76,5 mm en een C-profiel op de kanaalbodem voor de opname van een scheidingsschot waarmee verschillende spanningsniveaus worden gescheiden. Vormstukken voor richtingsveranderingen, eindstukken voor het afsluiten van de kanaaluiteinden en toebehoren zijn verkrijgbaar. Verkrijgbaar in een uitvoering van kunststof, ook halogeenvrij, plaatstaal of aluminium en in verschillende afmetingen: 110 x 70 mm, 130 x 70 mm, 170 x 70 mm, 210 x 70 mm, 110 x 90 mm, 130 x 90 mm, 170 x 90 mm en 210 x 90 mm. Getest volgens DIN EN 50085-1. De wandgoot is verkrijgbaar in een symmetrische en asymmetrische uitvoering.

Dankzij de vele praktijkgerichte vormstukken kan het wandgootsysteem Rapid 80® moeiteloos in elke kantooromgeving worden geïntegreerd. Schakelaars, contactdozen en datatechniek worden met behulp van de inbouwdozen gemonteerd.

6 Wandgoot Rapid 80® monteren

6.1 Kanaalbodemdeel monteren

Opmerking! *De wandgoten Rapid 80® kunnen ook met de bevestigingsconsoles BKN worden gemonteerd.*

6.1.1 Wandgoot Rapid 80® GA voorboren

Opmerking! *Deze handeling is alleen noodzakelijk bij de aluminium uitvoering.*

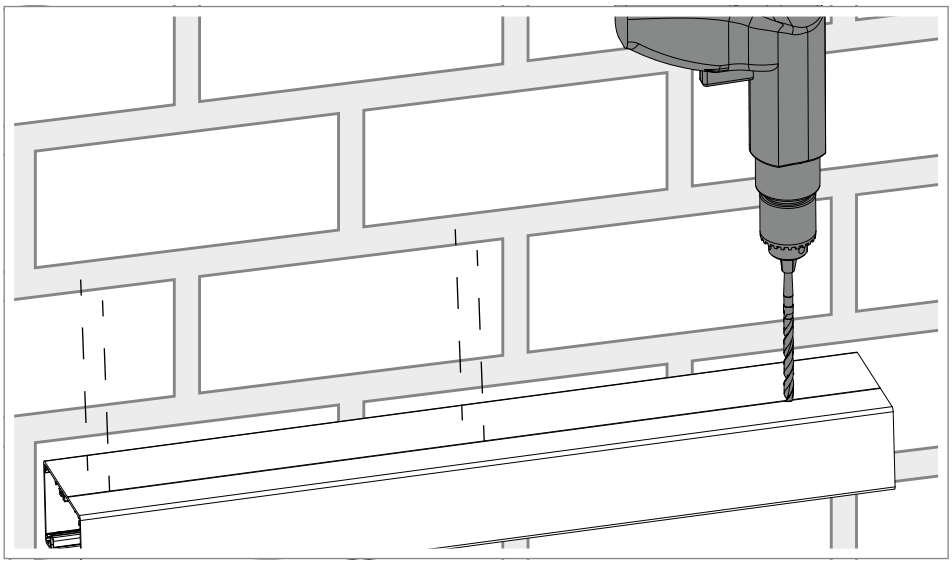


Abb. 2: Wandgoot Rapid 80® GA voorboren

1. Wandgoot Rapid 80® GA ❶ op de gewenste bevestigingspunten voorboren.

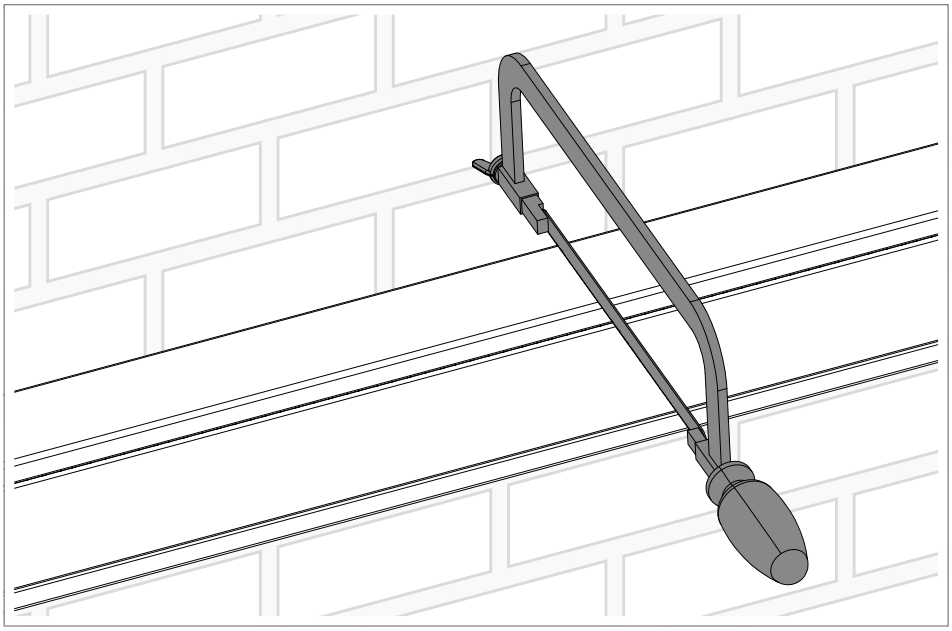


Abb. 3: Wandgoot Rapid 80® GS/GA/GK op maat zagen

Opmerking! *De aluminium wandgoot Rapid 80® moet met een elektrische cirkelzaag of afkortzaag worden bewerkt en de kunststof wandgoot Rapid 80® met een beugelzaag. De stalen wandgoot Rapid 80® wordt met een haakse slijper bewerkt.*

2. Wandgoot Rapid 80® GS/GA/GK ❶ op de gewenste lengte zagen.

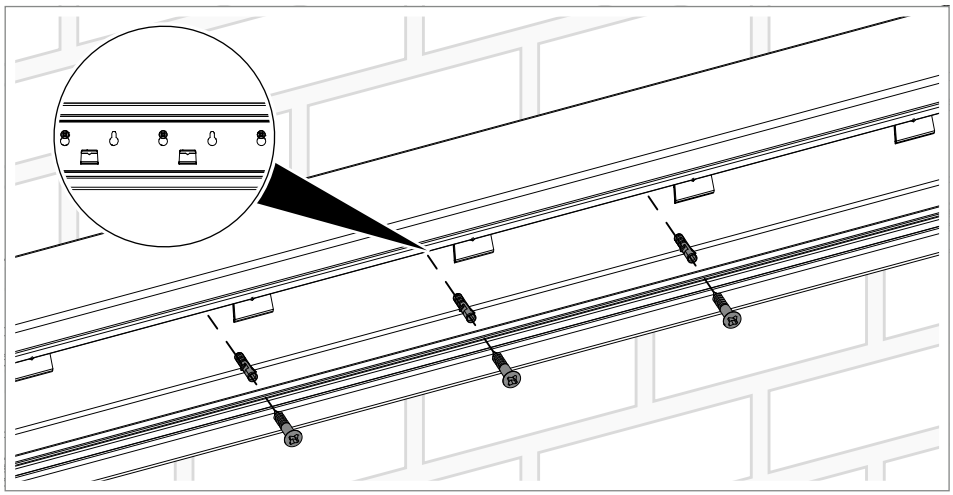


Abb. 4: Wandgoot Rapid 80® GS/GA/GK monteren

3. Wandgoot Rapid 80® GS/GA/GK ❶ met geschikt bevestigingsmateriaal, bijvoorbeeld schroeven en pluggen, aan de wand bevestigen.

6.1.2 Zaagkern gebruiken (wandgoot Rapid 80® GS)

Zaagkern voor het probleemloos maken van zaagsneden in wandgoten Rapid 80® van plaatstaal. Geschikt voor de nominale afmeting die in het type is vermeld.

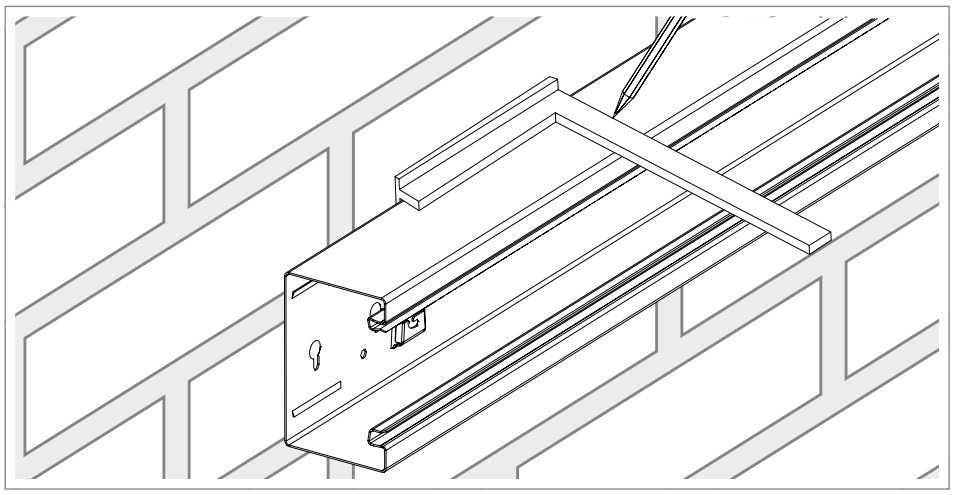


Abb. 5: Zaaglijn markeren

1. Zaaglijn markeren.

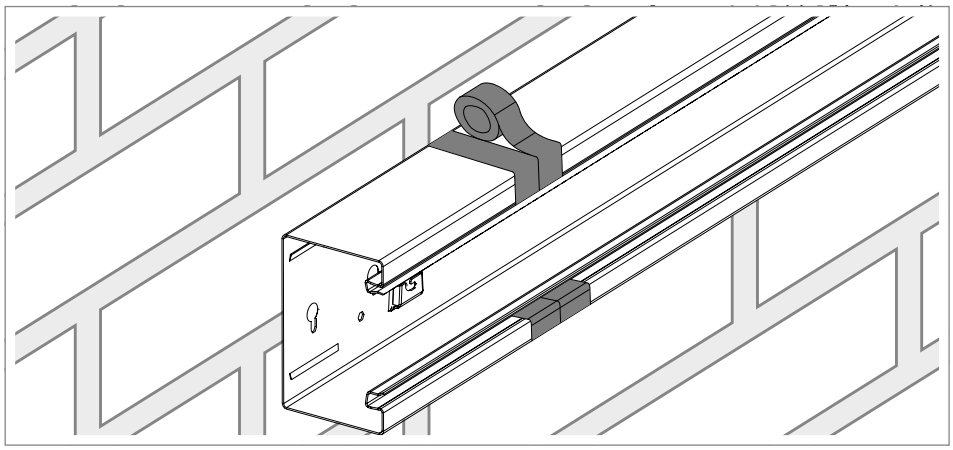


Abb. 6: Zaaglijn afplakken

2. De gemarkeerde zaaglijn links en rechts met plakband afplakken.

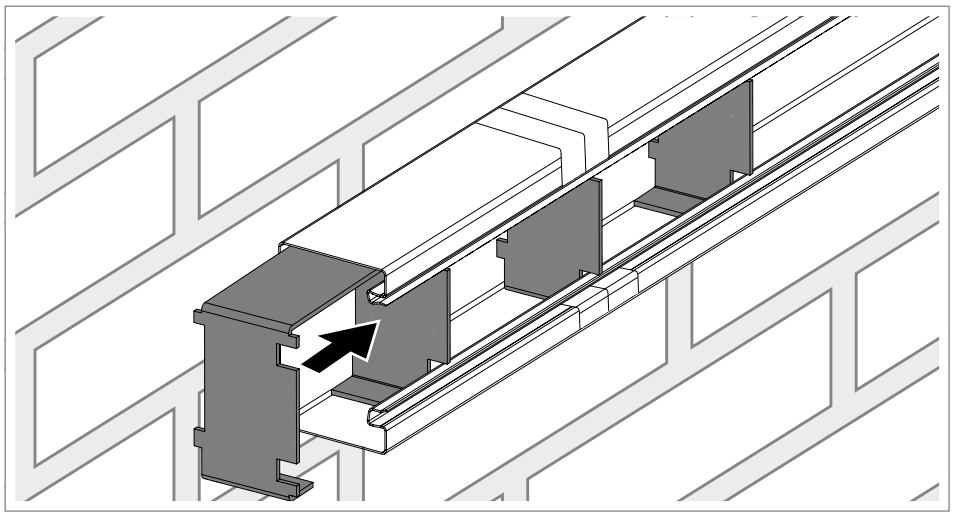


Abb. 7: Zaagkern plaatsen

3. Zaagkern 14 39 links en rechts van het zaagblad plaatsen.

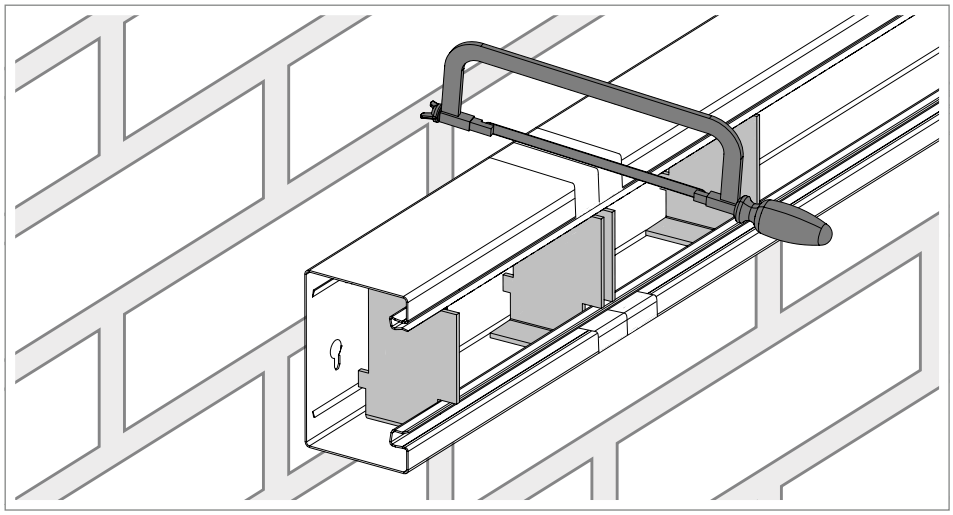


Abb. 8: Wandgoot Rapid 80® GS op maat zagen

4. Wandgoot Rapid 80® GS 1 op maat zagen.

6.1.3 Kanaalkoppelingen monteren

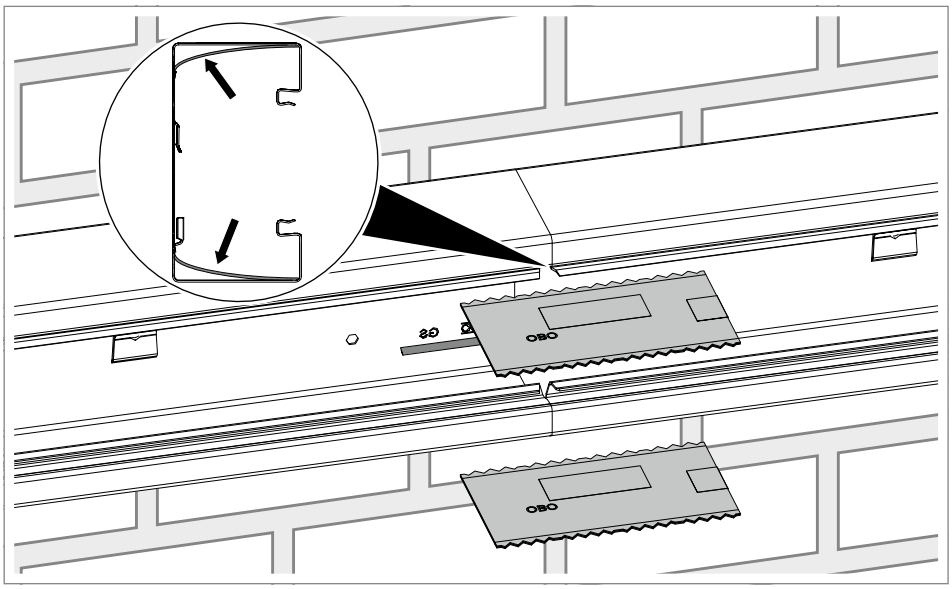


Abb. 9: Wandgoot Rapid 80® GS/GA verbinden

Opmerking! *De koppeling waarborgt tegelijkertijd de potentiaalvereffening tussen de twee kanaalbodemdelen.*

Opmerking! *Bij op maat gezaagde lengten wordt de koppeling aan beide zijden in de wandgoot Rapid 80® GS/GA vastgeklemd.*

1. Koppeling GS-KUP ❷ aan de bevestigingslip van de wandgoot Rapid 80® GS/GA ❶ vastklikken.

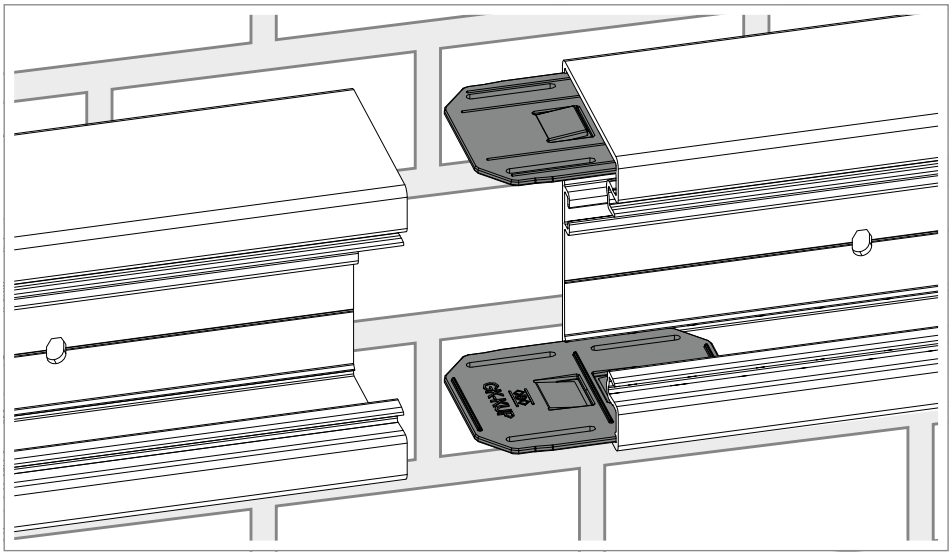


Abb. 10: Wandgoot Rapid 80® GK verbinden

2. Koppeling GK-KUP ㉕ tot aan de aanslag in de wandgoot Rapid 80® GK ❶ vastklikken.

6.2 Hulpstukken monteren

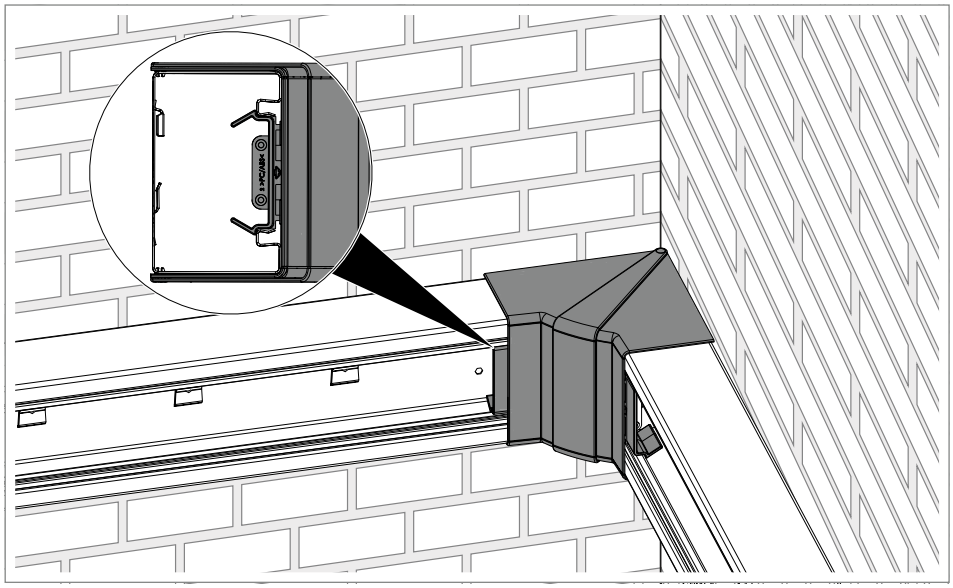


Abb. 11: Kaphulpstukken monteren

Opmerking! *Met de variabele kaphulpstukken is een correctie van 80° tot 110° mogelijk.*

1. Wandgoot Rapid 80® ❶ tot aan het einde van de wand monteren.
2. Kaphulpstukken ❼/⓭ op de wandgoten Rapid 80® ❶ plaatsen.
3. Kaphulpstukken ❼/⓭ in de dekselcontour vastklikken.

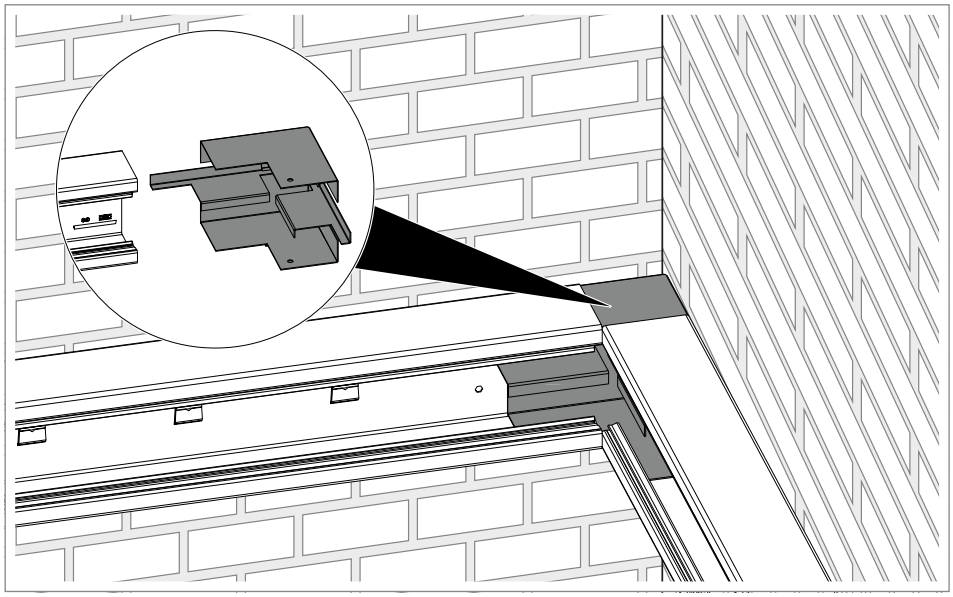


Abb. 12: Hulpstukken monteren

4. Hulpstukken ❽/'/⓮ via de sleufgaten met geschikt bevestigingsmateriaal, bijvoorbeeld schroeven en pluggen, aan de wand bevestigen.
5. Wandgoot Rapid 80® ❶ vlak aansluitend op het vormstuk ❽/⓫/⓮

monteren.

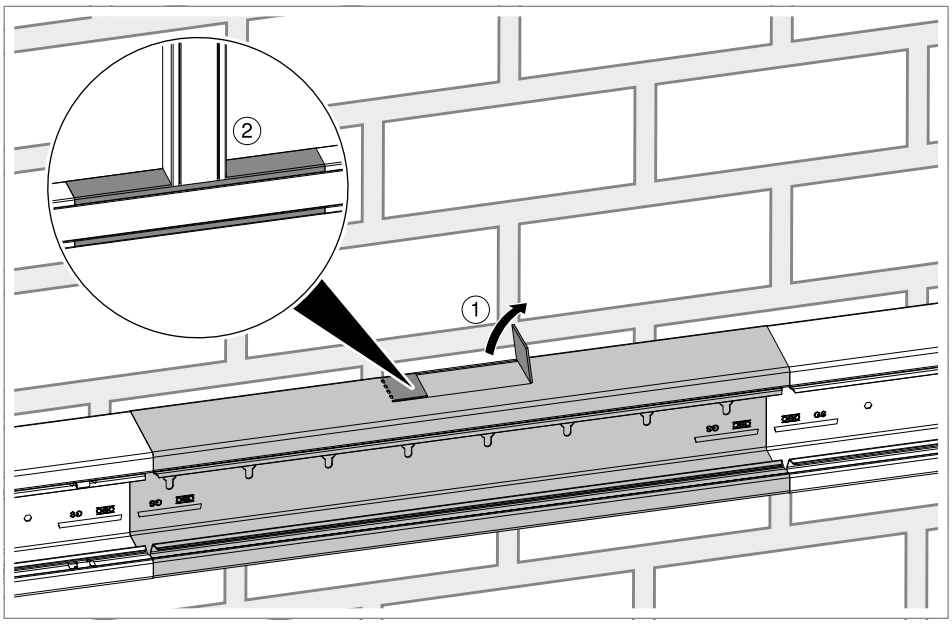


Abb. 13: T-stuk monteren

6. Wandkanaal Rapid 80® 1 op maat zagen.
7. T-stuk 15 tussen de wandgoot Rapid 80® 1 plaatsen.
8. Geleidingslip op wandgoot Rapid 80® 1 met 90° naar boven buigen.
9. Wandgoot Rapid 80® 1 via de sleufgaten met geschikt bevestigingsmateriaal, bijvoorbeeld schroeven en pluggen, aan de wand bevestigen.

6.2.1 Kap platte hoek monteren

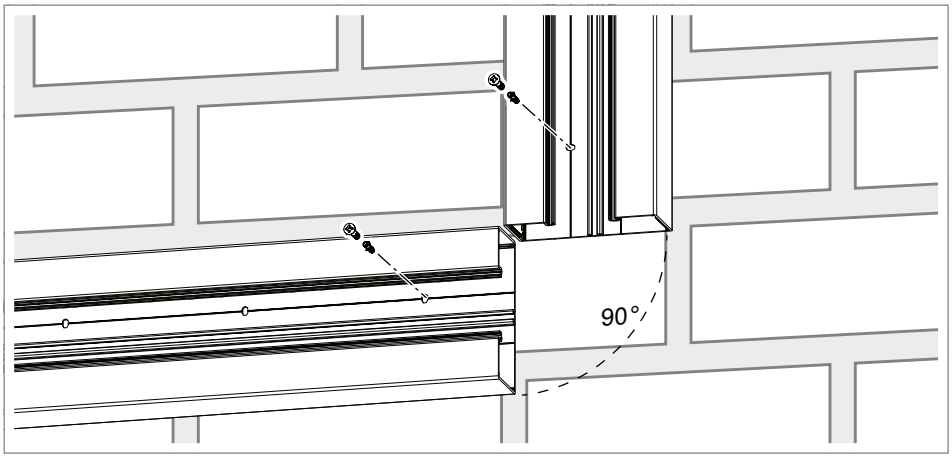


Abb. 14: Wandgoten Rapid 80® GK/GS monteren

1. Wandgoten Rapid 80® GK/GS 1 onder een hoek van 90° monteren.

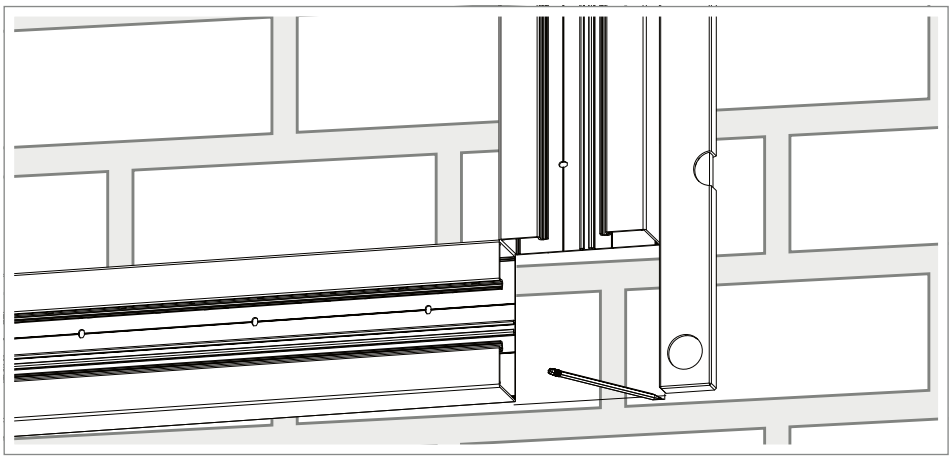


Abb. 15: Snijpunt markeren

2. Met behulp van een lat of waterpas, zoals afgebeeld, het snijpunt van beide buitenzijden van de wandgoot markeren.

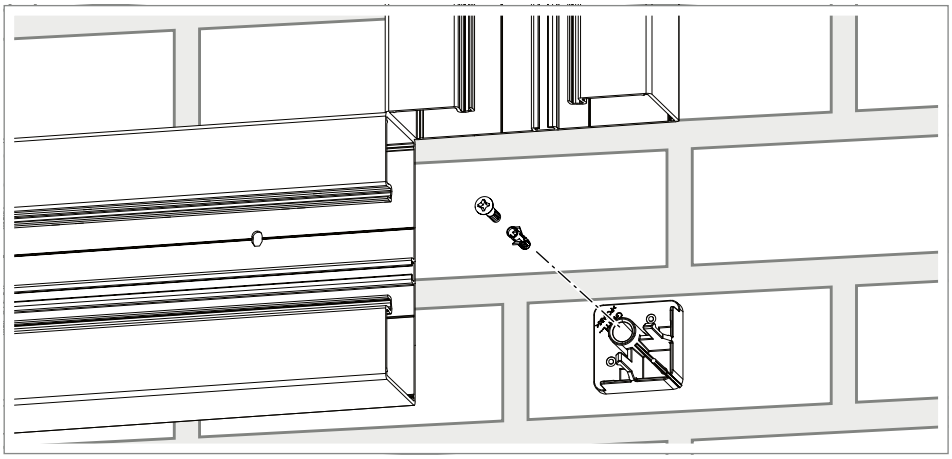


Abb. 16: Wandhouder monteren

3. De wandhouder op het snijpunt monteren. Let daarbij op de juiste uitlijning ten opzichte van de wandgoten Rapid 80® GK/GS 1.

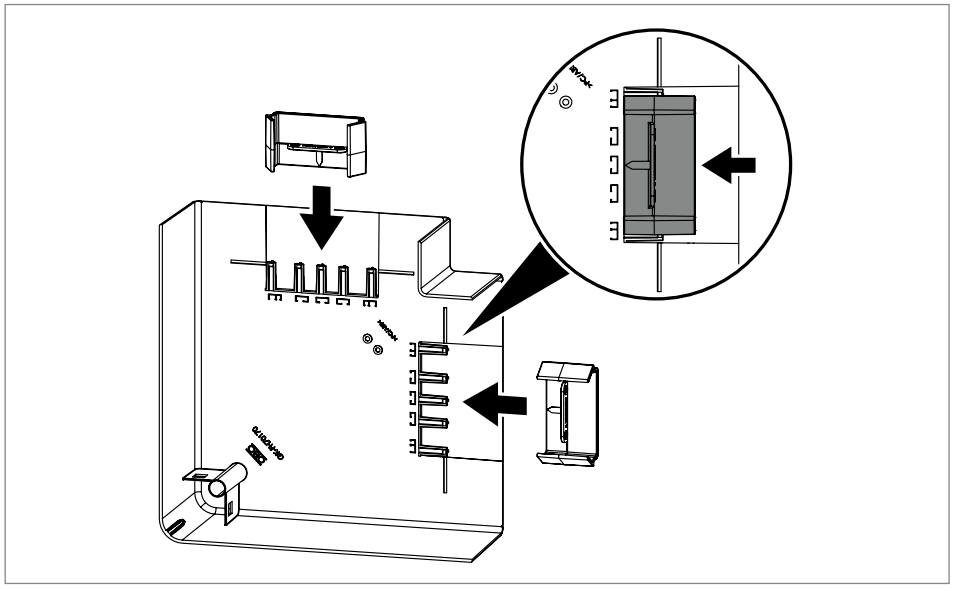


Abb. 17: Hulpstukadapter erop opschuiven

4. Beide vormstukadapters erop schuiven: de ingeperste symbolen aan de binnenzijde van de kap platte hoek ⑩ (zie detailweergave) geven de bij de wandgoot Rapid 80® GK/GS passende geleidingsgroef aan. Hulpstukadapter tot aan de aanslag erop schuiven!

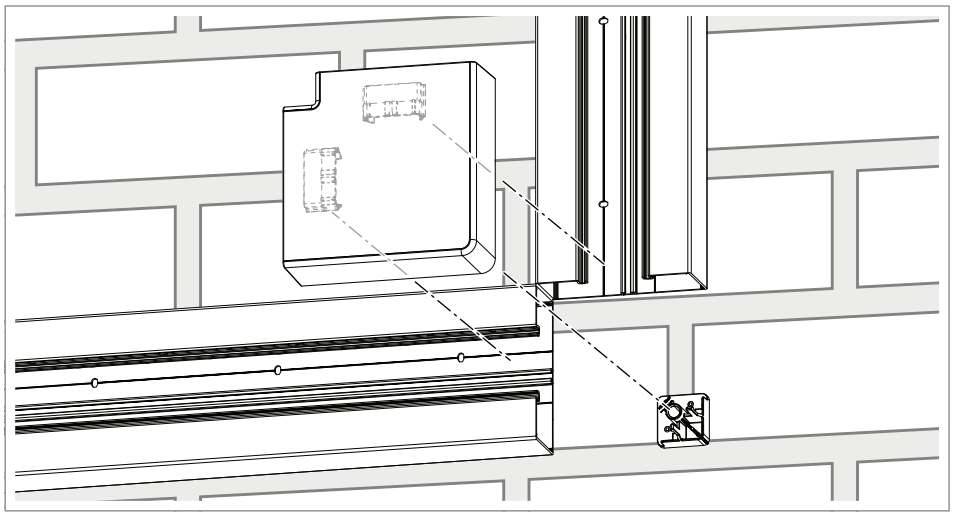


Abb. 18: Kap platte hoek erop schuiven

5. Kap platte hoek ⑩ met lichte druk op de wandgoten Rapid 80® GK/GS ① en de wandhouder vastklikken.

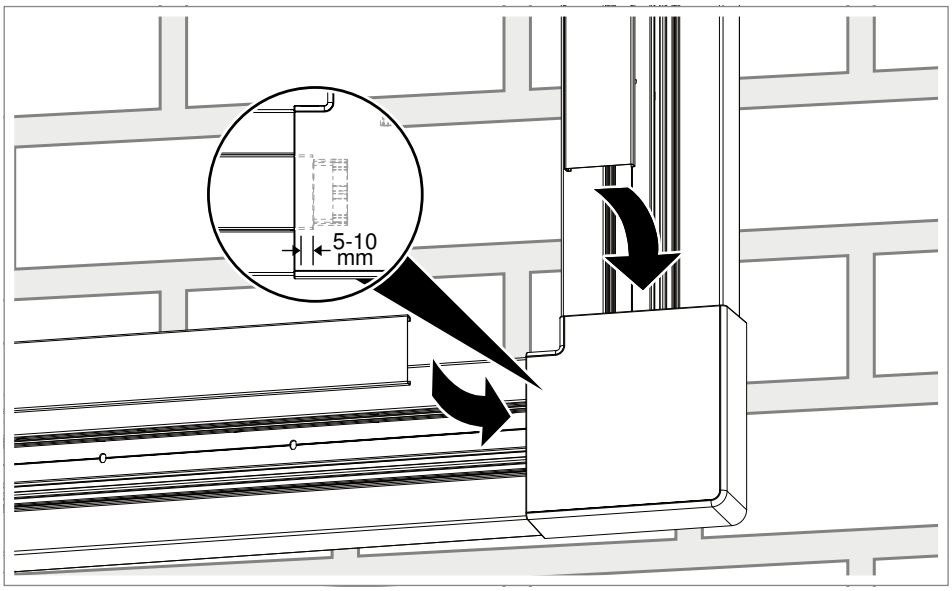


Abb. 19: Deksel monteren

6. Deksels ⑤ zodanig op lengte maken en monteren dat deze 5–10 mm onder de kap platte hoek ⑩ vallen.

7 Apparaten inbouwen

7.1 Module 45®-inbouwapparaat monteren

Opmerking! *De tweevoudige inbouwdoos wordt op dezelfde wijze gemonteerd.*

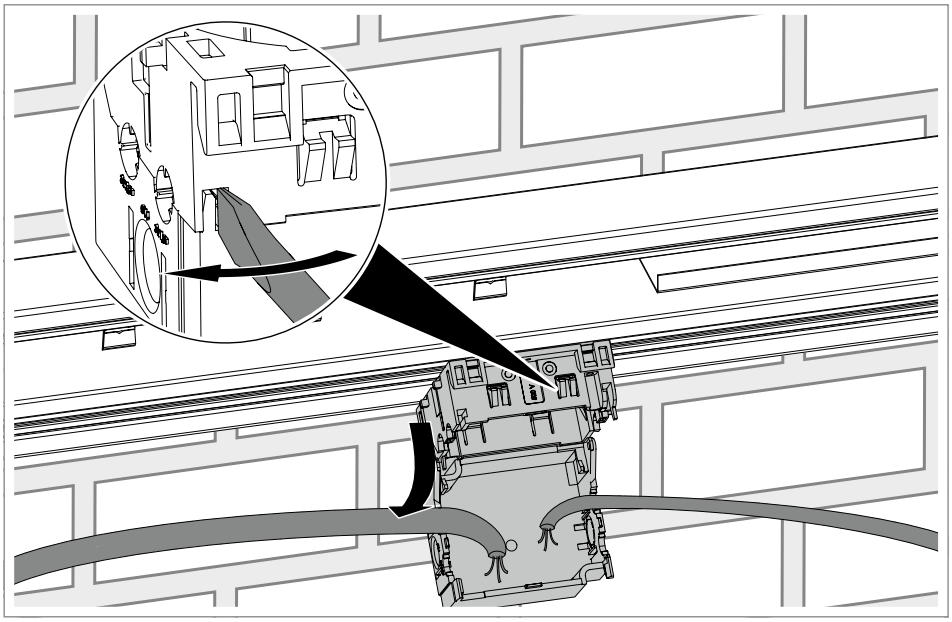


Abb. 20: Apparatuurinbouwdoos aansluiten

1. Inbouwdoos 71GD8-2 ⑲/71GD13 ⑳ bij de klikhaken met een sleufschroevendraaier ontgrendelen en de inbouwdoos 71GD8-2 ⑲/71GD13 ⑳ openklappen.

2. De geïsoleerde kabel in de opengeklapte inbouwdoos 71GD8-2 ⑲/71GD13 ⑳ plaatsen en de inbouwdoos 71GD8-2 ⑲/71GD13 ⑳ dichtklappen en sluiten.

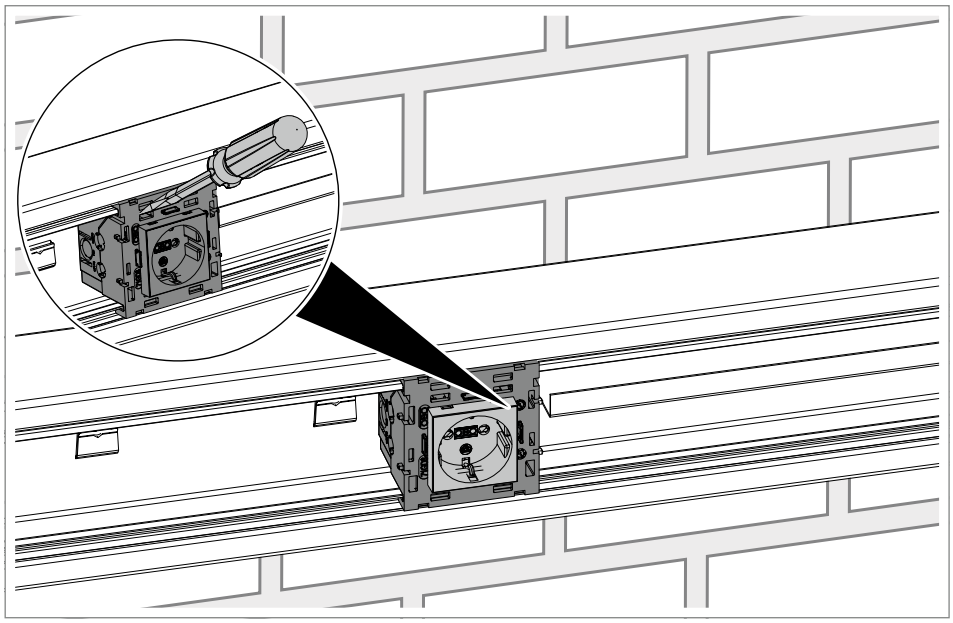


Abb. 21: Inbouwdoos vastklikken

3. Inbouwdoos 71GD8-2 ⑲/71GD13 ⑳ in de dekselcontour van de wandgoot Rapid 80® ① vastklikken.

Opmerking! *De inbouwdozen kunnen in de lengterichting in de wandgoot Rapid 80® worden verschoven.*

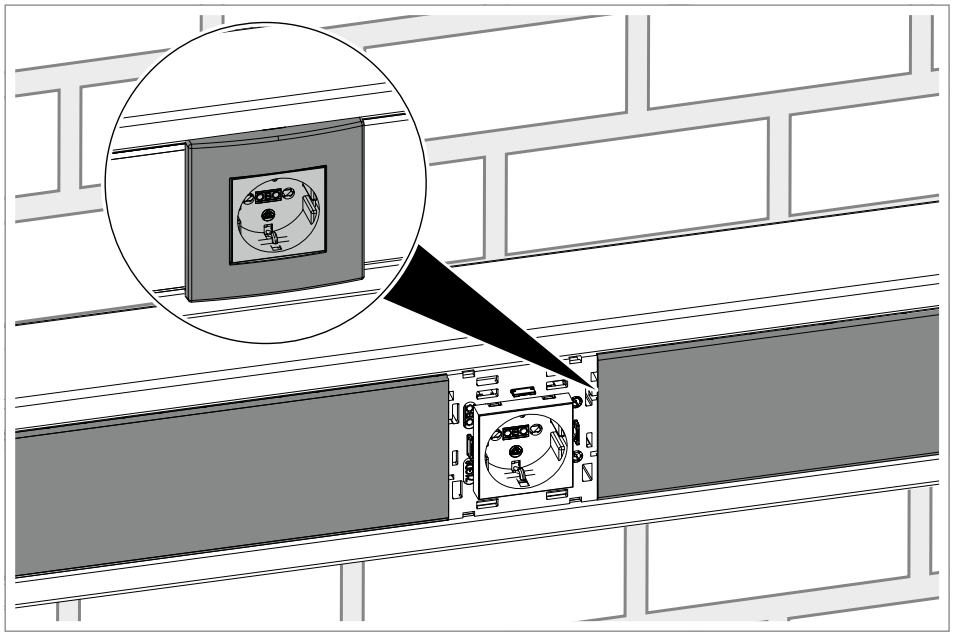


Abb. 22: Deksel monteren

4. Deksel ⑤ in de dekselcontour van de wandgoot Rapid 80® ① vastklikken en tegen de inbouwdoos schuiven.

5. Afdekraam op de inbouwdoos 71GD8-2 ⑲/71GD13 ⑳ vastklikken.

7.2 Module 45connect®-contactdoos monteren

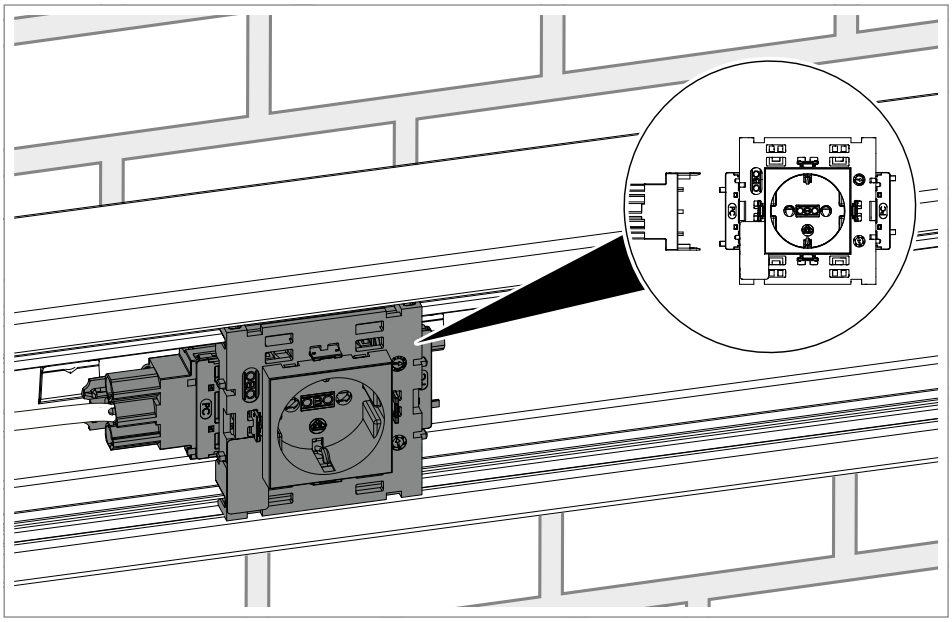


Abb. 23: Module 45connect®-contactdoos monteren

1. Module 45connect®-contactdoos met de Wieland-stekker aansluiten.
2. Module 45connect®-contactdoos in de dekselcontour van de wandgoot Rapid 80® ❶ vastklikken.

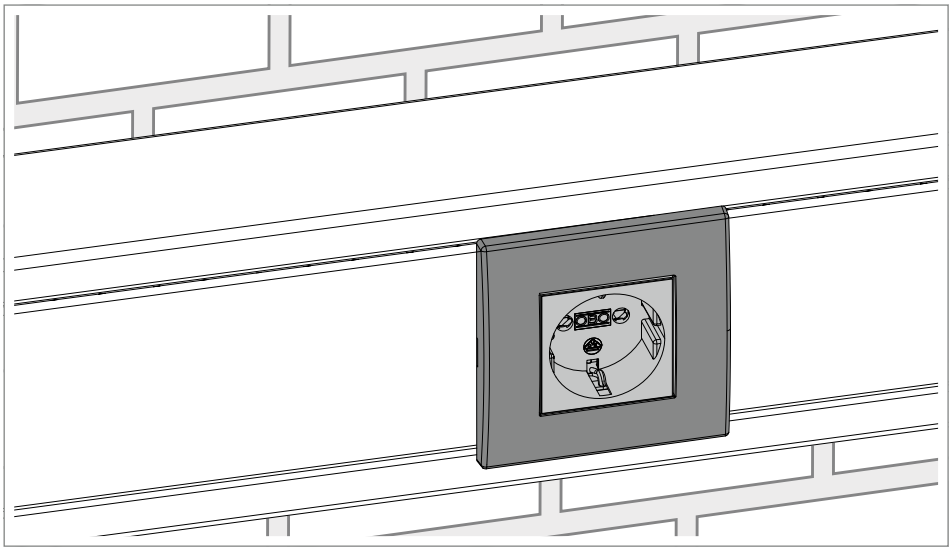


Abb. 24: Deksel en afdekraam monteren

3. Deksel ❺ en afdekraam in de dekselcontour van de wandgoot Rapid 80® ❶ vastklikken.

7.3 Apparaten met draagring monteren

Opmerking! *De tweevoudige inbouwdoos wordt op dezelfde wijze gemonteerd.*

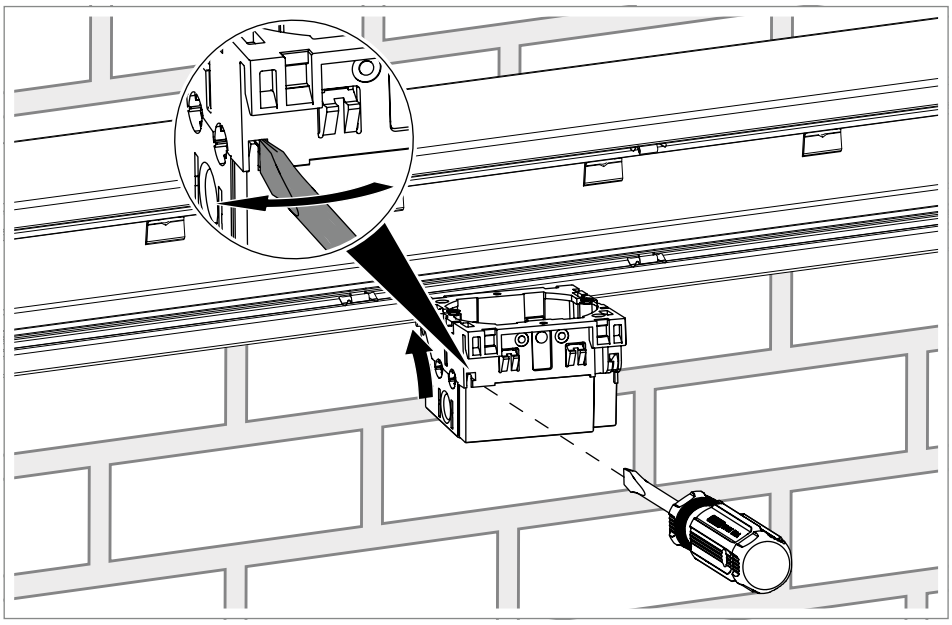


Abb. 25: Inbouwdoos openen

1. Klikhaak met een sleufschroevendraaier ontgrendelen.
2. Inbouwdoos 71GD6 ③/71GD7-2 ④ openklappen.

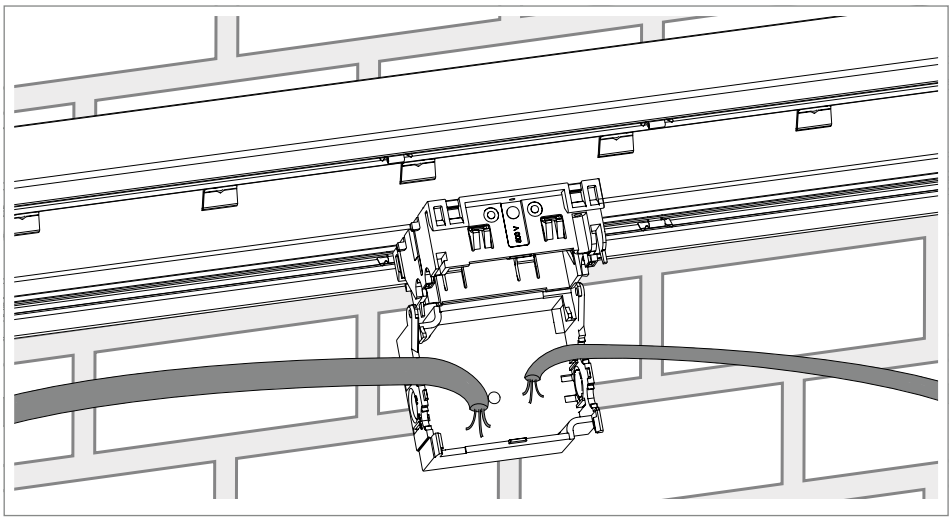


Abb. 26: Kabel plaatsen

3. De geïsoleerde kabel in de opengeklapte inbouwdoos 71GD6 ③/71GD7-2 ④ plaatsen.
4. Inbouwdoos 71GD6 ③/71GD7-2 ④ dichtklappen en sluiten.

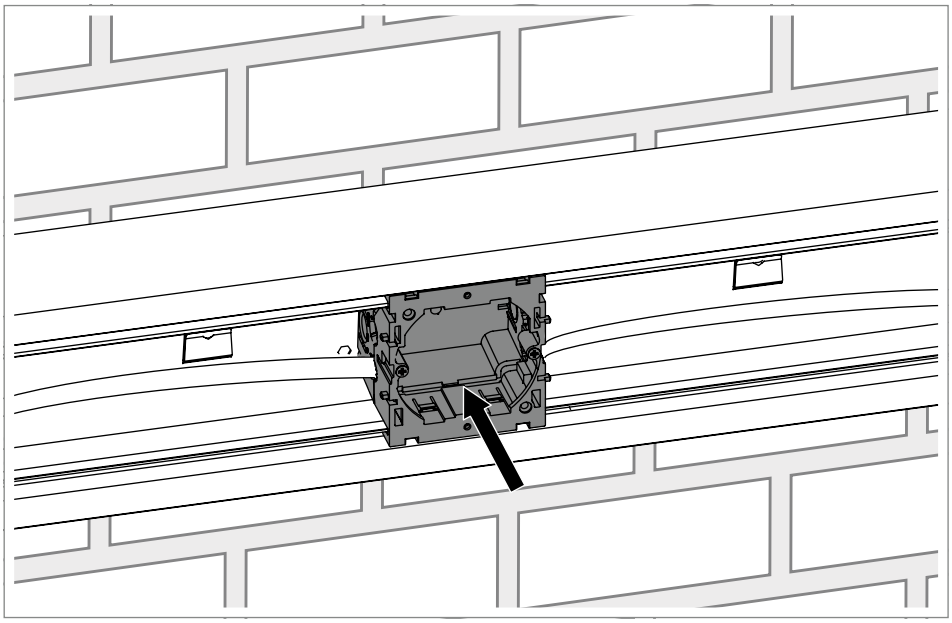


Abb. 27: Inbouwdoos vastklikken

5. Inbouwdoos 71GD6 ❸/71GD7-2 ❹ in de wandgoot Rapid 80® ❶ vastklikken.

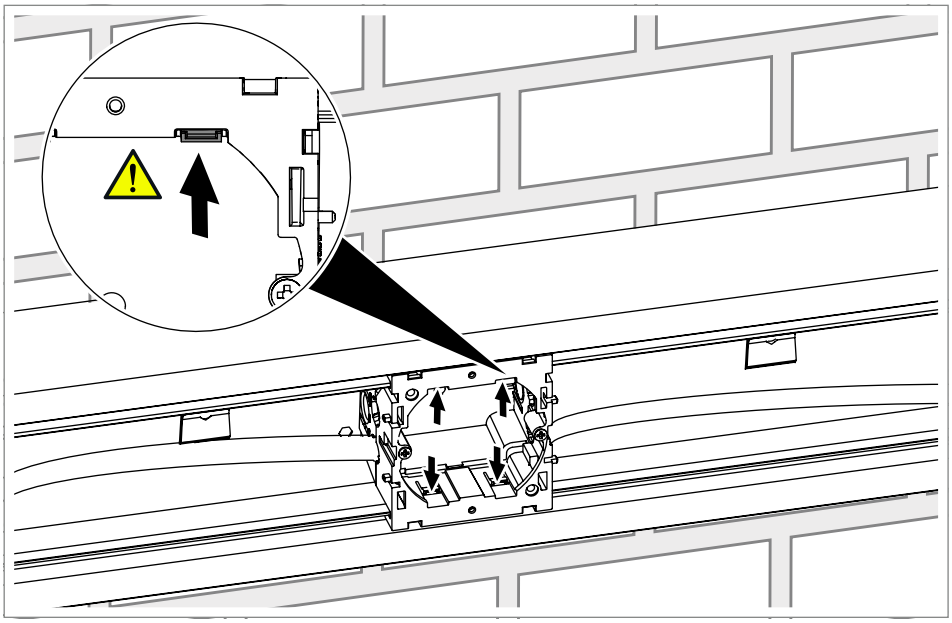


Abb. 28: Inbouwdoos vergrendelen

6. Klikhaken van de inbouwdoos 71GD6 ❸/71GD7-2 ❹ onder de sluitcontour schuiven.

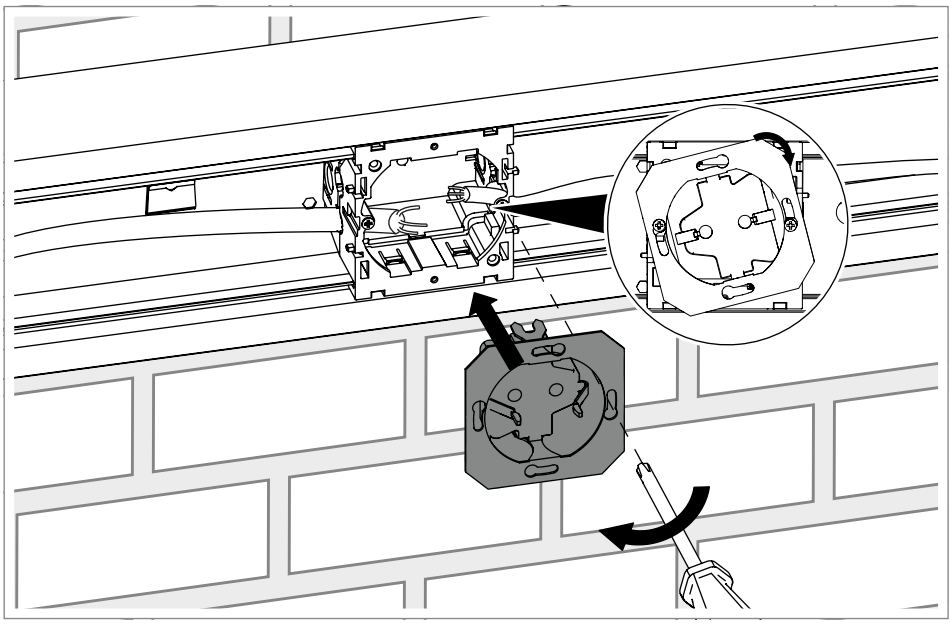


Abb. 29: Draagring monteren

7. Contactdoos (met draagring) aansluiten.
8. Contactdoos plaatsen.
9. Contactdoos vergrendelen/draaien.
10. Contactdoos met de voorgemonteerde schroeven vastschroeven.

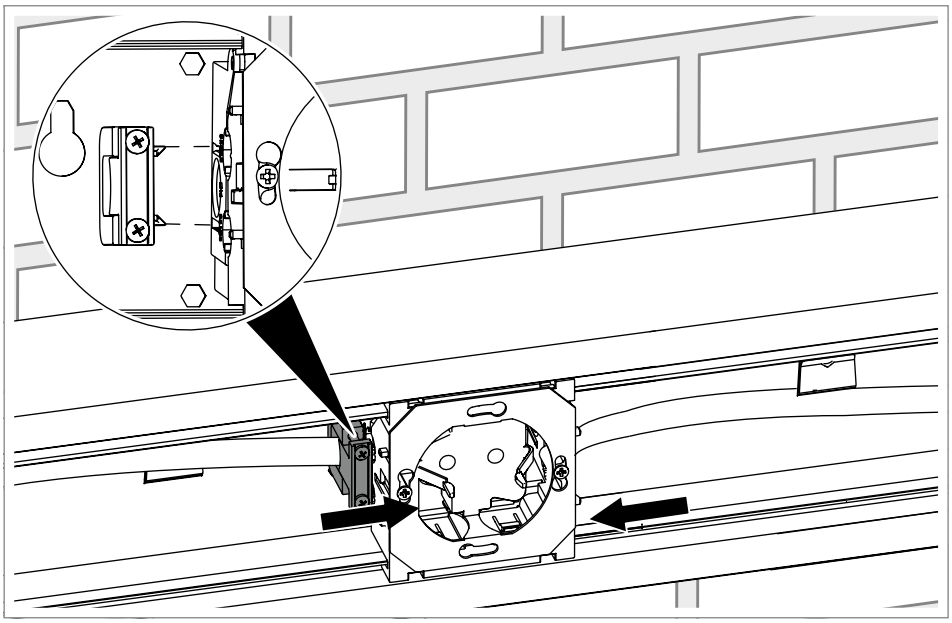


Abb. 30: Trekontlasting monteren

11. Trekontlasting ㉑ met de kliknokken aan de zijkant in de inbouwdoos 71GD6 ③/71GD7-2 ④ schuiven.

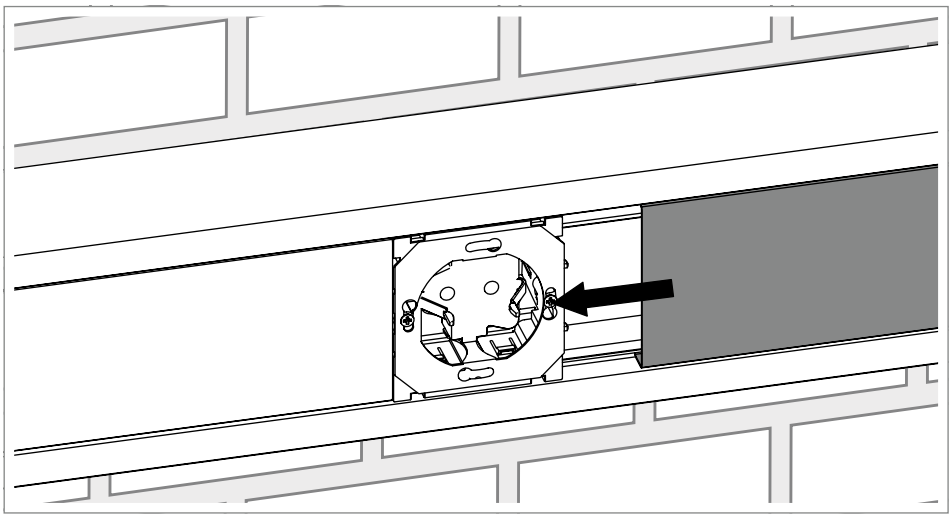


Abb. 31: Deksel monteren

12. Deksel 5 vlak tegen de rand van de inbouwdoos 71GD6 3/71GD7-2 4 schuiven.

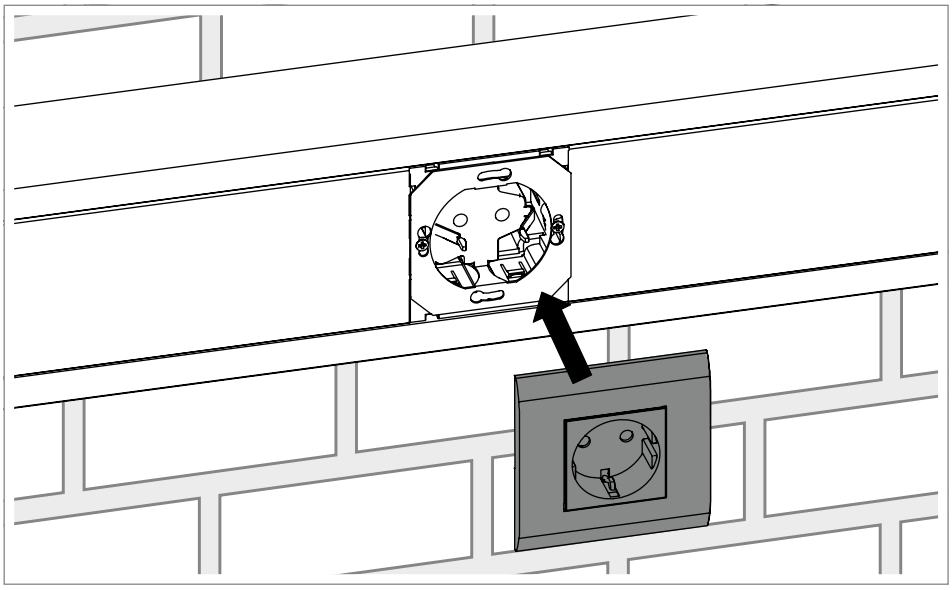


Abb. 32: Contactdoos monteren

13. Contactdoos volgens de aanwijzingen van de fabrikant volledig monteren.

7.4 CEE-contactdoos monteren

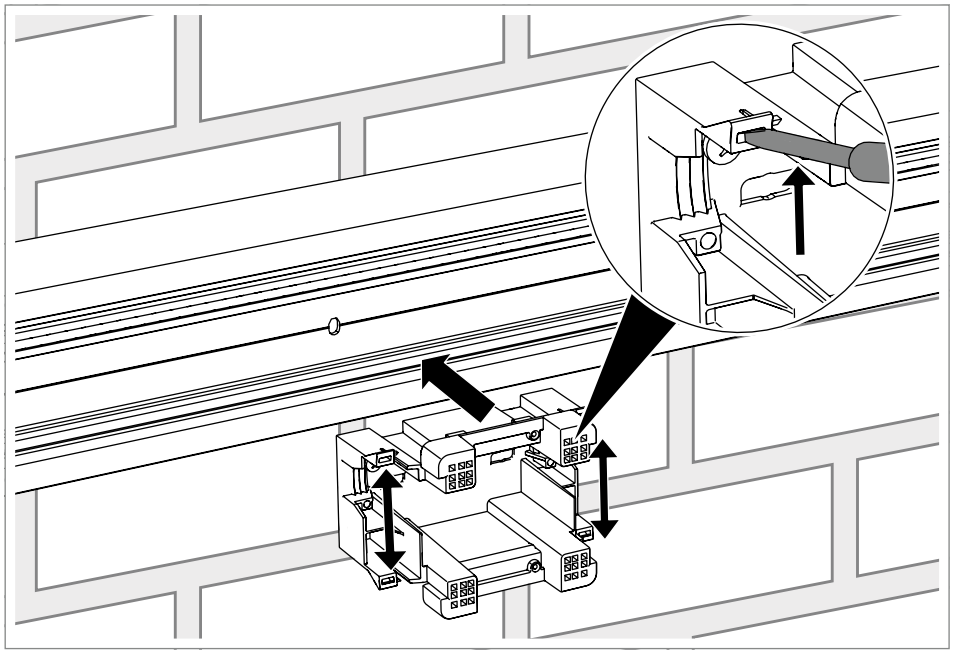


Abb. 33: Inbouwdoos 71GDCEE plaatsen

1. Inbouwdoos 71GDCEE (26) in de wandgoot Rapid 80® (1) plaatsen.
2. Inbouwdoos 71GDCEE (26) met de klikhaken vergrendelen.

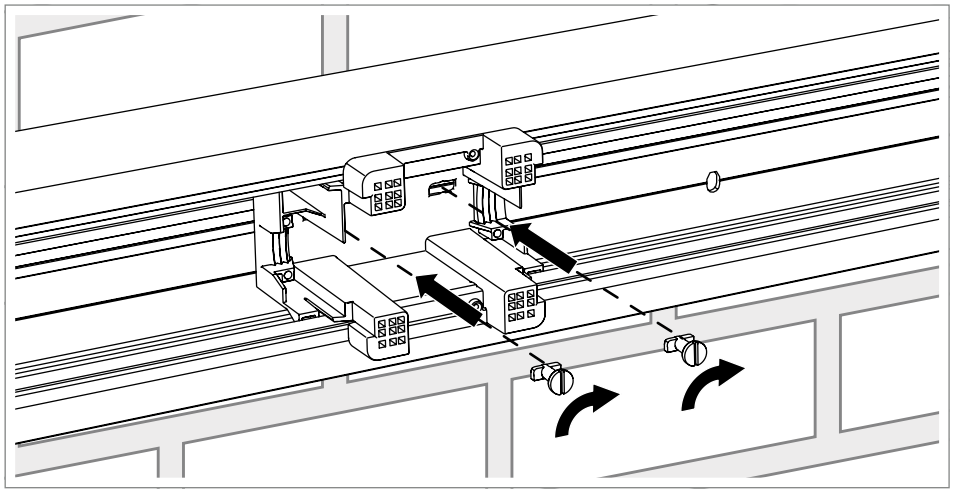


Abb. 34: Inbouwdoos 71GDCEE vastschroeven

Opmerking! *Deze handeling geldt voor de uitvoering van aluminium en kunststof.*

3. Draaisluitingen door de uitsparingen in de bodem van de inbouwdoos 71GDCEE (26) in de C-rail van de wandgoot Rapid 80® (1) steken.
4. Draaisluitingen 90° naar rechts draaien.

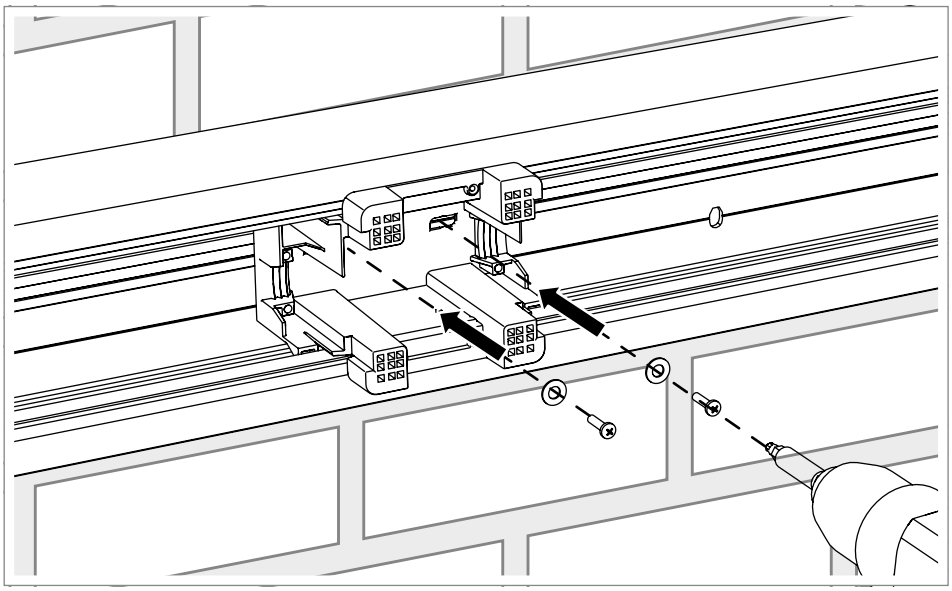


Abb. 35: Inbouwdoos 71GDCEE vastschroeven

Opmerking! *Deze handeling geldt voor de uitvoering van plaatstaal.*

5. Ter hoogte van de bodemuitsparingen gaten in de achterliggende wand boren.

Opmerking! *Het montagemateriaal is niet bij de levering inbegrepen.*

6. Inbouwdoos 71GDCEE 26 met pluggen, schroeven en sluitringen aan de wand bevestigen.

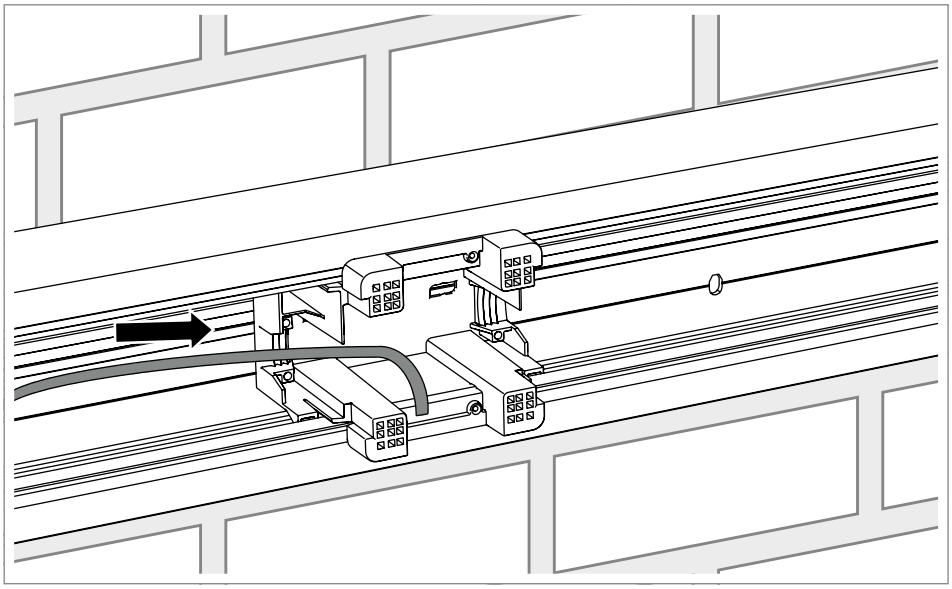


Abb. 36: Leidingen plaatsen

7. Leiding in de inbouwdoos 71GDCEE 26 plaatsen.

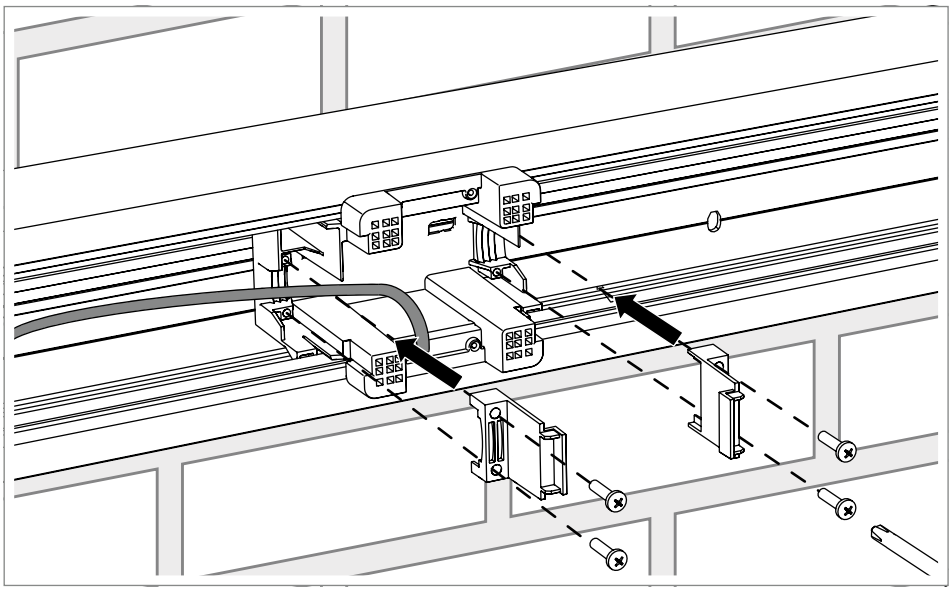


Abb. 37: Trekontlasting vastschroeven

8. Beide trekontlastingen 21 met de meegeleverde schroeven vastschroeven (aandraaimoment: 1,2 Nm).

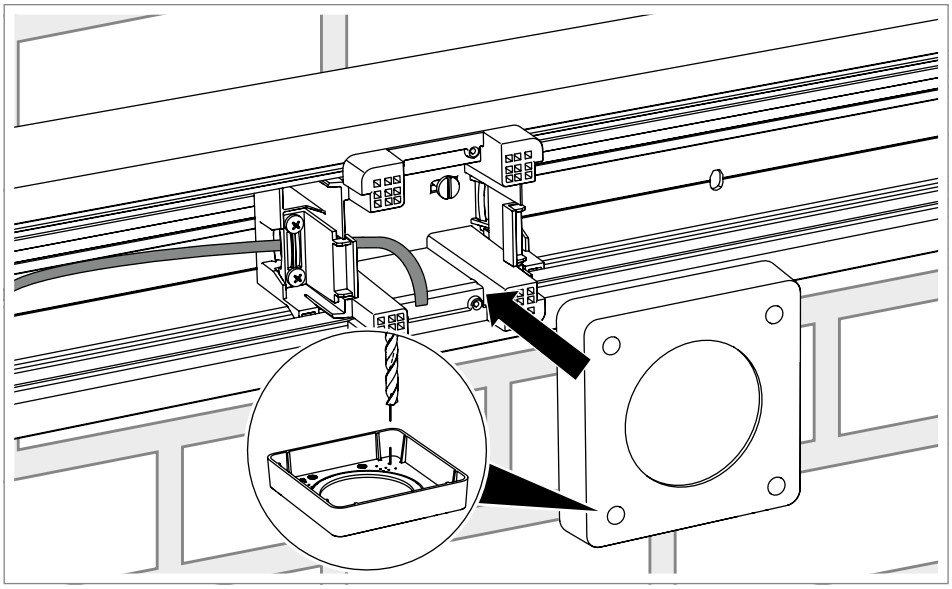


Abb. 38: Afdekraam monteren

9. De afstanden tussen de boorgaten van de CEE-contactdoos meten.
10. De overeenkomstige perforaties, afhankelijk van de afstand tussen de boorgaten, aan de binnenzijde van het afdekraam markeren.
11. Het afdekraam vanaf de binnenzijde voorboren (diameter: 4,5 mm).
12. Afdekraam op de inbouwdoos 71GDCEE 26 plaatsen.

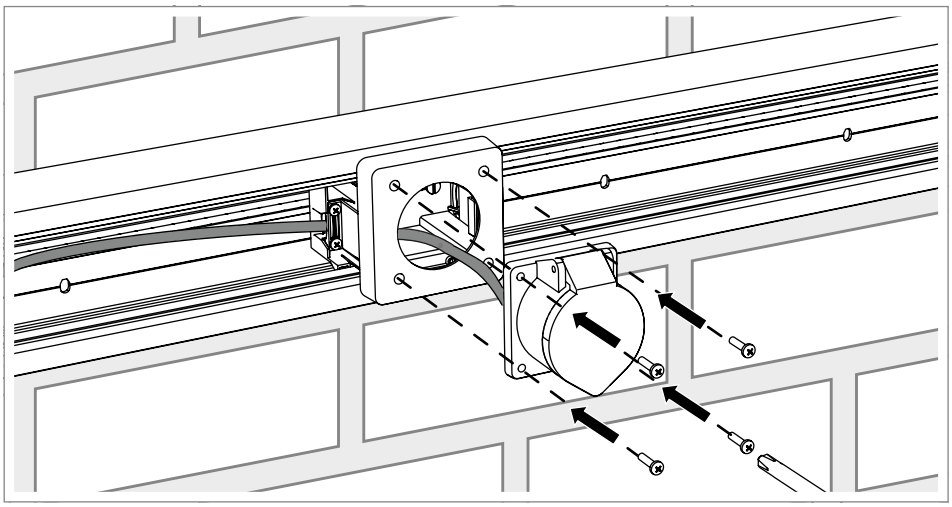


Abb. 39: CEE-contactdoos monteren

13. Leiding op de CEE-contactdoos aansluiten.

14. CEE-contactdoos op afdekraam plaatsen.

15. CEE-contactdoos met de meegeleverde plaatschroeven vastschroeven. (Aandraaimoment: 1,2 Nm)

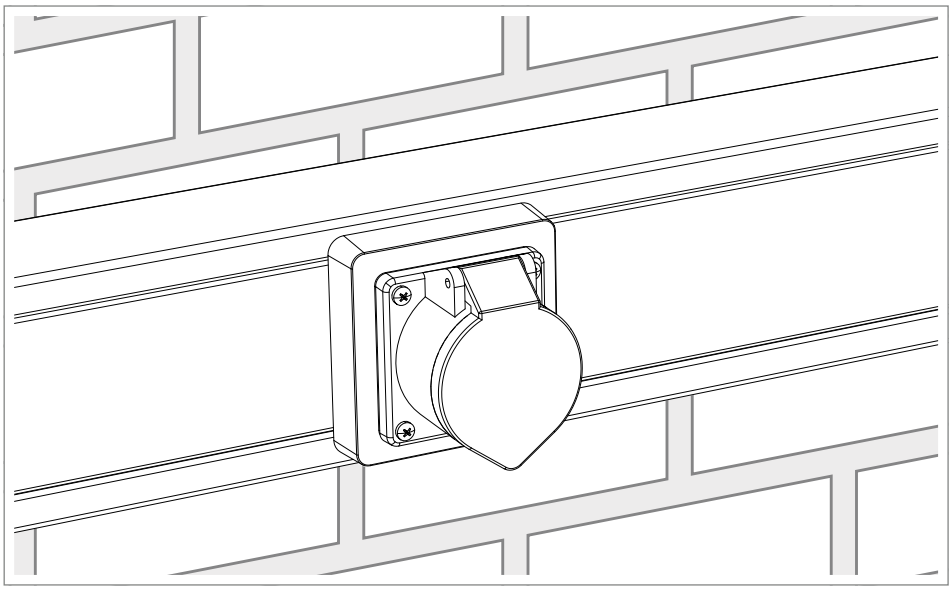


Abb. 40: Eindtoestand

8 Toebehoren monteren

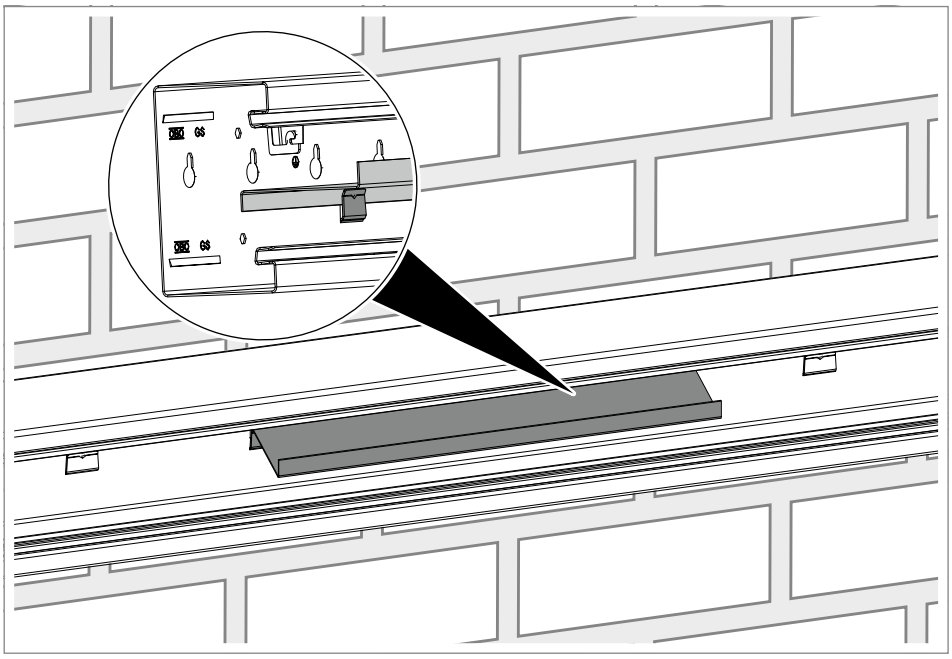


Abb. 41: Scheidingsschot monteren (wandgoot Rapid 80® GS)

1. Scheidingsschot ⑰ in de bevestigingslippen op de bodem van de wandgoot Rapid 80® GS ❶ vastklikken.

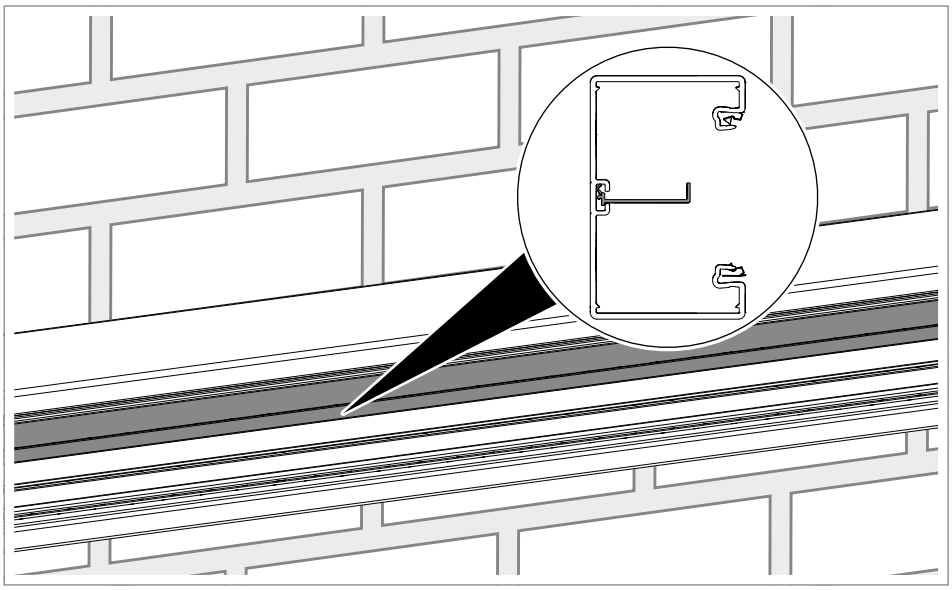


Abb. 42: Scheidingswand monteren (wandgoot Rapid 80® GK/GA)

2. Scheidingsschot ⑰ in de C-profielrail op de bodem van de wandgoot Rapid 80® GK/GA ❶ vastklikken.

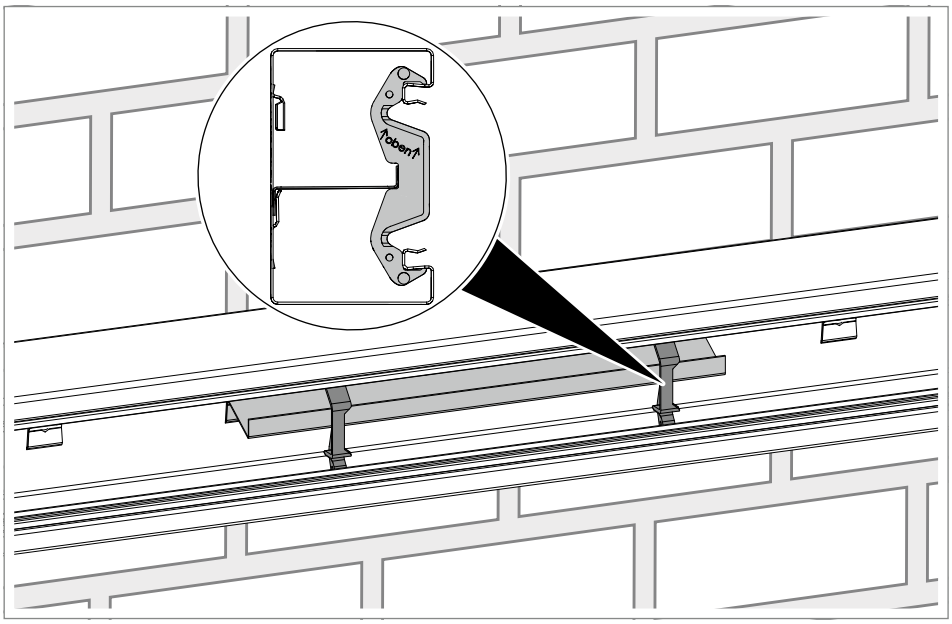


Abb. 43: Kanaalklem monteren

Opmerking! *De kanaalklem wordt bij alle materiaaluitvoeringen op dezelfde wijze gemonteerd.*

3. Kanaalklem ⑱ op het scheidingsschot ⑰ en in de dekselcontour van de wandgoot Rapid 80® ① vastklikken.

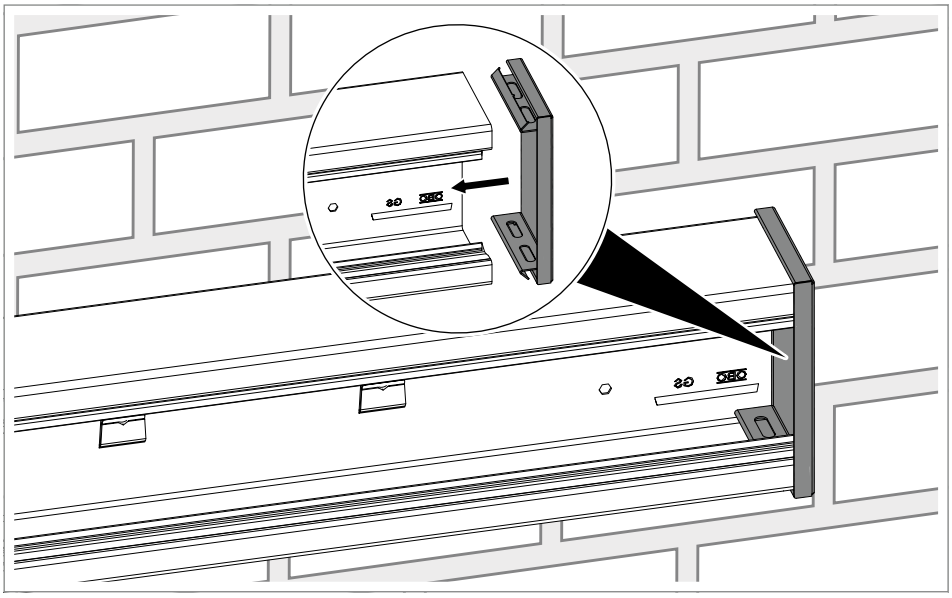


Abb. 44: Eindstuk monteren (wandgoot Rapid 80® GS)

4. Eindstuk aan het uiteinde van de wandgoot Rapid 80® GS ① vastklikken.

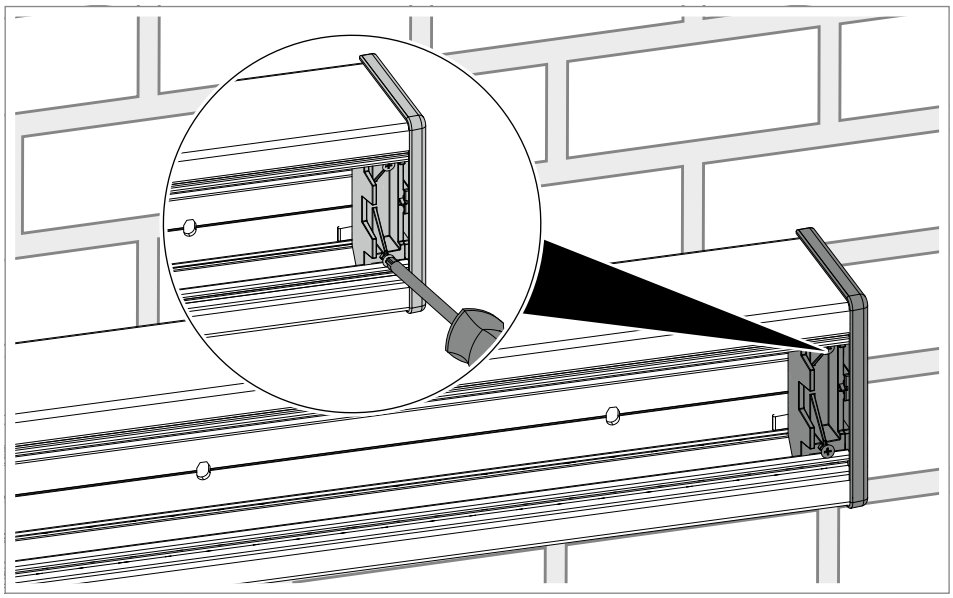


Abb. 45: Eindstuk monteren (wandgoot Rapid 80® GK)

Opmerking! *Het eindstuk bestaat uit een bevestigingselement en een afdekplaat. De geleidingen van de afdekplaat zijn geschikt voor elk kanaaltype, symmetrisch, asymmetrisch of dubbelkanaal, en voor rechter en linker eindstukken.*

5. Bevestigingselement voor het eindstuk op het eindstuk 16 monteren. De pictogrammen op de afdekplaat helpen bij het kiezen van de juiste geleiding.

6. Het voorgemonteerde eindstuk op de wandgoot Rapid 80® 1 plaatsen en met de twee schroeven aan de wandgoot Rapid 80® GK 1 bevestigen.

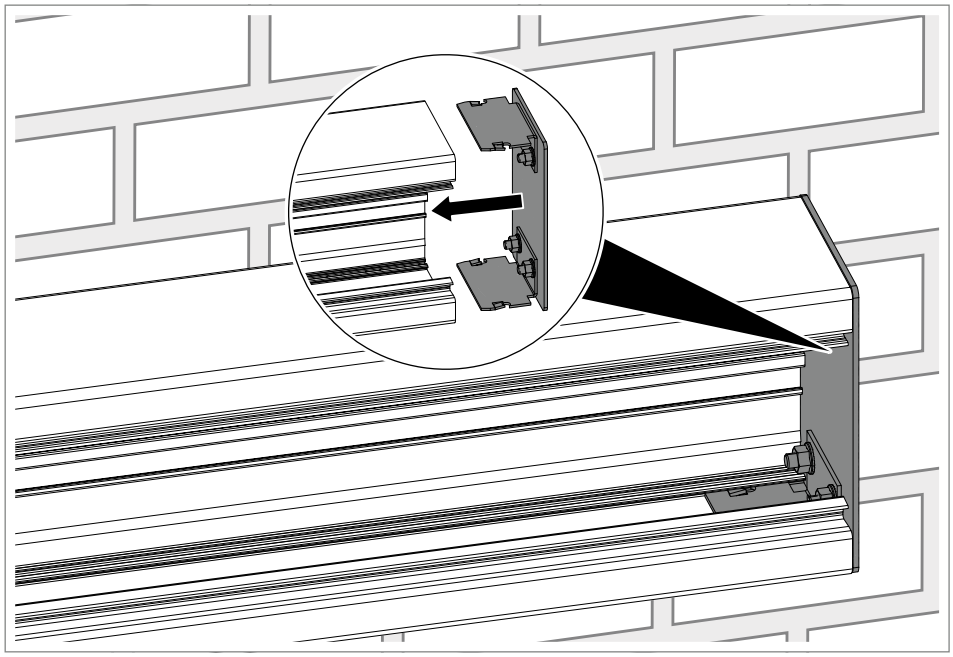


Abb. 46: Eindstuk monteren (wandgoot Rapid 80® GA)

7. Eindstuk aan het uiteinde van de wandgoot Rapid 80® GA 1 vastklik-

ken.

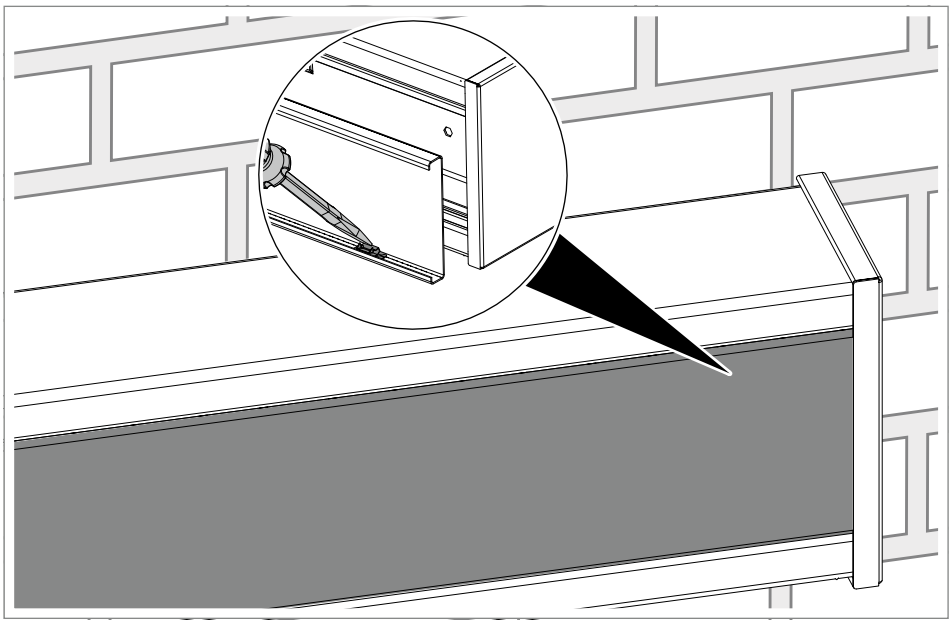


Abb. 47: Deksel monteren (wandgoot Rapid 80® GA/GS)

Opmerking! *Dankzij de zelfcontactmakende aarding van het deksel is een doorgaande veiligheidsmaatregel zonder extra bedrading gewaarborgd. De klikbeugels zijn af fabriek voorgemonteerd in het deksel. Klikbeugel voor de mechanische en elektrische verbinding van kanaaldeksels en kanaalbodemdelen.*

8. Bij op maat gezaagde deksels de klikbeugel 22 monteren. Deze moeten op een afstand van minimaal 50 mm van het uiteinde van het deksel 5 worden gemonteerd.

9. Deksel 5 in de wandgoot Rapid 80® 1 vastklikken.

8.1 Wandgoot Rapid 80® aarden

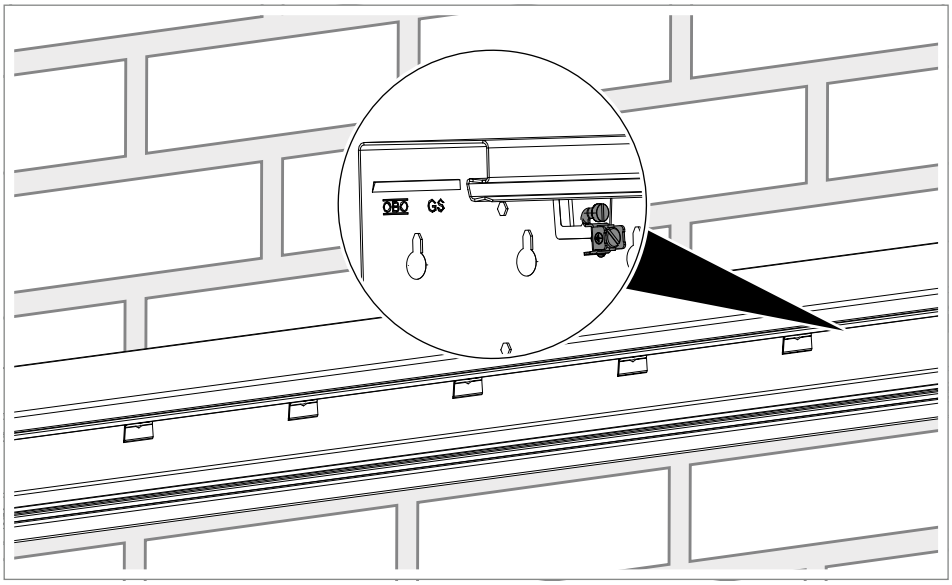


Abb. 48: Wandgoot Rapid 80® aarden (wandgoot Rapid 80® GS)

1. Aardaansluithoek ㉓ in de daarvoor bestemde uitsparingen in de wandgoot Rapid 80® ❶ draaien en met een schroevendraaier bevestigen.

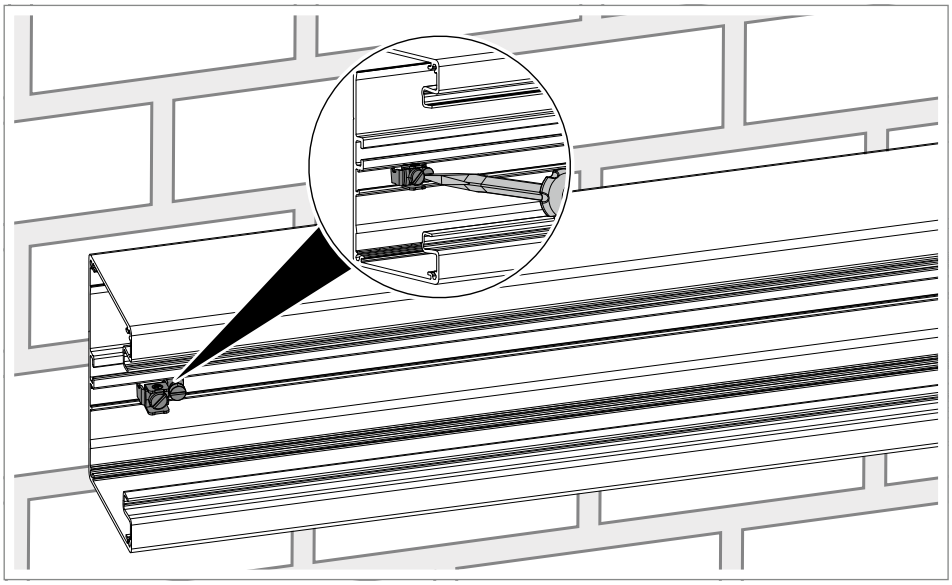


Abb. 49: Wandgoot Rapid 80® aarden (wandgoot Rapid 80® GA)

2. Aardaansluithoek ㉓ het in het bevestigingsprofiel (1,6 x 11 mm) van de wandgoot Rapid 80® ❶ schuiven.

3. Bevestigingsschroef vastdraaien (aandraaimoment: 1,2 Nm).

8.2 Wanddoorvoeren/geluidsisolatiebarrières monteren

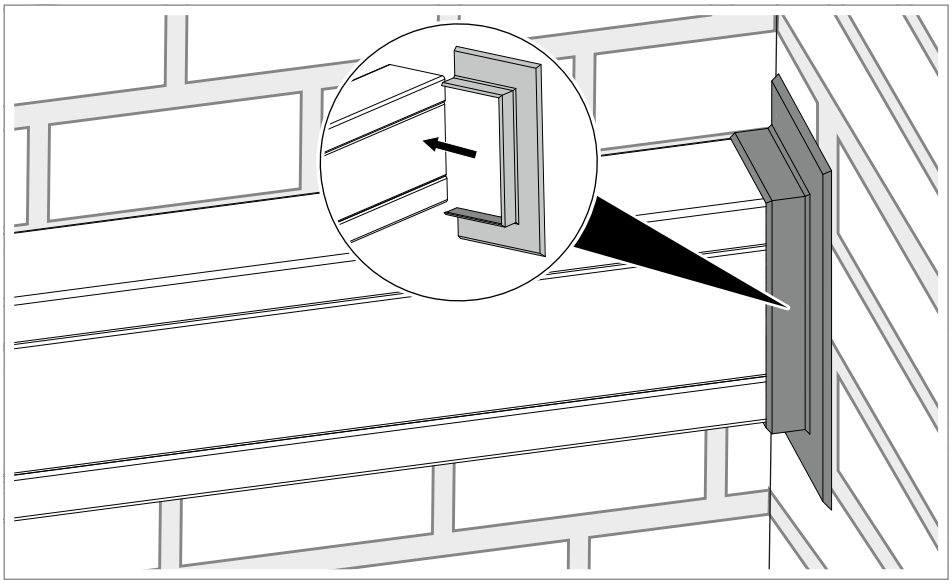


Abb. 50: Wandafsluitplaat monteren (wandgoot Rapid 80® GA/GK/GS)

Opmerking! *Bij de montage moet de ondergrond stof- en vetvrij zijn.*

1. Wandafsluitplaat met het voorgemonteerde plakband aan de wandgoot Rapid 80® ❶ bevestigen.

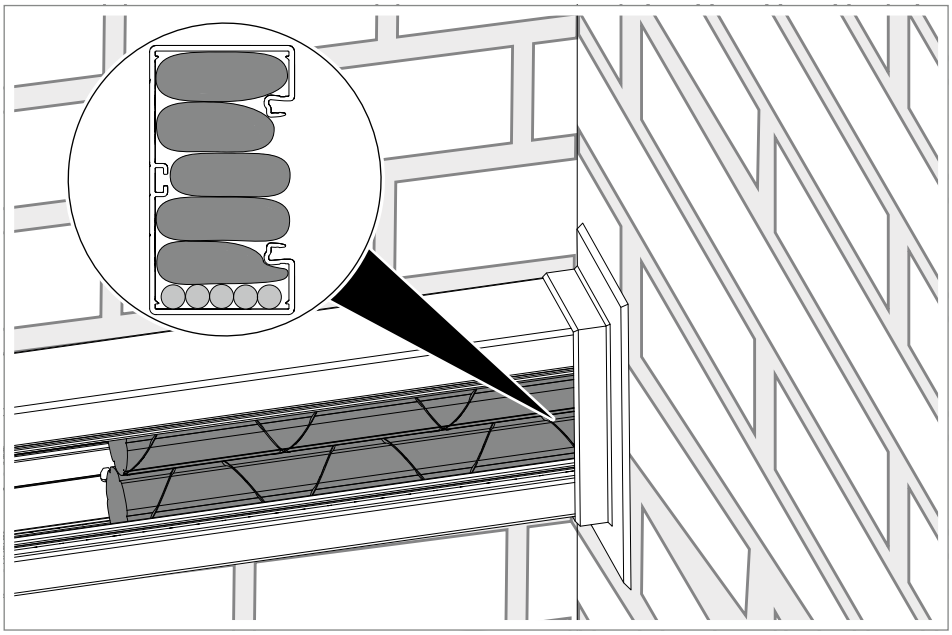


Abb. 51: Geluidsisolatiebarrière monteren (wandgoot Rapid 80® GA/GK/GS)

Bij wanddoorvoeren moeten eventueel maatregelen worden getroffen om de geluidsoverdracht door de lucht te verminderen, bijvoorbeeld door geluidsisolatiebarrières in de wandgoot Rapid 80® te plaatsen.

Opmerking! *De demping bedraagt maximaal 40 dB. De exacte waarde is afhankelijk van de hoeveelheid geplaatste leidingen en de aangebrachte geluidsisolatie.*

Opmerking! *Geluidsisolatiebarrières gelden niet als brandwerende maatregel. Om de brandveiligheid bij het doorvoeren van kanalen of kabels door brandwerende wanden te waarborgen, moet een brandwerende afdichting met bouwkundige goedkeuring worden gebruikt die aan de normen voldoet.*

1. Geluidsisolatiebarrière in de wandgoot Rapid 80® (1) plaatsen. Het aantal te gebruiken geluidsisolatiebarrières is in de volgende tabel vermeld:

Kanaalbreedte	Kanaaldiepte 70 mm	Kanaaldiepte 90 mm
Breedte 110 mm	12	15
Breedte 130 mm	13	17
Breedte 170 mm	15	20
Breedte 210 mm	19	24

9 Wandgoot Rapid 80® reinigen

De zichtvlakken van wandgoten van kunststof, plaatstaal en aluminium worden af fabriek met beschermfolie afgeplakt en in kartonnen verpakkingen verpakt om verontreiniging van het oppervlak tijdens de bouwfase te voorkomen.

Bij het verwijderen van de beschermfolie en het uitnemen uit de beschermende kartonnen verpakking kunnen de kunststof kanalen elektrostatisch worden opgeladen. Deze elektrostatische oplading kan ertoe leiden dat vuil zich sterker aan het oppervlak hecht.

Antistatische reinigingsmiddelen en sprays voorkomen een verhoogde vuilaanhechting en reinigen het oppervlak.

10 Wandgoot Rapid 80® onderhouden

Afhankelijk van de montageplaats en het gebruik gelden verschillende eisen voor het onderhoud van wandgoten.

Neem de volgende basisregels in acht:

– Wanneer de wandgoten worden blootgesteld aan dynamische belastingen, bijvoorbeeld bij directe montage aan machineonderdelen of transportsystemen, kunnen trillingen de gebruikte montage-elementen losmaken. Controleer in dat geval regelmatig de schroefverbindingen en de stabiliteit van het kanaalsysteem.

– Wanneer uitsluitend statische belastingen optreden, is onderhoud van het kanaalsysteem niet nodig.

11 Wandgoot Rapid 80® demonteren

Alle onderdelen van de wandgoot Rapid 80® worden in omgekeerde volgorde van de montage gedemonteerd.

12 Wandgoot Rapid 80® afvoeren



Neem de plaatselijke voorschriften voor afvalverwijdering in acht.

– Metalen onderdelen: als oud metaal

– Kunststof onderdelen: als kunststof

– Verpakking: als huishoudelijk afval, afhankelijk van het soort verpakking

13 Technische gegevens

13.1 Wandgoot Rapid 80®

Type	Artikel-nr.	Afmetingen (H x B x L)	Materiaal
GK-70110RW	6274300	70 x 110 x 2000	Polyvinylchloride
GK-70110CW	6274301	70 x 110 x 2000	Polyvinylchloride
GK-70110LGR	6274302	70 x 110 x 2000	Polyvinylchloride
GK-70110GR	6274306	70 x 110 x 2000	Polyvinylchloride
GK-70130RW	6270444	70 x 130 x 3000	Polyvinylchloride
GK-70130CW	6270445	70 x 130 x 3000	Polyvinylchloride
GK-70130RW	6274500	70 x 130 x 2000	Polyvinylchloride
GK-70130CW	6274501	70 x 130 x 2000	Polyvinylchloride
GK-70130LGR	6274502	70 x 130 x 2000	Polyvinylchloride
GK-70130SW	6274504	2000 x 130 x 70	Polyvinylchloride
GK-70130GR	6274506	70 x 130 x 2000	Polyvinylchloride
GK-70170RW	6274700	70 x 170 x 2000	Polyvinylchloride
GK-70170CW	6274701	70 x 170 x 2000	Polyvinylchloride
GK-70170LGR	6274702	70 x 170 x 2000	Polyvinylchloride
GK-70170GR	6274706	70 x 170 x 2000	Polyvinylchloride
GKH-70130RW	6114200	70 x 130 x 2000	Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol
GKH-70170RW	6114300	70 x 170 x 2000	Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol
GA-S70110RW	6279200	70 x 110 x 2000	Aluminium
GA-S70110EL	6279203	70 x 110 x 2000	Aluminium
GA-S70130RW	6279300	70 x 130 x 2000	Aluminium
GA-S70130EL	6279303	70 x 130 x 2000	Aluminium
GA-S90130RW	6276900	90 x 130 x 2000	Aluminium
GA-S90130EL	6276903	90 x 130 x 2000	Aluminium
GA-S70170RW	6279100	70 x 170 x 2000	Aluminium
GA-S70170EL	6279103	70 x 170 x 2000	Aluminium
GA-A70170RW	6279400	70 x 170 x 2000	Aluminium
GA-A70170EL	6279403	70 x 170 x 2000	Aluminium
GA-A90170RW	6279500	90 x 170 x 2000	Aluminium
GA-A90170EL	6279503	90 x 170 x 2000	Aluminium
GA-D90210RW	6279600	90 x 210 x 2000	Aluminium

Type	Artikel-nr.	Afmetingen (H x B x L)	Materiaal
GA-D90210EL	6279603	90 x 210 x 2000	Aluminium
GS-S70110RW	6277000	70 x 110 x 2000	Staal
GS-S70110FS	6277003	70 x 110 x 2000	Staal
GS-S70110RW	6277007	70 x 110 x 3000	Staal
GS-S90110RW	6277100	90 x 110 x 2000	Staal
GS-S70130RW	6277200	70 x 130 x 2000	Staal
GS-S70130FS	6277203	70 x 130 x 2000	Staal
GS-S70130RW	6277207	70 x 130 x 3000	Staal
GS-A70130FS	6277403	70 x 130 x 2000	Staal
GS-A70130RW	6277400	70 x 130 x 2000	Staal
GS-S90130RW	6277300	90 x 130 x 2000	Staal
GS-A90130RW	6277500	90 x 130 x 2000	Staal
GS-S70170FS	6277603	70 x 170 x 2000	Staal
GS-S70170RW	6277600	70 x 170 x 2000	Staal
GS-S70170RW	6277607	70 x 170 x 3000	Staal
GS-A70170RW	6277800	70 x 170 x 2000	Staal
GS-A70170FS	6277803	70 x 170 x 2000	Staal
GS-A70170RW	6277807	70 x 170 x 3000	Staal
GS-D70170RW	6278200	70 x 170 x 2000	Staal
GS-S90170RW	6277700	90 x 170 x 2000	Staal
GS-A90170RW	6277900	90 x 170 x 2000	Staal
GS-D90170RW	6278300	90 x 170 x 2000	Staal
GS-A70210RW	6278000	70 x 210 x 2000	Staal
GS-A70210RW	6278007	70 x 210 x 3000	Staal
GS-D70210RW	6278400	70 x 210 x 2000	Staal
GS-A90210RW	6278100	90 x 210 x 2000	Staal
GS-D90210RW	6278500	90 x 210 x 2000	Staal
GEK-SA133110RW	6282700	133 x 110 x 2000	Staal

Tab. 2: Technische gegevens: wandgoot Rapid 80®

13.2 Hulpstukken

13.2.1 Binnenhoek

Type	Artikel-nr.	Afmetingen (H x B x L)	Materiaal
GA-AI70170EL	6279443	70 x 170 x 300	Aluminium
GA-DI90210EL	6279643	90 x 210 x 300	Aluminium
GA-SI90130EL	6276943	90 x 130 x 300	Aluminium
GA-SI70170EL	6279143	70 x 170 x 300	Aluminium
GA-SI70110EL	6279243	70 x 110 x 300	Aluminium
GA-SI70130EL	6279343	70 x 130 x 300	Aluminium
GEK-SAIS133110RW	6282740	133 x 110 x 300	Staal
GS-AI70130RW	6277440	70 x 130 x 128	Staal
GS-AI90130RW	6277540	90 x 130 x 148	Staal
GS-AI70170RW	6277840	70 x 170 x 128	Staal
GS-AI90170RW	6277940	90 x 170 x 148	Staal
GS-AI70210RW	6278050	70 x 210 x 128	Staal
GS-AI90210RW	6278140	90 x 210 x 148	Staal
GS-DI70170RW	6278240	70 x 170 x 128	Staal
GS-DI90170RW	6278340	90 x 170 x 148	Staal
GS-DI70210RW	6278440	70 x 210 x 128	Staal
GS-DI90210RW	6278540	90 x 210 x 148	Staal
GS-SI70110RW	6277040	70 x 110 x 128	Staal
GS-SI90110RW	6277140	90 x 110 x 148	Staal
GS-SI70130RW	6277240	70 x 130 x 128	Staal
GS-SI90130RW	6277340	90 x 130 x 148	Staal
GS-SI70170RW	6277640	70 x 170 x 128	Staal
GS-SI90170RW	6277740	90 x 170 x 148	Staal
GK-I70110RW	6274340	70 x 110 mm	Polyvinylchloride
GK-I70110CW	6274341	70 x 110 mm	Polyvinylchloride
GK-I70110LGR	6274342	70 x 110 mm	Polyvinylchloride
GK-I70110GR	6274346	70 x 110 mm	Polyvinylchloride
GK-I70130RW	6274540	70 x 130 mm	Polyvinylchloride
GK-I70130CW	6274541	70 x 130 mm	Polyvinylchloride
GK-I70130LGR	6274542	70 x 130 mm	Polyvinylchloride

Type	Artikel-nr.	Afmetingen (H x B x L)	Materiaal
GK-I70130GR	6274546	70 x 130 mm	Polyvinylchloride
GK-I70170RW	6274740	70 x 170 mm	Polyvinylchloride
GK-I70170CW	6274741	70 x 170 mm	Polyvinylchloride
GK-I70170LGR	6274742	70 x 170 mm	Polyvinylchloride
GK-I70170GR	6274746	70 x 170 mm	Polyvinylchloride
GA-SI70110RW	6279240	70 x 110 x 300	Aluminium
GA-SI70130RW	6279340	70 x 130 x 300	Aluminium
GA-SI90130RW	6276940	90 x 130 x 300	Aluminium
GA-SI70170RW	6279140	70 x 170 x 300	Aluminium
GA-AI70170RW	6279440	70 x 170 x 300	Aluminium
GA-AI90170RW	6279540	90 x 170 x 300	Aluminium
GA-AI90170EL	6279543	90 x 170 x 300	Aluminium
GA-DI90210RW	6279640	90 x 210 x 300	Aluminium
GK-IS53100RW	6113060	175 x 175 x 100	Polyvinylchloride
GK-IS53100LGR	6113062	175 x 175 x 100	Polyvinylchloride
GK-IS53130RW	6113240	175 x 175 x 130	Polyvinylchloride
GK-IS53130LGR	6113242	175 x 175 x 130	Polyvinylchloride
GK-IS53165RW	6113430	175 x 175 x 165	Polyvinylchloride
GK-IS53165LGR	6113432	175 x 175 x 165	Polyvinylchloride
GKH-I70130RW	6114260	70 x 130	Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol
GKH-I70170RW	6114360	70 x 170	Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol
GK-IH70110RW	6274240	70 x 110 mm	Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol
GK-IH70110CW	6274241	70 x 110 mm	Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol
GK-IH70110LGR	6274282	70 x 110 mm	Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol
GK-IH70130RW	6274440	70 x 130 mm	Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol
GK-IH70130CW	6274441	70 x 130 mm	Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol
GK-IH70130LGR	6274442	70 x 130 mm	Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol
GK-IH70130SW	6274443	70 x 130	Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol
GK-IH70170RW	6274640	70 x 170 mm	Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol
GK-IH70170CW	6274641	70 x 170 mm	Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol

Type	Artikel-nr.	Afmetingen (H x B x L)	Materiaal
GK-IH70170LGR	6274642	70 x 170 mm	Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol
GK-IH70210RW	6273940	70 x 210 mm	Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol
GK-IH70210LGR	6273942	70 x 210 mm	Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol

Tab. 3: Technische gegevens: binnenhoek

13.2.2 Buitenhoek

Type	Artikel-nr.	Afmetingen (H x B x L)	Materiaal
GA-AA70170EL	6279413	70 x 170 x 300	Aluminium
GA-DA90210EL	6279613	90 x 210 x 300	Aluminium
GA-SA90130EL	6276913	90 x 130 x 300	Aluminium
GA-SA70170EL	6279113	70 x 170 x 300	Aluminium
GA-SA70110EL	6279213	70 x 110 x 300	Aluminium
GA-SA70130EL	6279313	70 x 130 x 300	Aluminium
GEK-SAA133110RW	6282710	133 x 110 x 300	Staal
GS-DA70210RW	6278410	70 x 210 x 300	Staal
GS-DA90210RW	6278510	90 x 210 x 300	Staal
GS-AA70130RW	6277410	70 x 130 x 300	Staal
GS-AA90130RW	6277510	90 x 130 x 300	Staal
GS-AA70170RW	6277810	70 x 170 x 300	Staal
GS-AA90170RW	6277910	90 x 170 x 300	Staal
GS-AA70210RW	6278010	70 x 210 x 300	Staal
GS-AA90210RW	6278110	90 x 210 x 300	Staal
GS-DA70170RW	6278210	70 x 170 x 300	Staal
GS-DA90170RW	6278310	90 x 170 x 300	Staal
GS-SA70110RW	6277010	70 x 110 x 300	Staal
GS-SA90110RW	6277110	90 x 110 x 300	Staal
GS-SA70130RW	6277210	70 x 130 x 300	Staal
GS-SA90130RW	6277310	90 x 130 x 300	Staal
GS-SA70170RW	6277610	70 x 170 x 300	Staal
GS-SA90170RW	6277710	90 x 170 x 300	Staal
GK-A70110RW	6274310	70 x 110 mm	Polyvinylchloride
GK-A70110CW	6274311	70 x 110 mm	Polyvinylchloride

Type	Artikel-nr.	Afmetingen (H x B x L)	Materiaal
GK-A70110LGR	6274312	70 x 110 mm	Polyvinylchloride
GK-A70110GR	6274316	70 x 110 mm	Polyvinylchloride
GK-A70130RW	6274510	70 x 130 mm	Polyvinylchloride
GK-A70130CW	6274511	70 x 130 mm	Polyvinylchloride
GK-A70130LGR	6274512	70 x 130 mm	Polyvinylchloride
GK-A70130GR	6274516	70 x 130 mm	Polyvinylchloride
GK-A70170RW	6274710	70 x 170 mm	Polyvinylchloride
GK-A70170CW	6274711	70 x 170 mm	Polyvinylchloride
GK-A70170LGR	6274712	70 x 170 mm	Polyvinylchloride
GK-A70170GR	6274716	70 x 170 mm	Polyvinylchloride
GA-SA70110RW	6279210	70 x 110 x 300	Aluminium
GA-SA90130RW	6276910	90 x 130 x 300	Aluminium
GA-SA70130RW	6279310	70 x 130 x 300	Aluminium
GA-SA70170RW	6279110	70 x 170 x 300	Aluminium
GA-AA70170RW	6279410	70 x 170 x 300	Aluminium
GA-AA90170RW	6279510	90 x 170 x 300	Aluminium
GA-AA90170EL	6279513	90 x 170 x 300	Aluminium
GA-DA90210RW	6279610	90 x 210 x 300	Aluminium
GKH-A70130RW	6114220	70 x 130	Polycarbonaat/acryl-nitriel-butadieen-styrol
GKH-A70170RW	6114320	70 x 170	Polycarbonaat/acryl-nitriel-butadieen-styrol
GK-AH70110RW	6274210	70 x 110 mm	Polycarbonaat/acryl-nitriel-butadieen-styrol
GK-AH70110CW	6274211	70 x 110 mm	Polycarbonaat/acryl-nitriel-butadieen-styrol
GK-AH70110LGR	6274212	70 x 110 mm	Polycarbonaat/acryl-nitriel-butadieen-styrol
GK-AH70130RW	6274410	70 x 130 mm	Polycarbonaat/acryl-nitriel-butadieen-styrol
GK-AH70130CW	6274411	70 x 130 mm	Polycarbonaat/acryl-nitriel-butadieen-styrol
GK-AH70130LGR	6274412	70 x 130 mm	Polycarbonaat/acryl-nitriel-butadieen-styrol
GK-AH70130SW	6274413	70 x 130	Polycarbonaat/acryl-nitriel-butadieen-styrol
GK-AH70170RW	6274610	70 x 170 mm	Polycarbonaat/acryl-nitriel-butadieen-styrol
GK-AH70170CW	6274611	70 x 170 mm	Polycarbonaat/acryl-nitriel-butadieen-styrol
GK-AH70170LGR	6274612	70 x 170 mm	Polycarbonaat/acryl-nitriel-butadieen-styrol

Type	Artikel-nr.	Afmetingen (H x B x L)	Materiaal
GK-AH70210RW	6273910	70 x 210 mm	Polycarbonaat/acryl-nitriel-butadieen-styrol

Tab. 4: Technische gegevens: buitenhoek

13.2.3 Platte hoek

Type	Artikelnr.	Afmetingen (H x B x L)	Materiaal
GK-F70110RW	6274320	70 x 110 mm	Polyvinylchloride
GK-F70110CW	6274321	70 x 110 mm	Polyvinylchloride
GK-F70110LGR	6274322	70 x 110 mm	Polyvinylchloride
GK-F70110GR	6274326	70 x 110 mm	Polyvinylchloride
GK-F70130RW	6274520	70 x 130 mm	Polyvinylchloride
GK-F70130CW	6274521	70 x 130 mm	Polyvinylchloride
GK-F70130LGR	6274522	70 x 130 mm	Polyvinylchloride
GK-F70130GR	6274526	70 x 130 mm	Polyvinylchloride
GK-F70170RW	6274720	70 x 170 mm	Polyvinylchloride
GK-F70170CW	6274721	70 x 170 mm	Polyvinylchloride
GK-F70170LGR	6274722	70 x 170 mm	Polyvinylchloride
GK-F70170GR	6274726	70 x 170 mm	Polyvinylchloride
GA-AFF70170EL	6279433	70 x 170 x 300	Aluminium
GA-AFS70170EL	6279423	70 x 170 x 300	Aluminium
GA-DF90210EL	6279623	90 x 210 x 300	Aluminium
GA-SF90130EL	6276923	90 x 130 x 300	Aluminium
GA-SF70170EL	6279123	70 x 170 x 300	Aluminium
GA-SF70110EL	6279223	70 x 110 x 300	Aluminium
GA-SF70130EL	6279323	70 x 130 x 300	Aluminium
GEK-SAF-F133110RW	6282730	133 x 110 x 300	Staal
GEK-SAFS133110RW	6282720	133 x 110 x 300	Staal
GS-AFF70130RW	6277430	70 x 130 x 300	Staal
GS-AFF90130RW	6277530	90 x 130 x 300	Staal
GS-AFF70170RW	6277830	70 x 170 x 300	Staal
GS-AFF90170RW	6277930	90 x 170 x 300	Staal
GS-AFF70210RW	6278030	70 x 210 x 300	Staal
GS-AFF90210RW	6278130	90 x 210 x 300	Staal

Type	Artikelnr.	Afmetingen (H x B x L)	Materiaal
GS-AFS90170RW	6277920	90 x 170 x 300	Staal
GS-AFS90210RW	6278120	90 x 210 x 300	Staal
GS-AFS70130RW	6277420	70 x 130 x 300	Staal
GS-AFS90130RW	6277520	90 x 130 x 300	Staal
GS-AFS70170RW	6277820	70 x 170 x 300	Staal
GS-AFS70210RW	6278020	70 x 210 x 300	Staal
GS-DFF70170RW	6278230	70 x 170 x 300	Staal
GS-DFF90170RW	6278330	90 x 170 x 300	Staal
GS-DFF70210RW	6278430	70 x 210 x 300	Staal
GS-DFF90210RW	6278530	90 x 210 x 300	Staal
GS-DFS70170RW	6278220	70 x 170 x 300	Staal
GS-DFS90170RW	6278320	90 x 170 x 300	Staal
GS-DFS70210RW	6278420	70 x 210 x 300	Staal
GS-DFS-90210RW	6278520	90 x 210 x 300	Staal
GS-SFS70110RW	6277020	70 x 110 x 300	Staal
GS-SFS90110RW	6277120	90 x 110 x 300	Staal
GS-SFS70130FS	6277223	70 x 130 x 300	Staal
GS-SFS70130RW	6277220	70 x 130 x 300	Staal
GS-SFS90130RW	6277320	90 x 130 x 300	Staal
GS-SFS70170RW	6277620	70 x 170 x 300	Staal
GS-SFS90170RW	6277720	90 x 170 x 300	Staal
GK-F70110RW	6274320	70 x 110 mm	Polyvinylchloride
GK-F70110CW	6274321	70 x 110 mm	Polyvinylchloride
GK-F70110LGR	6274322	70 x 110 mm	Polyvinylchloride
GK-F70110GR	6274326	70 x 110 mm	Polyvinylchloride
GK-F70130RW	6274520	70 x 130 mm	Polyvinylchloride
GK-F70130CW	6274521	70 x 130 mm	Polyvinylchloride
GK-F70130LGR	6274522	70 x 130 mm	Polyvinylchloride
GK-F70130GR	6274526	70 x 130 mm	Polyvinylchloride
GK-F70170RW	6274720	70 x 170 mm	Polyvinylchloride
GK-F70170CW	6274721	70 x 170 mm	Polyvinylchloride
GK-F70170LGR	6274722	70 x 170 mm	Polyvinylchloride

Type	Artikelnr.	Afmetingen (H x B x L)	Materiaal
GK-F70170GR	6274726	70 x 170 mm	Polyvinylchloride
GA-SF70110RW	6279220	70 x 110 x 300	Aluminium
GA-SF70130RW	6279320	70 x 130 x 300	Aluminium
GA-SF90130RW	6276920	90 x 130 x 300	Aluminium
GA-SF70170RW	6279121	70 x 170 x 300	Aluminium
GA-AFS70170RW	6279420	70 x 170 x 300	Aluminium
GA-AFF70170RW	6279430	70 x 170 x 300	Aluminium
GA-AFS90170RW	6279520	90 x 170 x 300	Aluminium
GA-AFS90170EL	6279523	90 x 170 x 300	Aluminium
GA-AFF90170RW	6279530	90 x 170 x 300	Aluminium
GA-AFF90170EL	6279533	90 x 170 x 300	Aluminium
GA-DF90210RW	6279620	90 x 210 x 300	Aluminium
GKH-F70130RW	6114240	70 x 130	Polycarbonaat/acryl-nitriel-butadieen-styrol
GKH-F70170RW	6114340	70 x 170	Polycarbonaat/acryl-nitriel-butadieen-styrol
GEK-KF53160-3	6116493	53 x 160 mm	Polyvinylchloride
GK-FH70110RW	6274220	70 x 110 mm	Polycarbonaat/acryl-nitriel-butadieen-styrol
GK-FH70110CW	6274221	70 x 110 mm	Polycarbonaat/acryl-nitriel-butadieen-styrol
GK-FH70110LGR	6274222	70 x 110 mm	Polycarbonaat/acryl-nitriel-butadieen-styrol
GK-FH70130RW	6274420	70 x 130 mm	Polycarbonaat/acryl-nitriel-butadieen-styrol
GK-FH70130CW	6274421	70 x 130 mm	Polycarbonaat/acryl-nitriel-butadieen-styrol
GK-FH70130LGR	6274422	70 x 130 mm	Polycarbonaat/acryl-nitriel-butadieen-styrol
GK-FH70130SW	6274423	70 x 130	Polycarbonaat/acryl-nitriel-butadieen-styrol
GK-FH70170RW	6274620	70 x 170 mm	Polycarbonaat/acryl-nitriel-butadieen-styrol
GK-FH70170CW	6274621	70 x 170 mm	Polycarbonaat/acryl-nitriel-butadieen-styrol
GK-FH70170LGR	6274622	70 x 170 mm	Polycarbonaat/acryl-nitriel-butadieen-styrol
GK-FH70210RW	6273920	70 x 210 mm	Polycarbonaat/acryl-nitriel-butadieen-styrol

Tab. 5: Technische gegevens: platte hoek

13.2.4 Eindstuk

Type	Artikel-nr.	Afmetingen (H x B x L)	Materiaal
GA-E90130EL	6276973	90 x 130 x 37	Aluminium
GA-E70110EL	6279273	70 x 110 x 37	Aluminium
GA-E70130EL	6279373	70 x 130 x 37	Aluminium
GA-E70170EL	6279473	70 x 170 x 37	Aluminium
GA-E90210EL	6279673	90 x 210 x 37	Aluminium
GEK-SEL-133110RW	6282870	133 x 110 mm	Staal
GEK-SER-133110RW	6282770	133 x 110 mm	Staal
GS-E70110FS	6277073	70 x 110 x 10	Staal
GS-E70110RW	6277070	70 x 110 x 10	Staal
GS-E90110RW	6277170	90 x 110 x 10	Staal
GS-E70130FS	6277273	70 x 130 x 10	Staal
GS-E70130RW	6277270	70 x 130 x 10	Staal
GS-E90130RW	6277370	90 x 130 x 10	Staal
GS-E70170FS	6277673	70 x 170 x 10	Staal
GS-E70170RW	6277670	70 x 170 x 10	Staal
GS-E90170RW	6277770	90 x 170 x 10	Staal
GS-E70210RW	6278070	70 x 210 x 10	Staal
GS-E90210RW	6278170	90 x 210 x 10	Staal
GK-E70110RW	6274370	70 x 110 mm	Polyvinylchloride
GK-E70110CW	6274371	70 x 110 mm	Polyvinylchloride
GK-E70110LGR	6274372	70 x 110 mm	Polyvinylchloride
GK-E70110WA	6274374	70 x 110 mm	Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol
GK-E70110GR	6274376	70 x 110 mm	Polyvinylchloride
GK-E70130RW	6274570	70 x 130 mm	Polyvinylchloride
GK-E70130SW	6274573	70 x 130	Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol
GK-E70130CW	6274571	70 x 130 mm	Polyvinylchloride
GK-E70130LGR	6274572	70 x 130 mm	Polyvinylchloride
GK-E70130WA	6274574	70 x 130 mm	Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol
GK-E70130GR	6274576	70 x 130 mm	Polyvinylchloride
GKH-E70130RW	6114280	70 x 130	Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol
GK-E70170RW	6274770	70 x 170 mm	Polyvinylchloride

Type	Artikel-nr.	Afmetingen (H x B x L)	Materiaal
GK-E70170CW	6274771	70 x 170 mm	Polyvinylchloride
GK-E70170LGR	6274772	70 x 170 mm	Polyvinylchloride
GK-E70170WA	6274774	70 x 170 mm	Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol
GK-E70170GR	6274776	70 x 170 mm	Polyvinylchloride
GKH-E70170RW	6114380	70 x 170	Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol
GK-E70210RW	6274780	70 x 210 mm	Polyvinylchloride
GA-E70110RW	6279270	70 x 110 x 37	Aluminium
GA-E70130RW	6279370	70 x 130 x 37	Aluminium
GA-E90130RW	6276970	90 x 130 x 37	Aluminium
GA-E70170RW	6279470	70 x 170 x 37	Aluminium
GA-E90170RW	6279570	90 x 170 x 37	Aluminium
GA-E90170EL	6279573	90 x 170 x 37	Aluminium
GA-E90210RW	6279670	90 x 210 x 37	Aluminium

Tab. 6: Technische gegevens: eindstuk

13.2.5 T-stuk

Type	Artikel-nr.	Afmetingen (H x B x L)	Materiaal
GA-AT70170EL	6279463	70 x 170 x 500	Aluminium
GA-DT90210EL	6279663	90 x 210 x 500	Aluminium
GA-ST90130EL	6276963	90 x 130 x 500	Aluminium
GA-ST70170EL	6279163	70 x 170 x 500	Aluminium
GA-ST70110EL	6279263	70 x 110 x 500	Aluminium
GA-ST70130EL	6279363	70 x 130 x 500	Aluminium
GS-AT70130RW	6277460	70 x 130 x 500	Staal
GS-AT90130RW	6277560	90 x 130 x 500	Staal
GS-AT70170RW	6277860	70 x 170 x 500	Staal
GS-AT90170RW	6277960	90 x 170 x 500	Staal
GS-AT70210RW	6278060	70 x 210 x 500	Staal
GS-AT90210RW	6278160	90 x 210 x 500	Staal
GS-DT70170RW	6278260	70 x 170 x 500	Staal
GS-DT90170RW	6278360	90 x 170 x 500	Staal
GS-DT70210RW	6278460	70 x 210 x 500	Staal

Type	Artikel-nr.	Afmetingen (H x B x L)	Materiaal
GS-DT90210RW	6278560	90 x 210 x 500	Staal
GS-ST70110RW	6277060	70 x 110 x 500	Staal
GS-ST90110RW	6277160	90 x 110 x 500	Staal
GS-ST70130RW	6277260	70 x 130 x 500	Staal
GS-ST90130RW	6277360	90 x 130 x 500	Staal
GS-ST70170RW	6277660	70 x 170 x 500	Staal
GS-ST90170RW	6277760	90 x 170 x 500	Staal
GK-TA WDK 1RW	6113310	120 x 62 x 56	Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol
GK-TA WDK 1LGR	6113312	120 x 62 x 56	Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol
GK-TA WDK 1AL	6113314	120 x 62 x 56	Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol
GK-TA WDK 2RW	6113320	120 x 52 x 56	Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol
GK-TA WDK 2LGR	6113322	120 x 52 x 56	Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol
GK-TA WDK 2AL	6113324	120 x 52 x 56	Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol
GK-TR53165RW	6113480	225 x 62 x 56	Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol
GK-TR53165LGR	6113482	225 x 62 x 56	Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol
GK-TR53165AL	6113484	225 x 62 x 56	Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol
GK-T70110RW	6274360	70 x 110 mm	Polyvinylchloride
GK-T70110CW	6274361	70 x 110 mm	Polyvinylchloride
GK-T70110LGR	6274362	70 x 110 mm	Polyvinylchloride
GK-T70110GR	6274366	70 x 110 mm	Polyvinylchloride
GK-T70130RW	6274560	70 x 130 mm	Polyvinylchloride
GK-T70130CW	6274561	70 x 130 mm	Polyvinylchloride
GK-T70130LGR	6274562	70 x 130 mm	Polyvinylchloride
GK-T70130GR	6274566	70 x 130 mm	Polyvinylchloride
GK-T70170RW	6274760	70 x 170 mm	Polyvinylchloride
GK-T70170CW	6274761	70 x 170 mm	Polyvinylchloride
GK-T70170LGR	6274762	70 x 170 mm	Polyvinylchloride
GK-T70170GR	6274766	70 x 170 mm	Polyvinylchloride
GA-ST70110RW	6279260	70 x 110 x 500	Aluminium
GA-ST70130RW	6279360	70 x 130 x 500	Aluminium
GA-ST90130RW	6276960	90 x 130 x 500	Aluminium

Type	Artikel-nr.	Afmetingen (H x B x L)	Materiaal
GA-ST70170RW	6279160	70 x 170 x 500	Aluminium
GA-AT70170RW	6279460	70 x 170 x 500	Aluminium
GA-AT90170RW	6279560	90 x 170 x 500	Aluminium
GA-AT90170EL	6279563	90 x 170 x 500	Aluminium
GA-DT90210RW	6279660	90 x 210 x 500	Aluminium
GKH-T70130RW	6114270	70 x 130	Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol
GKH-T70170RW	6114370	70 x 170	Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol

Tab. 7: Technische gegevens: T-stuk

13.3 Toebehoren

13.3.1 Deksel

Type	Artikel-nr.	Afmetingen (H x B x L)	Materiaal
GA-OTEL	6279723	12 x 76,5 x 2000	Aluminium
GEK-OT80	6270808	80 x 2000 mm	Polyvinylchloride
GEK-OT80	6270816	80 x 2000 mm	Polyvinylchloride
GS-OTFS	6279853	12 x 76,5 x 2000	Staal
GS-OTRW	6279850	12 x 76,5 x 2000	Staal
GS-OT50RW	6279880	12 x 45 x 2000	Staal
AOP3S80RW	6287050	12 x 76,5 x 300	Staal
GA-OTAEL	6279727	12 x 76,5 x 300	Aluminium
GKH-OTGARW	6114230		Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol
GS-OTARW	6279870	12 x 76,5 x 300	Staal
GS-OT50ARW	6279890	12 x 45 x 300	Staal
IOP3RW	6287080	12 x 76,5 x 300	Staal
FOOP3RW	6287060	12 x 76,5 x 400	Staal
FUOP3RW	6287070	12 x 76,5 x 400	Staal
GKH-OTGFRW	6114250		Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol
GS-OTFFS	6279863	12 x 76,5 x 400	Staal
GS-OTFRW	6279860	12 x 76,5 x 400	Staal
GS-OT50FRW	6279990	12 x 45 x 400	Staal
GA-OTRW	6279720	12 x 76,5 x 2000	Aluminium
GA-OTARW	6279725	12 x 76,5 x 300	Aluminium

Type	Artikel-nr.	Afmetingen (H x B x L)	Materiaal
GA-OTFRW	6279734	12 x 76,5 x 400	Aluminium
GA-OTFEL	6279736	12 x 76,5 x 400	Aluminium
GK-OTGRW	6278680	80 x 2000 mm	Polyvinylchloride
GK-OTGCW	6278681	80 x 2000 mm	Polyvinylchloride
GK-OTGLGR	6278682	80 x 2000 mm	Polyvinylchloride
GK-OTGSW	6278684	2000 x 80	Polyvinylchloride
GK-OTGGR	6278686	80 x 2000 mm	Polyvinylchloride
GK-OTKRW	6278780	80 x 2000 mm	Polyvinylchloride
GK-OTGO	6278690	80 x 2000 mm	Polycarbonaat
GKH-OTGRW	6114210	70 x 2000	Polycarbonaat/acrylnitriel-buta-dieen-styrol
GK-OTKKPI	6278790	80 x 2000 mm	Polycarbonaat
GK-OTGARW	6274790		Polyvinylchloride
GK-OTGACW	6274791		Polyvinylchloride
GK-OTGALGR	6274792		Polyvinylchloride
GK-OTGAGR	6274796		Polyvinylchloride
GK-OTKARW	6274890		Polyvinylchloride
GK-OTGFRW	6274490		Polyvinylchloride
GK-OTGFCW	6274491		Polyvinylchloride
GK-OTGFLGR	6274492		Polyvinylchloride
GK-OTGFGR	6274496		Polyvinylchloride
GK-OTKFRW	6274590		Polyvinylchloride
GA-OTRW 100	6279715	12 x 76,5 x 100	Aluminium
GA-OTEL 100	6279733	12 x 76,5 x 100	Aluminium
GS-OTRW 100	6286930	12 x 76,5 x 100	Staal

Tab. 8: Technische gegevens: deksel

13.3.2 Naadafdekking

Type	Artikelnr.	Afmetingen (H x B x L)	Materiaal
G-SVS70110RW	6279760	70x110x30mm	Staal
G-SVS70130RW	6279764	70x130x30mm	Staal
G-SVS70170RW	6279768	70x170x30mm	Staal
G-SVS70210RW	6279772	70x210x30mm	Staal

Type	Artikelnr.	Afmetingen (H x B x L)	Materiaal
G-SVS90110RW	6279776	90x110x30mm	Staal
G-SVS90130RW	6279780	90x130x30mm	Staal
G-SVS90170RW	6279784	90x170x30mm	Staal
G-SVS90210RW	6279788	90x210x30mm	Staal

Tab. 9: Technische gegevens: naadafdekking

13.3.3 Scheidingsschot

Type	Artikelnr.	Afmetingen (H x B x L)	Materiaal
GA-TW70	6279711	8,4 x 51 x 2000	Staal
GA-TW90	6279714	8,4 x 70 x 2000	Staal
GK-TW53	6113290	38 x 13 x 2000	Polyvinylchloride
GS-TW70	6277090	24 x 53 x 2000	Staal
GS-TW90	6277095	24 x 73 x 2000	Staal
TWP	6288264	14 x 92 x 2000	Staal
GK-TW70	6274900	70 x 2000 mm	Polyvinylchloride
GKH-TW70	6114290	70 x 2000	Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol

Tab. 10: Technische gegevens: scheidingsschot

13.3.4 Apparatuurinbouwdozen

Type	Artikelnr.	Afmetingen (H x B x L)	Materiaal
71GD7-2	6288608	51 x 76 x 142	Polyamide
71GD8-2	6288569	51 x 76 x 71	Polyamide
71GD13	6288583	51 x 76 x 140	Polyamide
71GD9-2	6288579	51 x 76 x 160	Polyamide
71GD11	6288532	51 x 76 x 71	Polyamide
71GDCEE	6288635	73 x 84 x 117	Polyamide
71GDBS1	6288585	35 x 76 x 77	Polyamide
71GDBS2	6288586	35 x 76 x 137	Polyamide
7ZE	6288790	28 x 34 x 14	Polyamide
Z70C	6249997	42x70x1,4mm	Staal
7GD5	6288590	60 x 80 x 139	Polyamide
71GD10	6288554	50 x 76 x 87	Polyamide

Type	Artikelnr.	Afmetingen (H x B x L)	Materiaal
71GD6	6288610	51 x 76 x 71	Polyamide
71GD6 100	6288609	51 x 76 x 71	Polyamide
71VD80	6279817	55 x 50 x 78	Polypropyleen

Tab. 11: Technische gegevens: apparatuurinbouwdozen

13.3.5 Wandafdekraam

Type	Artikelnr.	Afmetingen (H x B x L)	Materiaal
G-AWAG70130RW	6278850	138 x 198 x 25	Aluminium
G-AWAG70170RW	6278860	138 x 238 x 25	Aluminium
G-AWAG70210RW	6278870	138 x 278 x 25	Aluminium
G-AWAG90110RW	6279020	158 x 178 x 25	Aluminium
G-AWAG90130RW	6279030	158 x 198 x 25	Aluminium
G-AWAG90170RW	6279040	158 x 238 x 25	Aluminium
G-AWAG90210RW	6279050	158 x 278 x 25	Aluminium
G-AWAO70130RW	6278810	104 x 198 x 25	Aluminium
G-AWAO70170RW	6278820	104 x 238 x 25	Aluminium
G-AWAO70210RW	6278830	104 x 278 x 25	Aluminium
G-AWAO90110RW	6278880	124 x 178 x 25	Aluminium
G-AWAO90130RW	6278890	124 x 198 x 25	Aluminium
G-AWAO90170RW	6279000	124 x 238 x 25	Aluminium
G-AWAO90210RW	6279010	124 x 278 x 25	Aluminium
G-KWAG70170RW	6274870	138 x 238 x 25	Acrylnitriel-butadi-een-styrol
G-KWAG70210RW	6274880	138 x 278 x 25	Acrylnitriel-butadi-een-styrol
G-KWAO70110RW	6274810	104 x 178 x 25	Acrylnitriel-butadi-een-styrol
G-KWAO70130RW	6274820	104 x 198 x 25	Acrylnitriel-butadi-een-styrol
G-KWAO70170RW	6274830	104 x 238 x 25	Acrylnitriel-butadi-een-styrol
G-KWAO70210RW	6274840	104 x 278 x 25	Acrylnitriel-butadi-een-styrol
G-KWAO90110RW	6274910	124 x 178 x 25	Acrylnitriel-butadi-een-styrol
G-KWAO90130RW	6274920	124 x 198 x 25	Acrylnitriel-butadi-een-styrol
G-KWAO90170RW	6274930	124 x 238 x 25	Acrylnitriel-butadi-een-styrol
G-KWAO90210RW	6274940	124 x 278 x 25	Acrylnitriel-butadi-een-styrol

Type	Artikelnr.	Afmetingen (H x B x L)	Materiaal
G-AWAO70110RW	6278800	104 x 178 x 25	Aluminium
G-AWAG70110RW	6278840	138 x 178 x 25	Aluminium

Tab. 12: Technische gegevens: wandafdekraam

13.3.6 Montagedrager voor apparatuurinbouwdozen

Type	Artikelnr.	Afmetingen (H x B x L)	Materiaal
71MT1 45	6288572	15 x 76 x 71	Polyamide
71MT2 45	6288576	15 x 76 x 127	Polyamide
71MT3 45-2	6288574	15 x 76 x 160	Polyamide
71MTD	6288577	14 x 76 x 71	Polyamide

Tab. 13: Technische gegevens: montagedrager voor apparatuurinbouwdozen

13.3.7 Afdekramen

Type	Artikelnr.	Afmetingen (H x B x L)	Materiaal
AR45-BF1 RW	6119332	84 x 84 mm	Polycarbonaat
AR45-BF1 SWGR	6119334	84 x 84 mm	Polycarbonaat
AR45-BF1 AL	6119336	84 x 84 mm	Polycarbonaat
AR45-BSF1 RW	6119338	84 x 84 mm	Polycarbonaat
AR45-BSF1 SWGR	6119339	84 x 84 mm	Polycarbonaat
AR45-BSF1 AL	6119340	84 x 84 mm	Polycarbonaat
AR45-F2 RW	6119342	84 x 140 mm	Polycarbonaat
AR45-F2 SWGR	6119344	84 x 140 mm	Polycarbonaat
AR45-F2 AL	6119346	84 x 140 mm	Polycarbonaat
AR45-BF2 RW	6119352	84 x 140 mm	Polycarbonaat
AR45-BF2 SWGR	6119354	84 x 140 mm	Polycarbonaat
AR45-BF2 AL	6119356	84 x 140 mm	Polycarbonaat
AR45-BSF2 RW	6119362	84 x 140 mm	Polycarbonaat
AR45-BSF2 SWGR	6119364	84 x 140 mm	Polycarbonaat
AR45-BSF2 AL	6119366	84 x 140 mm	Polycarbonaat
AR45-F3 RW	6119372	84 x 185 mm	Polycarbonaat
AR45-F3 SWGR	6119374	84 x 185 mm	Polycarbonaat
AR45-F3 AL	6119376	84 x 185 mm	Polycarbonaat

Type	Artikelnr.	Afmetingen (H x B x L)	Materiaal
AR45-BF3 RW	6119382	84 x 185 mm	Polycarbonaat
AR45-BF3 SWGR	6119384	84 x 185 mm	Polycarbonaat
AR45-BF3 AL	6119386	84 x 185 mm	Polycarbonaat
AR45-BSF3 RW	6119387	84 x 185 mm	Polycarbonaat
AR45-BSF3 SWGR	6119388	84 x 185 mm	Polycarbonaat
AR45-BSF3 AL	6119389	84 x 185 mm	Polycarbonaat
AR45-F1 RW	6119322	84 x 84 mm	Polycarbonaat
AR45-F1 SWGR	6119324	84 x 84 mm	Polycarbonaat
AR45-F1 AL	6119326	84 x 84 mm	Polycarbonaat
AR50-F1 RW	6119392	84 x 84 mm	Polycarbonaat
AR50-F1 SWGR	6119394	84 x 84 mm	Polycarbonaat
AR50-F1 AL	6119396	84 x 84 mm	Polycarbonaat

Tab. 14: Technische gegevens: afdekramen

13.3.8 Zaagkernen

Type	Artikelnr.	Afmetingen (H x B x L)	Materiaal
SK GS-A70130	6288736	67 x 127 x 160	Staal
SK GS-A90130	6288737	87 x 127 x 160	Staal
SK GS-A70170	6288740	67 x 167 x 220	Staal
SK GS-A90170	6288741	87 x 167 x 220	Staal
SK GS-A70210	6288744	67 x 207 x 230	Staal
SK GS-A90210	6288745	87 x 207 x 230	Staal
SK GS-D70170	6288742	67 x 167 x 160	Staal
SK GS-D90170	6288743	87 x 167 x 160	Staal
SK GS-D70210	6288746	67 x 207 x 160	Staal
SK GS-D90210	6288747	87 x 207 x 160	Staal
SK GEK-SA133110	6288749	130 x 107 x 160	Staal
SK GS-S70110	6288732	67 x 107 x 160	Staal
SK GS-S90110	6288733	87 x 107 x 160	Staal
SK GS-S70130	6288734	67 x 127 x 160	Staal
SK GS-S90130	6288735	87 x 127 x 160	Staal
SK GS-S70170	6288738	67 x 167 x 220	Staal
SK GS-S90170	6288739	87 x 167 x 220	Staal

Tab. 15: Technische gegevens: zaagkernen

13.3.9 Overige toebehoren

Type	Artikelnr.	Afmetingen (H x B x L)	Materiaal
KL80A	6288640	94 x 25 x 12	Polycarbonaat/acryl-nitriel-butadieen-styrol
RKV3V	6288700	11 x 20 x 6	Staal
GA-KUP70	6279701	64 x 120	Roestvast staal 1.4301
GA-KUP90	6279704	84 x 120	Roestvast staal 1.4301
GS-KUP70	6277290	70 x 120	Roestvast staal 1.4301
GS-KUP90	6277294	90 x 120	Roestvast staal 1.4301
KUPP	6288680	133 x 105	Roestvast staal 1.4301
BKN50 80	6288001	140 x 128 x 83	Staal
BKN200 350	6288007	140 x 128 x 351	Staal
8AWR	6288704	20 x 12 x 15	Staal
SDE-RW D0RW2	6119407	84x140x59mm	Polycarbonaat
GK-KUP	6274650	64 x 90 mm	Acrylnitriel-butadieen-styrol
8VS4	6287810	4 x 40	Staal
7LSB	6288650	30 x 300 mm	Mineraalvezels
7LSB M	6288651	30 x 50000 mm	Mineraalvezels
WZ3RW	6288720	ca. 10ml	
2390/Z8	6270727		Polyvinylchloride

Tab. 16: Technische gegevens: overige toebehoren

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
Genieweg 44
3641 RH Mijdrecht
NEDERLAND

Binnendienst
T 0279-515700

info@obo.nl

www.obo.nl

Uitgave 01/2024

241090.07

Building Connections

OBO BETTERMANN